

Tehnički list za artikl: BXFIA130--

Strujni trafo za FI-releј Tip A, prolazni, otvor: 175x70mm

Samo za korištenje u kombinaciji s BXFIA FI-releјem! Otvor 175x70mm, IP stupanj zaštite IP20




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	52,00
Neto širina (mm)	260,00
Neto visina (mm)	165,00
Neto masa (kg)	3,70
EAN	9004840980431
Disipacija snage (W)	0,05
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Otvor (mm)	175x70
Tehnički podaci	Kategorija ugradnje: CAT III 600V Minimalna diferencijalna struja: 0.5A (vrijednost se primjenjuje samo ako su kabe­li položeni točno kroz sredinu transformatora) Nazivna frekvencija: 47 - 450Hz Radna frekvencija: 25Hz - 10kHz, 1min Kratkotrajna prekomjerna struja: 6x In (2s) Ispitni napon izolacije: 2kV R.M.S 50Hz/1min
Primarne struje (A)	max. 1000

Tehnički podaci - nastavak

Radna temperatura (°C)	0 do +50
Raspon temperature - Transport/skladištenje (°C)	-20 do +70
Materijal	Samogasivi termoplast (UL 94-V0)
IP stupanj zaštite	IP20
Tip stezaljke	Vijčani priključak
Norma	EN 60947-2

Mjerne skice: Strujni trafo za FI-relej Tip A, prolazni, otvor: 175x70mm

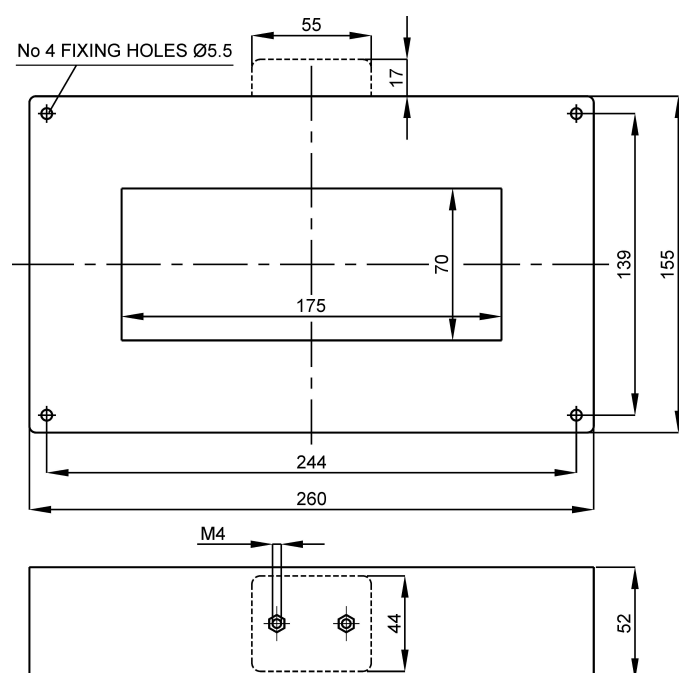

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Strujni trafo za FI-relej Tip A, prolazni, otvor: 175x70mm Samo za korištenje u kombinaciji s BXFIA FI-relejem! Otvor 175x70mm, IP stupanj zaštite IP20	BXFIA130
Potrebni pribor	
FI-relej Tip A, za strujni trafo, 30mA - 30A, bez zaslona Samo za korištenje u kombinaciji s BXFIA strujnim trafom! Metoda mjerenja Tip A, Napajanje 230V AC, Backup fuse: Use a suitable BXFIA100 circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), IP stupanj zaštite IP40 (kućište), IP20 (priključci)	
Dodatni pribor	
FI-relej Tip A, za strujni trafo, 30mA - 30A, s LCD zaslonom Samo za korištenje u kombinaciji s BXFIA strujnim trafom! Metoda mjerenja Tip AC, A, F - TRMS, Napajanje 230V AC, Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), IP stupanj zaštite IP20 (kućište), IP20 (priključci)	
	BXFIA101