

Tehnički list za artikl: AC201043--

# Serijski ormar AC, 2-vrata, IP55, 2000x1000x400mm (VxŠxD)

čelični lim, RAL7035, bez montažne ploče, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



## SCHRACK info

- **Materijal** : Okvir: čelični lim debljine 1.5mm. Vrata: čelični lim debljine 2mm (jednokrilni i dvokrilni). Stražnja ploča, krov i bočne stranice: čelični lim debljine 1.5mm
- **Montažna ploča** : pocinčani čelični lim debljine 3mm. Dvostruko savinuta, montirana u ormar, podesiva po dubini u koracima 25mm (primjenom seta za regulaciju dubine **ACMPD002** )

Za pomoć pri ugradnji montažne ploče preporuča se korištenje kliznih šina **ACCLT400** (za dubinu 400 mm), **ACCLT500** (za dubinu 500 mm), **ACCLT600** (za dubinu 600 mm) i **ACCLT800** (za dubinu 800 mm). U tu svrhu, klizne šine se (bez učvršćenja vijcima) umetnu u dno ormara te se nakon ugradnje montažne ploče uklanjaju. Iste šine se potom mogu opet koristiti kod ugradnje montažne ploče u sljedeći ormar

- **Donja ploča** : pocinčani čelični lim debljine 1 mm sastavljena iz
  - dva dijela, kod dubine ormara 400 i 500mm,
  - tri dijela, kod dubine ormara 600mm
  - četiri dijela, kod dubine ormara 800mm
- **Okvir** : savijeni i zavareni otvoreni profil s perforacijom u rasteru 25mm prema DIN 43660.
- **Vrata** : kod jednokrilnih ormara, vrata su montirana na četiri dvostrane šarke za desno otvaranje. Vrata za lijevo otvaranje naručuju se posebno. Kod dvokrilnih ormara nije moguća promjena smjera otvaranja vrata. S unutarnje strane vrata nalazi se montažni okvir s perforacijom u rasteru 25mm. Lijevo Z-krilo moguće posebno zaključati unutarnjim zatvaranjem u tri točke
- **Zatvaranje** : ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke i 5mm DIN „double-bit“ bravom (DDB). Mehanizam za zatvaranje ne zauzima unutarnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrom (DIN cilindar) ili drugom bravom iz ponuđenog pribora. Dvostruka vrata su dizajnirana s lijevom unutarnjom zakretnom polugom


- **Stražnja stranica** : pričvršćena M6 Torx vijcima. Mogućnost zamjene stražnjim vratima. Kod ormara širine 1600mm stražnja stranica je podijeljena
- **Bočne stranice** : ACSW... u ponudi (par) kao dodatni pribor. Montažne oznake na bočnoj strani profila okvira
- **Krovni panel** : odvojivi
- **Uzemljenje** : svi paneli su uzemljeni kroz svoj montažni materijal i dodatno opremljeni vijcima za uzemljenje
- **Stupanj zaštite** : jednokrilni i dvokrilni IP55
- **Otpornost na udarce** : IK10
- **Površina** : strukturno praškasto lakiranje
- **Boja** : RAL7035 (svijetlo siva)
- **Isporuka sadrži** : okvir s vratima, stražnju ploču, gornju i donju ploču, montažnu ploču s priborom za njenu ugradnju u najdublju točku ormara, vijke za uzemljenje. Isporuka na paleti širine ormara što omogućuje povezivanje ormara dok su još na paleti. Ambalaža se može reciklirati. Kod ormara širine 400mm, montažna ploča, donja ploča i okvir vrata nisu sadržani u isporuci
- **Montaža** : pri standardnoj isporuci spremni za međusobno povezivanje. Za samostojeću (kompaktnu) izvedbu potrebno dodati bočne stranice



## Tehnički podaci

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Neto širina (mm)                 | 1.000,00                 |
| Neto visina (mm)                 | 2.000,00                 |
| Neto dubina (mm)                 | 400,00                   |
| Neto masa (kg)                   | 115,90                   |
| Min. temperatura okoline (°C)    | -10                      |
| Maks. temperatura okoline (°C)   | 60                       |
| IP stupanj zaštite               | IP55                     |
| Klasa zaštite                    | I                        |
| Materijal                        | Čelični lim              |
| Boja                             | RAL 7035 (svijetlo siva) |
| Širina (mm)                      | 1000                     |
| Visina (mm)                      | 2000                     |
| Dubina (mm)                      | 400                      |
| Debljina stijenke tijela (mm)    | 1,50                     |
| Montažna ploča                   | Bez montažne ploče       |
| Debljina stijenke vrata (mm)     | 2                        |
| Broj dijelova donje ploče        | 2                        |
| Opteretivost vrata (kg)          | 100                      |
| Broj vrata                       | 2                        |
| Širina podne ploče (mm)          | 830                      |
| Tip                              | Serijski ormar           |
| Maksimalna opteretivost (kg)     | 1500                     |
| Opteretivost montažne ploče (kg) | 1500                     |
| Disipacija snage (W)             | -924,00                  |

## Dimension drawing

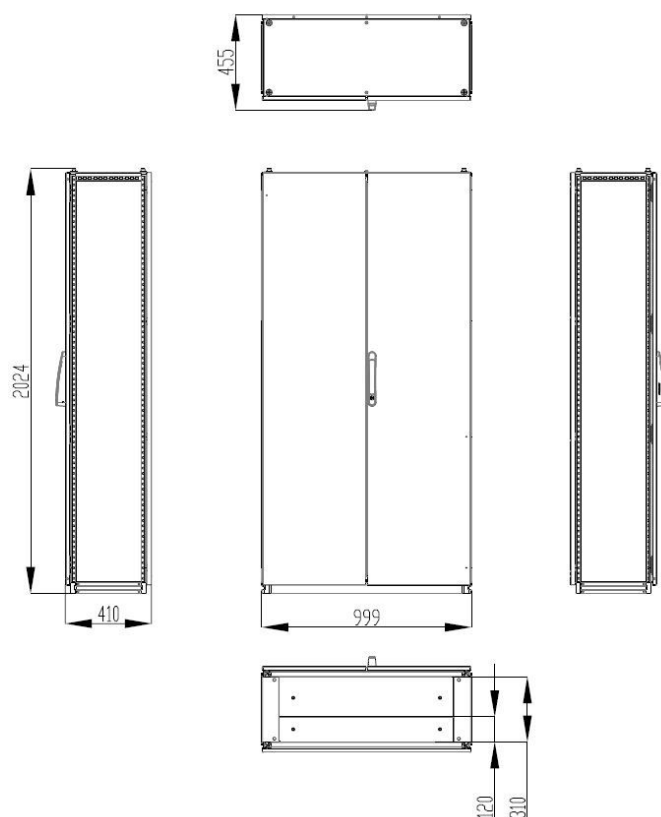

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                        | KAT. BROJ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Serijski ormar AC, 2-vrata, IP55, 2000x1000x400mm (VxŠxD)<br>čelični lim, RAL7035, bez montažne ploče, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom    | AC201043   |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                       |            |
| LED ligh for EC, infra (not available in this country)                                                                                                      | IU006519CZ |
| Bočne stranice (par) za AC ormare, 2000x400mm (ŠxV), RAL7035<br>isporuka u paru (lijeva i desna bočna stranica)                                             | ACSW2004   |
| Podnožje prema dubini AC ormara 400x100mm, RAL9005<br>Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa | ACSOT041   |
| Podnožje prema širini AC ormara 1000x100mm, RAL9005<br>Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)                       | ACSOB101   |
| Podnožje prema dubini AC ormara 400x200mm, RAL9005<br>Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa | ACSOT042   |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KAT. BROJ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Podnožje prema širini AC ormara 1000x200mm, RAL9005                                                                                                                                                                                                                                    | ACSOB102   |
| Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)                                                                                                                                                                                                         |            |
| Krovna ploča 1000x400, s otvorima za priрубnice                                                                                                                                                                                                                                        | ACRCE1004  |
| Prikladno za AC/KC ormare, pripremljeni s otvorima za priрубnice za montažu priрубnica za prolaz kabela, odgovarajuće priрубnice: WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516 |            |
| Klizna šina za ugradnju mont. pl. u AC/KC ormar dubine 400mm                                                                                                                                                                                                                           | ACCLT400   |
| Praktičan pribor za umetanje montažne ploče u ormar. Nakon umetanja i fiksiranja montažne ploče šine se uklanjaju te se u istu svrhu mogu koristiti kod sljedećeg ormara. Materijal: čelični lim debljine 2mm. Pakiranje: 1 par.                                                       |            |
| Set za povezivanje ormara iznutra i izvana sa 4 spojnice i montažnim priborom                                                                                                                                                                                                          | ACCCI060   |
| Brтва od polietilena PE-01, IP55                                                                                                                                                                                                                                                       | ACSPDG01   |
| Transportne ušice M12 za AC, KC, AT, KT ormare, 4 komada za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara                                                                                                                                                              | ACLE9301   |
| Spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4                                                                                                                                                                                                                                           | ASDRA400   |
| Zakretna ručica bez umetka, crna, feder opruga without insert                                                                                                                                                                                                                          | ACLSC502   |
| Adapter za polucilindar bravu za zakretnu ručicu, za ormare AC/KC                                                                                                                                                                                                                      | ASLS2100   |
| Adapter za umetak brave sa tipkom za ormare AC/KC                                                                                                                                                                                                                                      | ASLSS1537  |
| Kavezne matice M6 (pakiranje 10 komada)                                                                                                                                                                                                                                                | ACCNM615   |
| Vijak za maticu M6x16 prema ISO 7380 (pak.=10 kom.) PU=10 pieces                                                                                                                                                                                                                       | ACCNK006   |
| Kavezne matice M8 (pakiranje 10 komada)                                                                                                                                                                                                                                                | ACCNM815   |
| Vijak za maticu M8x16 prema ISO 7380 PAK=10 komada                                                                                                                                                                                                                                     | ACCNK008   |
| Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm neperforirani čelik, Sendzimir - vruće pocinčano, u isporuci kao jedan nosač duljine 2 metra                                                                                                                                               | BK14004--B |
| Montažni nosač s otvorima (preforirani) duljina 2m sendzimir pocinčani, 2000 x 35 x 7.5mm (D x Š x V)                                                                                                                                                                                  | BK14005--A |
| Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV) cijena po komadu, 1 komad = 2 metra                                                                                                                                                                                                        | IL14035--A |
| Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran cijena po komadu, 1 komad = 2 metra                                                                                                                                                                                            | IL14037    |
| Ključ za 5mm "double-bit" bravu 1 komad u isporuci                                                                                                                                                                                                                                     | DV903532   |