

Tehnički list za artikl: AC226060--

Serijski ormar AC, 1-vrata, IP55, 2200x600x600mm (VxŠxD)

čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



SCHRACK info

- **Materijal** : Okvir: čelični lim debljine 1.5mm. Vrata: čelični lim debljine 2mm (jednokrilni i dvokrilni). Stražnja ploča, krov i bočne stranice: čelični lim debljine 1.5mm
- **Montažna ploča** : pocinčani čelični lim debljine 3mm. Dvostruko savinuta, montirana u ormar, podesiva po dubini u koracima 25mm (primjenom seta za regulaciju dubine **ACMPD002**)

Za pomoć pri ugradnji montažne ploče preporuča se korištenje kliznih šina **ACCLT400** (za dubinu 400 mm), **ACCLT500** (za dubinu 500 mm), **ACCLT600** (za dubinu 600 mm) i **ACCLT800** (za dubinu 800 mm). U tu svrhu, klizne šine se (bez učvršćenja vijcima) umetnu u dno ormara te se nakon ugradnje montažne ploče uklanjaju. Iste šine se potom mogu opet koristiti kod ugradnje montažne ploče u sljedeći ormar

- **Donja ploča** : pocinčani čelični lim debljine 1 mm sastavljena iz
 - dva dijela, kod dubine ormara 400 i 500mm,
 - tri dijela, kod dubine ormara 600mm
 - četiri dijela, kod dubine ormara 800mm
- **Okvir** : savijeni i zavareni otvoreni profil s perforacijom u rasteru 25mm prema DIN 43660.
- **Vrata** : kod jednokrilnih ormara, vrata su montirana na četiri dvostrane šarke za desno otvaranje. Vrata za lijevo otvaranje naručuju se posebno. Kod dvokrilnih ormara nije moguća promjena smjera otvaranja vrata. S unutarnje strane vrata nalazi se montažni okvir s perforacijom u rasteru 25mm. Lijevo Z-krilo moguće posebno zaključati unutarnjim zatvaranjem u tri točke
- **Zatvaranje** : ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke i 5mm DIN „double-bit“ bravom (DDB). Mehanizam za zatvaranje ne zauzima unutarnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrom (DIN cilindar) ili drugom bravom iz ponuđenog pribora. Dvostruka vrata su dizajnirana s lijevom unutarnjom zakretnom polugom

- **Stražnja stranica** : pričvršćena M6 Torx vijcima. Mogućnost zamjene stražnjim vratima. Kod ormara širine 1600mm stražnja stranica je podijeljena
- **Bočne stranice** : ACSW... u ponudi (par) kao dodatni pribor. Montažne oznake na bočnoj strani profila okvira
- **Krovni panel** : odvojivi
- **Uzemljenje** : svi paneli su uzemljeni kroz svoj montažni materijal i dodatno opremljeni vijcima za uzemljenje
- **Stupanj zaštite** : jednokrilni i dvokrilni IP55
- **Otpornost na udarce** : IK10
- **Površina** : strukturno praškasto lakiranje
- **Boja** : RAL7035 (svijetlo siva)
- **Isporuka sadrži** : okvir s vratima, stražnju ploču, gornju i donju ploču, montažnu ploču s priborom za njenu ugradnju u najdublju točku ormara, vijke za uzemljenje. Isporuka na paleti širine ormara što omogućuje povezivanje ormara dok su još na paleti. Ambalaža se može reciklirati. Kod ormara širine 400mm, montažna ploča, donja ploča i okvir vrata nisu sadržani u isporuci
- **Montaža** : pri standardnoj isporuci spremni za međusobno povezivanje. Za samostojeću (kompaktnu) izvedbu potrebno dodati bočne stranice




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	600,00
Neto visina (mm)	2.200,00
Neto dubina (mm)	600,00
Neto masa (kg)	108,20
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	60
IP stupanj zaštite	IP55
Klasa zaštite	I
Materijal	Čelični lim
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	600
Visina (mm)	2200
Dubina (mm)	600
Debljina stijenke tijela (mm)	1,50
Montažna ploča	Pocinčani čelični lim 3mm
Debljina montažne ploče (mm)	3
Širina montažne ploče (mm)	497
Visina montažne ploče (mm)	2091
Dubina montažne ploče (mm)	3
Debljina stijenke vrata (mm)	2
Broj dijelova donje ploče	3
Opteretivost vrata (kg)	100
Broj vrata	1
Širina podne ploče (mm)	430
Tip	Serijski ormar

Tehnički podaci - nastavak

Maksimalna opteretivost (kg)	1500
Opteretivost montažne ploče (kg)	1500
Disipacija snage (W)	-910,00

Dimension drawing

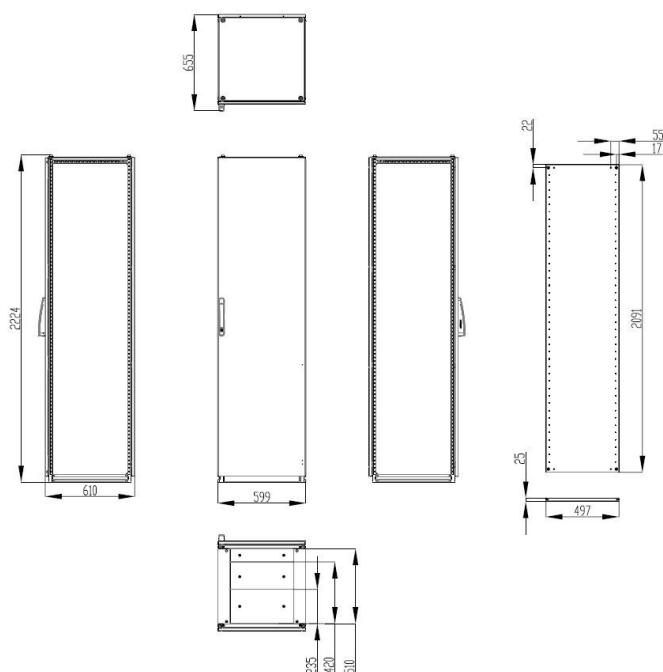

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Serijski ormar AC, 1-vrata, IP55, 2200x600x600mm (VxŠxD) čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom	AC226060
Dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Bočne stranice (par) za AC ormare, 2200x600mm (ŠxV), RAL7035 isporuka u paru (lijeva i desna bočna stranica)	ACSW2206
Podnožje prema dubini AC ormara 600x100mm, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT061
Podnožje prema širini AC ormara 600x100mm, RAL9005 Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB061

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Podnožje prema dubini AC ormara 600x200mm, RAL9005	ACSOT062
Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	
Podnožje prema širini AC ormara 600x200mm, RAL9005	ACSOB062
Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	
Krovna ploča 600x600, s otvorima za priрубnice	
Prikladno za AC/KC ormare, pripremljeni s otvorima za priрубnice za montažu priрубnica za prolaz kabela, odgovarajuće priрубnice: WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	ACRCE0606
Klizna šina za ugradnju mont. pl. u AC/KC ormar dubine 600mm	
Praktičan pribor za umetanje montažne ploče u ormar. Nakon umetanja i fiksiranja montažne ploče šine se uklanjaju te se u istu svrhu mogu koristiti kod sljedećeg ormara. Materijal: čelični lim debljine 2mm. Pakiranje: 1 par.	ACCLT600
Set za povezivanje ormara iznutra i izvana	ACCCI060
sa 4 spojnice i montažnim priborom	
Brtva od polietilena PE-01, IP55	ACSPDG01
Transportne ušice M12 za AC, KC, AT, KT ormare, 4 komada	ACLE9301
za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara	
Spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4	ASDRA400
Zakretna ručica bez umetka, crna, feder opruga	ACLSC502
without insert	
Adapter za polucilindar bravu	ASLS2100
za zakretnu ručicu, za ormare AC/KC	
Adapter za umetak brave sa tipkom za ormare AC/KC	ASLSS1537
Kavezne matice M6 (pakiranje 10 komada)	ACCNM615
Vijak za maticu M6x16 prema ISO 7380 (pak.=10 kom.)	ACCNK006
PU=10 pieces	
Kavezne matice M8 (pakiranje 10 komada)	ACCNM815
Vijak za maticu M8x16 prema ISO 7380	ACCNK008
PAK=10 komada	
Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm	BK14004--B
neperforirani čelik, Sendzimir - vruće pocinčano, u isporuci kao jedan nosač duljine 2 metra	
Montažni nosač s otvorima (preforirani) duljina 2m	BK14005--A
sendzimir pocinčani, 2000 x 35 x 7.5mm (D x Š x V)	
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV)	IL14035--A
cijena po komadu, 1 komad = 2 metra	
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran	IL14037
cijena po komadu, 1 komad = 2 metra	

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Ključ za 5mm "double-bit" bravu	DV903532
1 komad u isporuci	