

Tehnički list za artikl: AT181050--

Serijski ormar AT, 1-vrata, IP55, 1800x1000x500mm (VxŠxD)

čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



SCHRACK-Info

- **Materijal** : Okvir: čelični lim debljine 1.5mm. Vrata: čelični lim debljine 1.5mm (jednokrilni i dvokrilni). Stražnja ploča, krov i bočne stranice: čelični lim debljine 1.2mm
- **Montažna ploča** : pocinčani čelični lim debljine 3mm. Dvostruko savinuta, montirana u ormar, podesiva po dubini u koracima 25mm
- **Donja ploča** : pocinčani čelični lim debljine 1.5mm sastavljena iz:
 - tri dijela, kod širine ormara 400 i 500mm
 - četiri dijela, kod širine ormara 600mm
 - pet dijelova, kod širine ormara 800mm
- **Okvir** : savijeni i zavareni otvoreni profil s perforacijom u rasteru 25mm prema DIN 43660.
- **Vrata** : kod jednokrilnih ormara, vrata su montirana na četiri dvostrane šarke za desno otvaranje (ovješena desno). Vrata za lijevo otvaranje (ovješena lijevo) naručiti odvojeno. Kod dvokrilnih ormara nije moguća promjena smjera otvaranja vrata. S unutarnje strane vrata nalazi se montažni okvir s perforacijom u rasteru 25mm. Lijevo Z-krilo moguće posebno zaključati unutarnjim zatvaranjem u tri točke
- **Zatvaranje** : ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke. Polucilindar 5333. Mehanizam za zatvaranje ne zauzima unutarnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrom (DIN cilindar) ili drugom bravom iz ponuđenog pribora. Dvostruka vrata su dizajnirana s lijevom unutarnjom zakretnom polugom
- **Stražnja stranica** : pričvršćena M6 Torx vijcima.. Kod ormara širine 1600mm stražnja stranica je podijeljena
- **Bočne stranice** : ATSW.... u ponudi kao dodatni pribor. Isporuka u paru
- **Krovni panel** : odvojivi


- **Uzemljenje** : svi paneli su uzemljeni kroz svoj montažni materijal i dodatno opremljeni vijcima za uzemljenje
- **Stupanj zaštite** : jednokrilni IP55, dvokrilni IP54
- **Otpornost na udarce** : IK10
- **Površina** : strukturno praškasto lakiranje
- **Boja** : RAL7035 (svijetlo siva)
- **Isporučka sadržaji** : okvir s vratima, stražnju ploču, gornju i donju ploču, gornju i donju ploču, montažnu ploču s priborom za njenu ugradnju u najdublju točku ormara, vijke za uzemljenje. Isporučka na paleti širine ormara što omogućuje povezivanje ormara dok su još na paleti. Ambalaža se može reciklirati. Kod ormara širine 400mm, montažna ploča, donja ploča i okvir vrata nisu sadržani u isporuci
- **Montaža** : pri standardnoj isporuci spremni za međusobno povezivanje. Za samostojeću (kompaktnu) izvedbu potrebno dodati bočne stranice



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.000,00
Neto visina (mm)	1.800,00
Neto dubina (mm)	500,00
Neto masa (kg)	139,80
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	70
IP stupanj zaštite	IP55
Klasa zaštite	I
Materijal	Čelični lim
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	1000
Visina (mm)	1800
Dubina (mm)	500
Debljina stijenke tijela (mm)	1,50
Montažna ploča	Pocinčani čelični lim 3mm
Širina montažne ploče (mm)	888
Visina montažne ploče (mm)	1688
Dubina montažne ploče (mm)	3
Debljina stijenke vrata (mm)	1,50
Broj dijelova donje ploče	3
Opteretivost vrata (kg)	50
Broj vrata	1
Širina podne ploče (mm)	755
Load Capacity Roof Panel (kg)	20
Load Capacity Side Panel (kg)	60
Tip	Serijski ormar
Maksimalna opteretivost (kg)	1000
Opteretivost montažne ploče (kg)	500
Disipacija snage (W)	-932,00

Dimension drawing

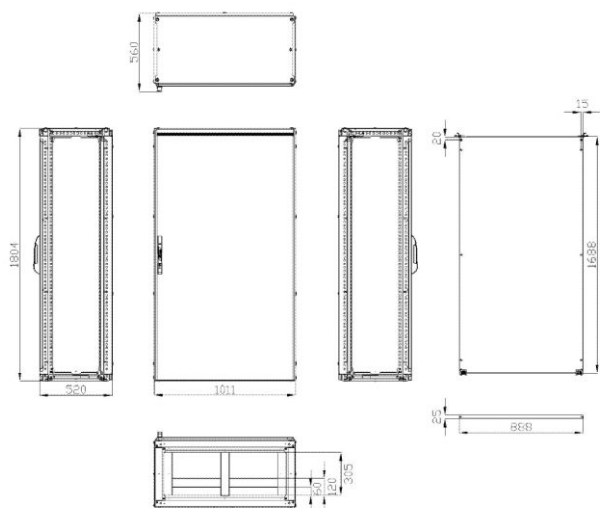

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Serijski ormar AT, 1-vrata, IP55, 1800x1000x500mm (VxŠxD) čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom	AT181050
Dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Bočne stranice (par) za AT ormara 1800x500mm (ŠxV), RAL7035 isporuka u paru (lijeva i desna bočna stranica)	ATSW1805
Kutni element visine 100mm za podnožje AT/KT ormara RAL7012, isporuka: 4 kutna elementa s montažnim materijalom	ATSOC104
Kutni element visine 200mm za podnožje AT/KT ormara RAL7012, isporuka: 4 kutna elementa s montažnim materijalom, kod primjene kutnih elemenata visine 200mm koristiti 2 kompleta širinskih (ATSOB) i dubinskih (ATSOT) podnožja visine 100mm	ATSOC204
Podnožje po dubini AT/KT ormara, V=100mm, za ormar D=500mm RAL7012, u isporuci=2 komada (bočni > lijevi i desni dio podnožja)	ATSOT051
Podnožje prema širini AT/KT/WSA ormara, 1000x100mm (ŠxV) za ormara širine 1000mm, RAL7012, isporuka sadrži: 2 komada (prednji i stražnji dio podnožja)	ATSOB101
Set za povezivanje ormara iznutra i izvana Sastoji se od: 4 kutnika za povezivanje, 2 transportna kutnika, 8 M6 pričvrtnika, 5.6m brtvene trake i montažnog materijala	ATCCI060
Transportne ušice M12 za AC, KC, AT, KT ormara, 4 komada za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara	ACLE9301

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4	ASDRA400
Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm neperforirani čelik, Sendzimir - vruće pocinčano, u isporuci kao jedan nosač duljine 2 metra	BK14004--B
Montažni nosač s otvorima (preforirani) duljina 2m sendzimir pocinčani, 2000 x 35 x 7.5mm (D x Š x V)	BK14005--A
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV) cijena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14035--A
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran cijena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14037