

Tehnički list za artikl: BK050210--

Nazidni razdjelnik, 4-redni, 72 modula, prozirna vrata, IP65

872x418x148mm (VxŠxD), sadrži N i PE sabirnice, DIN šine podesive po dubini, klasa zaštite II, nazivni napon: 1000V AC/1500V DC, materijal ABS, halogen free, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, UV postojan prema ISO 4892-2, kabelski ulazi na vrhu: 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, na dnu: 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, bočno: 4xM25



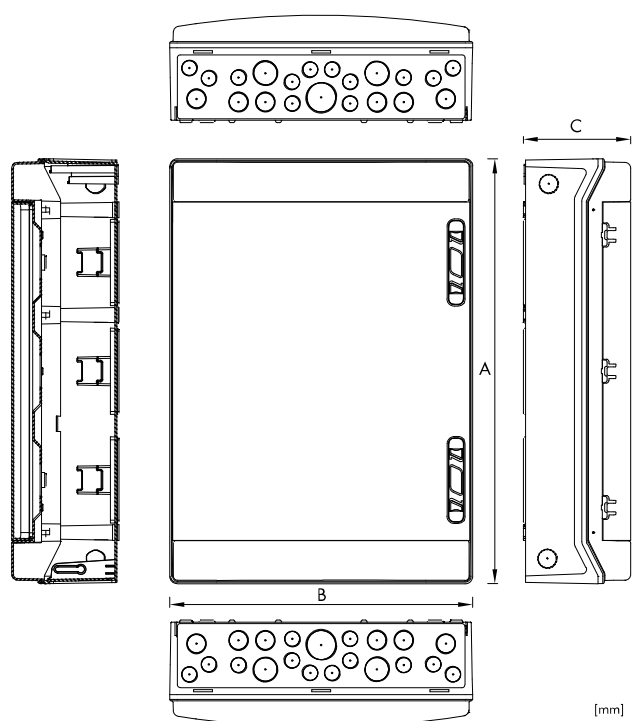
SCHRACK-Info

- Wall-mounted enclosures with transparent door inclusive UV-Protection
- Lock: Pressure-operated mechanism, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen-free plastic materials
- UV stability and weather resistant
- Rated voltage 1000VAC, 1500VDC
- Ambient temperature: -25° to +40°C
- Glow wire test: 650°C
- Material: ABS
- Degree of protection IP65
- Resistance to impact: IK08
- RAL7035 light grey



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	418,00
Neto visina (mm)	872,00
Neto dubina (mm)	148,00
Neto masa (kg)	7,10
EAN	9007985018861
Disipacija snage (W)	-110,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Broj redova	4

Mjerne skice: Nazidni razdjelnik, 4-redni, 72 modula, prozirna vrata, IP65

AP-Wohnungsverteiler Serie BK050xx, IP65, transparente Tür

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Reihen	TE	Verlust- leistung [W]*
BK050200	231	166	113	1	4	-10
BK050201	231	238	118	1	8	-23
BK050202	246	310	148	1	12	-33
BK050203	436	310	148	2	24	-52
BK050204	586	310	148	3	36	-67
BK050205	436	418	148	2	36	-64
BK050206	286	418	148	1	18	-46
BK050207	231	202	113	1	6	-20
BK050208	586	418	148	3	54	-82
BK050209	870	310	148	4	48	-95
BK050210	872	418	148	4	72	-110

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Nazidni razdjelnik, 4-redni, 72 modula, prozirna vrata, IP65 872x418x148mm (VxŠxD), sadrži N i PE sabirnice, DIN šine podesive po dubini, klasa zaštite II, nazivni napon: 1000V AC/ 1500V DC, materijal ABS, halogen free, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, UV postojan prema ISO 4892-2, kabelski ulazi na vrhu: 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, na dnu: 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, bočno: 4xM25	BK050210
Dodatni pribor	
Polucilindar brava za BK05 IP65	BK050097
Kabelska uvodnica M25x1.5 za povezivanje BK05 razdjelnika Za povezivanje razdjelnika serije BK05	BK050098
Kabelska uvodnica M40x1.5 za povezivanje BK05 razdjelnika Za povezivanje razdjelnika serije BK05	BK050099