

Tehnički list za artikl: BK080107--

Nazidni razdjelnik, 3-redni, 54 modula, prozirna vrata, IP40

526x396x112mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x25 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208



SCHRACK info


- Nazidni razdjelnik. ABS s prozirnim vratima
- Zatvaranje: tipka/pritisak, mogućnost ugradnje male cilindar brave
- Sadrži PE i N stezaljke
- Klasa zaštite II
- Bez halogena prema RoHS
- Nazivni napon 400V AC / In=63A
- Temperatura okoline: -25° do +60°C
- Ispitivanje na žarnu nit: 650°C
- Stupanj zaštite: IP40, Otpornost na udar: IK08
- RAL9010 čista bijela



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	395,00
Neto visina (mm)	525,00
Neto dubina (mm)	112,00
Neto masa (kg)	2,60
EAN	9004840782141
Disipacija snage (W)	-56,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Materijal vrata	Plastična vrata sa staklom
Bez halogena	Da
Izvedba/tip	Nazidni sa vratima
Broj redova	3
Modula u 1 redu	18
IP stupanj zaštite	IP40
Boja	RAL 9003 (signalno bijela)

Mjerne skice: Nazidni razdjelnik, 3-redni, 54 modula, prozirna vrata, IP40

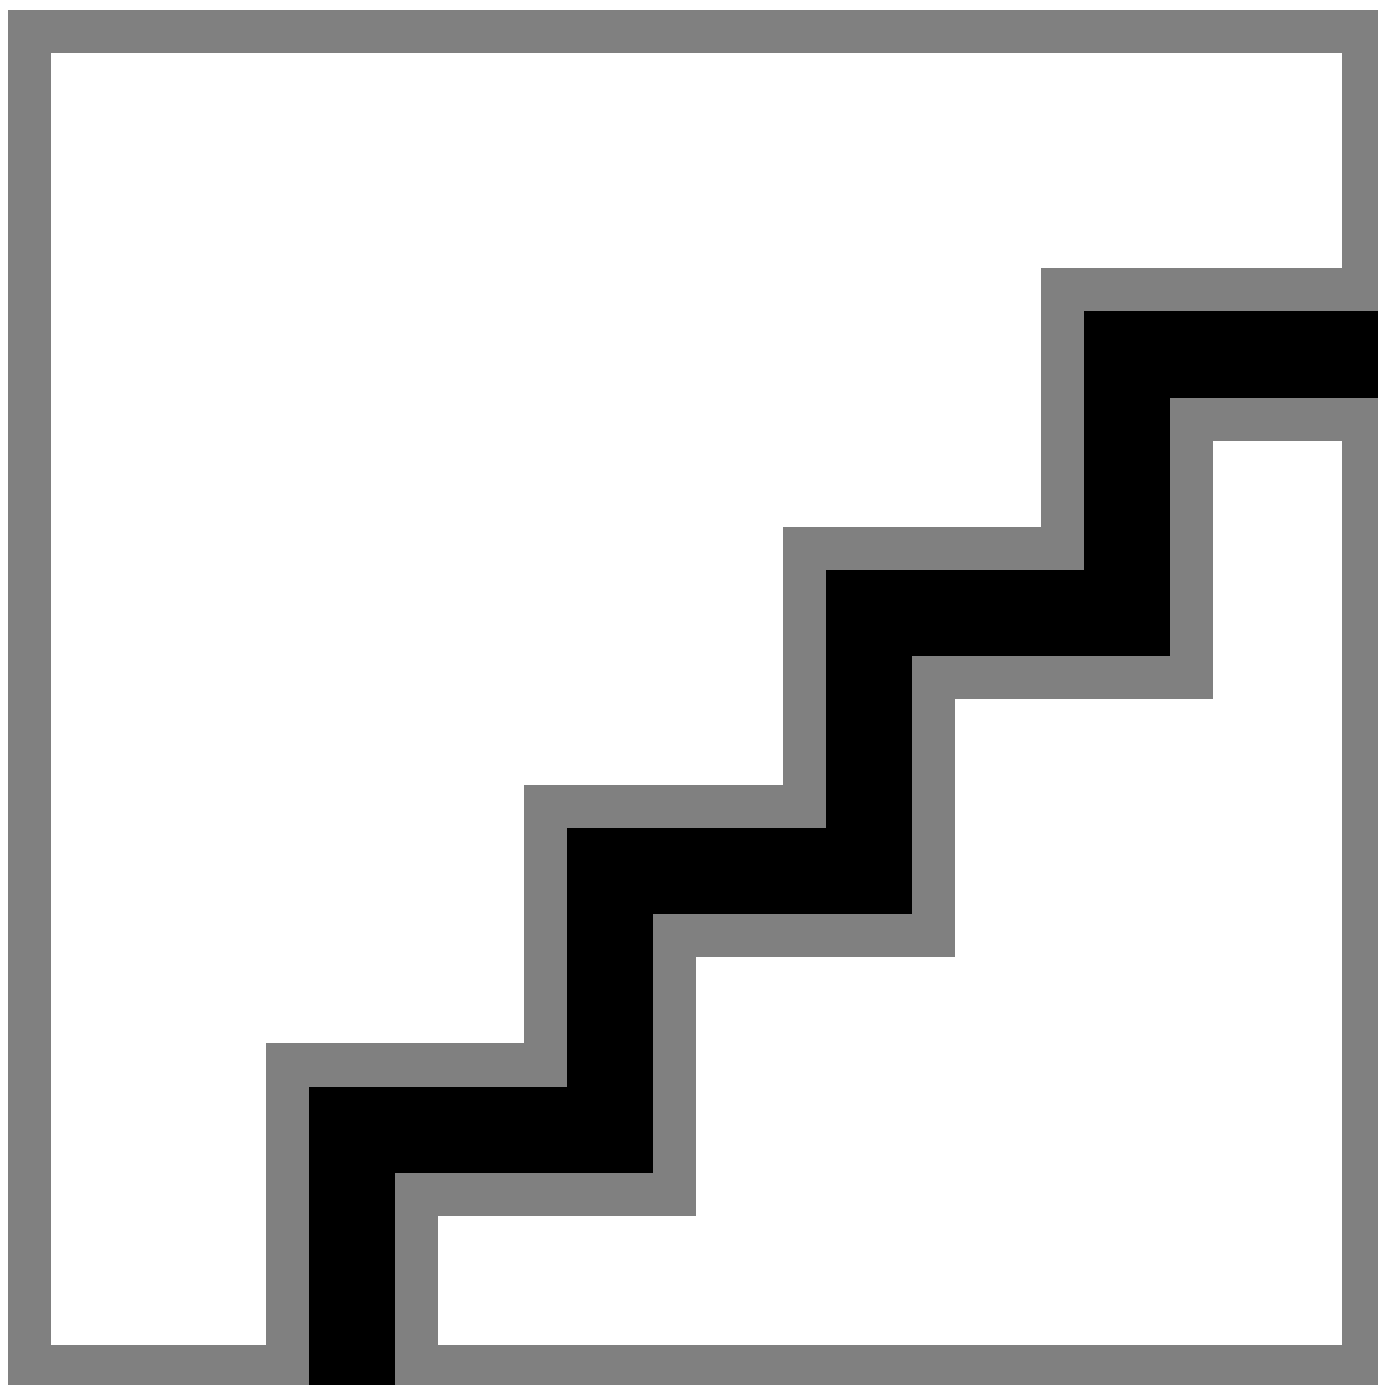

Podatkovna tablica: Nazidni razdjelnik, 3-redni, 54 modula, prozirna vrata, IP40

Article number									
Transparent	Door	A	B	C	D	E	Rows	MW	Radiant power loss [W] *
	White	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
BK080110	BK080160	235	143	97	127	46	1	4	-13
BK080100	BK080150	235	215	101	120	120	1	8	-18
BK080101	BK080151	235	287	112	107	180	1	12	-23
BK080104	BK080154	235	395	112	107	289	1	18	-29
BK080109	BK080159	235	502	112	107	395	1	24	-36
BK080102	BK080152	361	287	112	232	180	2	24	-32
BK080106	BK080156	361	395	112	232	289	2	36	-41
BK080103	BK080153	525	287	112	357	180	3	36	-44
BK080107	BK080157	525	395	112	357	289	3	54	-56
BK080105	BK080155	650	287	112	482	180	4	48	-54
BK080108	BK080158	654	395	112	482	289	4	72	-68

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$. Detailed information and legal notes see page 9

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Nazidni razdjelnik, 3-redni, 54 modula, prozirna vrata, IP40 526x396x112mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x25 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208	BK080107
Dodatni pribor	
Polucilindar brava za razdjelnike TOPO BK080, IP40, metalna metal, 2x keys included	BK080096