

Tehnički list za artikl: BK080205--

Nazidni razdjelnik, 4-redni, 48 modula, prozirna vrata, IP65

664x319x141 mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x20 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC / 1500V DC, materijal: ASA, materijal vrata: polikarbonat, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, UV postojan, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208



SCHRACK info


- Nazidni razdjelnik s prozirnim vratima
- Zatvaranje: zaktejni zasun, mogućnost ugradnje male cilindar brave
- Sadrži PE i N stezaljke
- Klasa zaštite II
- Bez halogena prema RoHS
- UV postojan i otporan na vremenske uvjete
- Nazivni napon 400V AC, 1500V DC / In=63A
- Temperatura okoline: -25° do +60°C
- Ispitivanje na žarnu nit: 650°C
- Zaključavanje: mogućnost ugradnje male RONIS cilindar brave
- Materijal: ASA
- Stupanj zaštite IP65
- RAL7035 svijetlo siva



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	319,00
Neto visina (mm)	663,00
Neto dubina (mm)	144,00
Neto masa (kg)	3,25
EAN	9004840857610
Disipacija snage (W)	-35,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Materijal vrata	Plastika
Bez halogena	Da
Izvedba/tip	Nazidni sa vratima
Broj redova	4
Modula u 1 redu	12
IP stupanj zaštite	IP65
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)

Mjerne skice: Nazidni razdjelnik, 4-redni, 48 modula, prozirna vrata, IP65

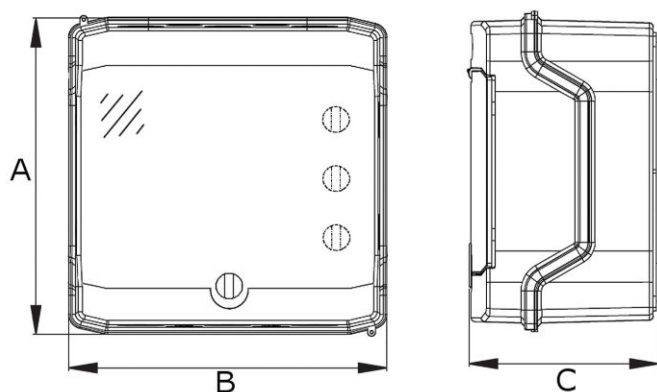

Podatkovna tablica: Nazidni razdjelnik, 4-redni, 48 modula, prozirna vrata, IP65

Article number	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rows	MW	Radiant power loss [W] *
BK080200	201	128	120	1	4	-10
BK080201	201	202	120	1	8	-13
BK080202	259	319	144	1	12	-16
BK080203	384	319	144	2	24	-24
BK080204	508	319	144	3	36	-26
BK080205	663	319	144	4	48	-35
BK080206	259	428	142	1	18	-20
BK080207	201	165	120	1	6	-14

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$.

Detailed information and legal notes see page

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Nazidni razdjelnik, 4-redni, 48 modula, prozirna vrata, IP65 664x319x141 mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x20 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC / 1500V DC, materijal: ASA, materijal vrata: polikarbonat, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, UV postojan, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208	BK080205
Dodatni pribor	
Polucilindar brava za nazidne razdjelnike BK08.., IP65 metal, 1x key included	BK080095