


Tehnički list za artikl: BS900200-A

Sabirnica za izjednačenje potencijala

Šina za uzemljenje

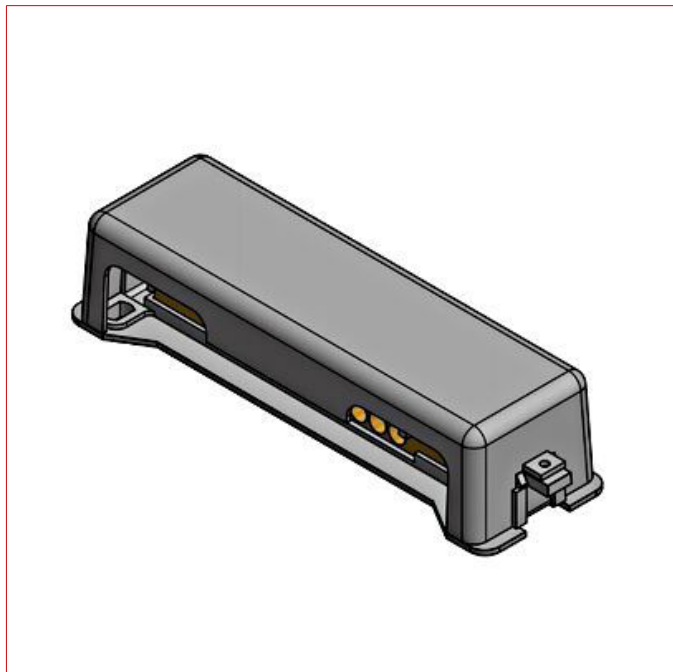

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	52,50
Neto visina (mm)	41,50
Neto masa (kg)	0,24
EAN	9004840976557
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	85
Polovi	1P
Osnovna oznaka	Stežaljka


Technical Data

Elektrische Daten			
Anschlussquerschnitt für eindrängige/ mehrdrängige und ultraschallverdichtete Kupferleiter (starr)	7x 2,5 - 25 mm ²	-	-
Max. Anschlussquerschnitt für feindrängige Kupferleiter mit Adernendhülse	7x 2,5 - 16 mm ²	-	-
weitere Anschlußquerschnitte	-	1x 30 x 3,5 mm Erdungsband	1x ø 7 - 12 mm Rundleiter Massiv

Technische Daten			
Temperaturbeständigkeit			
CTI Wert Isolierung	600 V		
Isolierung Brandverhalten nach UL94	V-0		
empfohlene Abisolierlänge	16 mm	-	-
Anwendbare Normen	ÖVE/ÖNORM - E8001-1:2010-03-01 Pkt. 15, 20, 21 ÖVE/ ÖNORM - E8001-1/A1:2013-11-01 Pkt. 15, 20, 21 ÖVE/ ÖNORM - EN 60 999-1:2001-02-01 ÖVE/ÖNORM - EN 60 998-1:2005-05-01 Pkt. 8 und 18 EN 62561-1:2017 für Blitzschutzsystembauteile		
Blitzstromtragfähigkeit	Klasse H / 100 kA (10/350 µs)		
Anzugsdrehmoment der Schraube	1,2 Nm	2,5 Nm	3,5 Nm

Werkstoffe			
Bauteil	Klemmkörper	Klemmstelle Erdungsband	Klemmstelle Rundleiter Massiv
Material A24	CuZn39Pb3	Stahl CRCA	Stahl CRCA
Oberfläche A25	blank	verzinkt	verzinkt
Schrauben	M5x8PZ2 Stahl verzinkt	M6x16 Sechskant PH2 Kombikreuzschlitz Stahl verzinkt	M8x20 Sechskant PH3 Kombikreuzschlitz Stahl verzinkt
Bremsdrehmoment	0,10 - 0,50 Nm	-	-
Isolierung	ABS (nicht Halogenfrei), Grau		

Mjerne skice: Sabirnica za izjednačenje potencijala

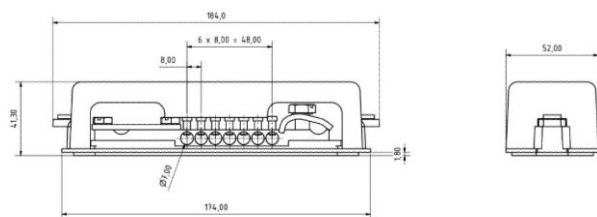

OPIS

KAT. BROJ

Sabirnica za izjednačenje potencijala

BS900200-A

Šina za uzemljenje