

Digitalni uklopni sat, dnevni/tjedni, QUARTZ, 2 kanala

2 C/O (preklopna) kontakta; integriran NFC; programabilan putem aplikacije; može se programirati bez priključenja na vanjsko napajanje; nazivni napon: 230V AC; IP20; 45x35x58mm; 56 memorijskih mjesta; rezervno napajanje 10 godina (baterija CR2032); kapacitet sklapanja: 16A/250V pri $\cos \phi$ 1, 10A/250V pri $\cos \phi$ 0,6; potezna struja: 50A maks. 20ms; opterećenje LED svjetilkama (LED svjetiljke > 5W/230V): 200W; vlastita potrošnja: 0,2–1W; temperatura okoline: -30 do +55°C; točnost (pri 20°C): $\pm 0,5$ s/dan; kućište od samogasive plastike; vijčane priključne stezaljke



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	35,80
Neto visina (mm)	90,00
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Radni napon AC (V)	230
Vlastita potrošnja	0,2-1,0W
Kontakti	2 preklopna
Materijal kontakata	AgSnO ₂
Snaga sklapanja [Omski teret]	16A / 250V~ bei $\cos \phi=0,6$
Kapacitet preklapanja [Induktivno opterećenje]	10A / 250V AC za $\Phi_{\cos}=0.6$


Tehnički podaci - nastavak

Rasklopna snaga (kW)	1000mW (10V/10mA)
Startna struja	Max. 50A / max. 20ms
Preklopne funkcije	ON, OFF, Pulse, Extra, Permanent
Memorija (GB)	56
Najkraće vrijeme prebacivanja	1 min.
Točnost	Quarz: $\leq \pm 0.5$ s/dan
Rezerva snage	10 years
Pohrana podataka	Unlimited
Zaslon	LCD s pozadinskim osvjetljenjem
Radna temperatura (°C)	-30 do +55
Kućište	Samogasiva termoplastika
Način montaže	35 mm DIN šina
Tip priključka	Vijčana stezaljka
IP stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Stupanj zagađenja	2
Pribor	Programmable via NFC app
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	4kV


Schaltlasten

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkomp.	1000W
Leuchtstofflampe reihenkomp.	1000W
Leuchtstofflampe parallelkomp.	550W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Sheme: Digitalni uklopni sat, dnevni/tjedni, QUARTZ, 2 kanala

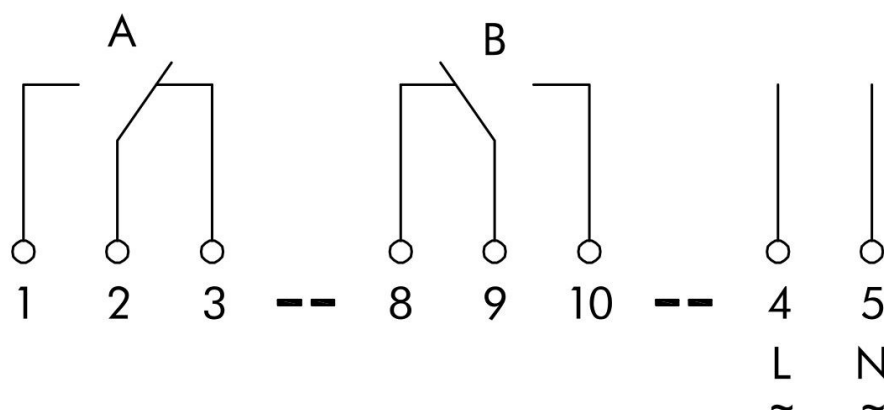

Mjerne skice: Digitalni uklopni sat, dnevni/tjedni, QUARTZ, 2 kanala

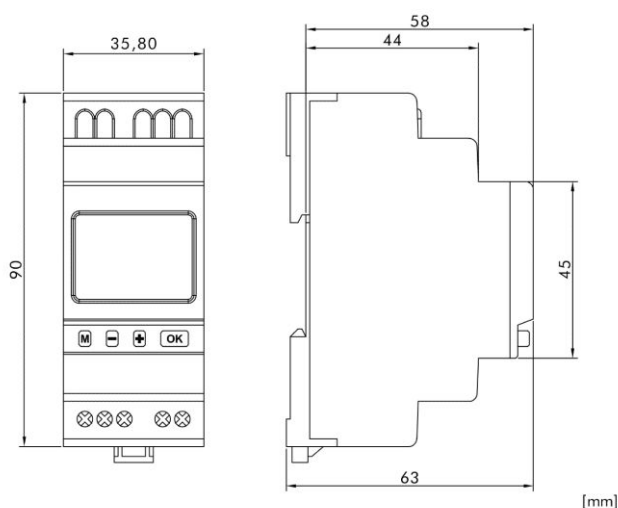

OPIS

KAT. BROJ

Digitalni uklopni sat, dnevni/tjedni, QUARTZ, 2 kanala

2 C/O (preklopna) kontakta; integriran NFC; programabilan putem aplikacije; može se programirati bez priključenja na vanjsko napajanje; nazivni napon: 230V AC; IP20; 45x35x58mm; 56 memorijskih mjesta; rezervno napajanje 10 godina (baterija CR2032); kapacitet sklapanja: 16A/250V pri $\cos \varphi=1$, 10A/250V pri $\cos \varphi=0,6$; potezna struja: 50A maks. 20ms; opterećenje LED svjetiljkama (LED svjetiljke > 5W/230V): 200W; vlastita potrošnja: 0,2–1W; temperatura okoline: -30 do +55°C; točnost (pri 20°C): $\leq \pm 0,5s/dan$; kućište od samogasive plastike; vijčane priključne stezaljke

BZH24071