

Samostojeći komunikacijski ormar DT Š800xV2232xD1000, 19", 47U



SCHRACK info

S-RACK 19" samostojeći komunikacijski ormari su idealno rješenje u uredima i sličnim objektima. Upotrebljavaju se kao centralni komunikacijski ormari u instalacijama strukturnih mreža ali i kao etažni (katni) mrežni razdjelnici u zgradama.

Odvojive bočne i odvojiva stražnja stranica omogućuju jednostavan i nesmetan pristup sa svih strana ormara.

Ugrađene jedinice se hlade pasivno izmjenom topline s vanjskim prostorom ili aktivno putem opcionalnih krovnih ventilatorskih jedinica. Uvod kabela je fleksibilan zbog niza pripremljenih otvora ili podnožja kao opcije.

Komunikacijski ormar S-RACK univerzalni je standardni ormar i pokriva najširi mogući spektar primjene.

- **Čvrstoća materijala:**

- krov i dno: 1.5mm
- kutni profil: 1.2mm
- 19" nosač: 1.5mm
- prednja staklena vrata (staklo): 4.0mm
- stražnji panel: 0.8mm
- bočna stranica: 0.8mm

- **Boja:**

- RAL7035 (svijetlo-siva)
- kutni profili, krov i dno: RAL5005 (signalno plava)

- **Visina:** 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 i 47U

- **Širina:** 600 and 800mm

- **Dubina:** 600, 800, 1.000 i 1.200mm

- **Maksimalno opterećenje:** pri ravnomjernoj raspodjeli: 600kg


- **Stupanj zaštite:** IP20
- **Demontaža:** pojedinačni dijelovi ormara su međusobno učvršćeni vijcima. Ormar se isporučuje sastavljen, a može se djelomično ili u potpunosti rastaviti za transport ili za montažu na teško dostupnim mjestima.
- **Vrata:** prednja staklena vrata s ugrađenom zakretnom ručicom i bravom s pripadnim ključevima. Komplet za prenamjenu za polucilindar (DTZLOCK02) dostupan kao opcija. Vanjski sustav šarki omogućuje kut otvaranja vrata do 180 stupnjeva. Vrata zavješena na desnoj strani. Moguće zavješanje i na lijevoj strani. Staklena vrata mogu se zamijeniti metalnim vratima DTRT (puna metalna ili perforirana, u punoj širini ili kao dvostruka).
- **Bočne i zadnja stranica:** odvojive bočne i odvojiva stražnja stranica s ugrađenim bravicama i ključevima. Stražnja stranica se može zamijeniti vratima DTRT (staklena, puna metalna ili perforirana, u punoj širini ili kao dvostruka).
- **Mogućnosti kablenskog uvoda:** kroz krov i dno. Pri isporuci otvori su zatvoreni plastičnim slijepim pokrovima. Na dnu se također nalazi velika ploča koja se lako može ukloniti. Četka za uvod kabela DTBB dostupna kao opcija.
- **Hlađenje:** pasivno hlađenje izmjenom topline preko kućišta ormara. Na krovu su pripremljeni ventilacijski otvori za hlađenje. Aktivno hlađenje je omogućeno opcionalnim ventilatorskim jedinicama DTLT.
- **19" nosači:** 19" nosači (4 komada), podesivi po dubini, s oznakom U visina
- **Pribor:** na raspolaganju je mnogobrojan pribor (podnožja, ventilatori, police, vodilice kabela, vrata i dr.)
- **Uzemljenje:** set za uzemljenje uključen
- **Nožice za nivelaciju:** nožice za nivelaciju uključene
- **Instalacijski pribor uključen:** 16 komada kaveznih matica i vijaka
- **Isporuka:** ormar se isporučuje potpuno složen na nepovratnoj transportnoj paleti.




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	800,00
Neto visina (mm)	2.232,00
Neto dubina (mm)	1.000,00
Neto masa (kg)	109,60
EAN	9004840868234
Min. temperatura okoline (°C)	5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Visinska jedinica	47
Boja	RAL 7035 / RAL 5005 (svijetlo siva / plava)
IP stupanj zaštite	IP20
Maksimalno opterećenje (kg)	800
Serijski	S-RACK


**Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar DT
Š800xV2232xD1000, 19", 47U**

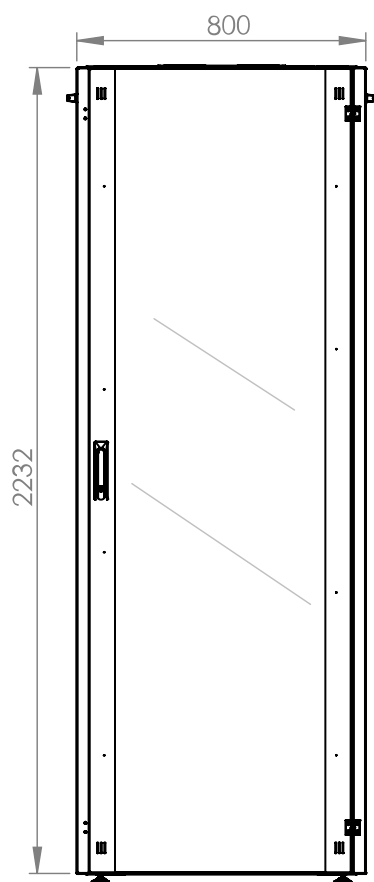

Front view

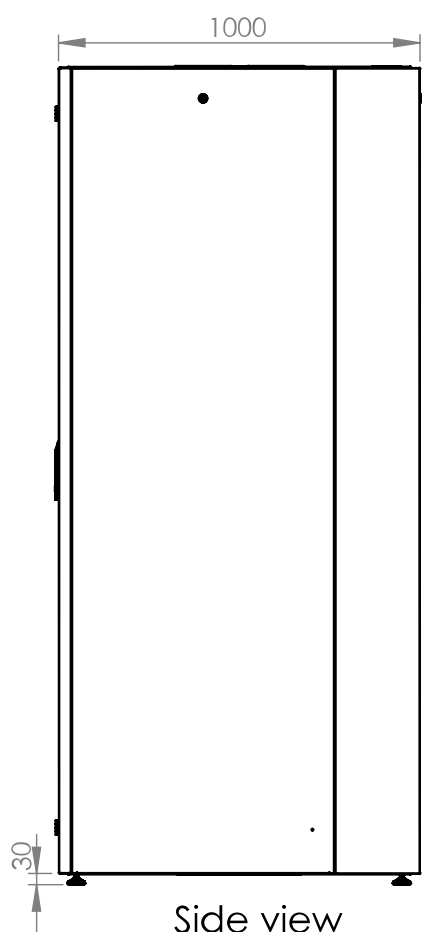


Side view




Rear view

**Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar DT
Š800xV2232xD1000, 19", 47U**

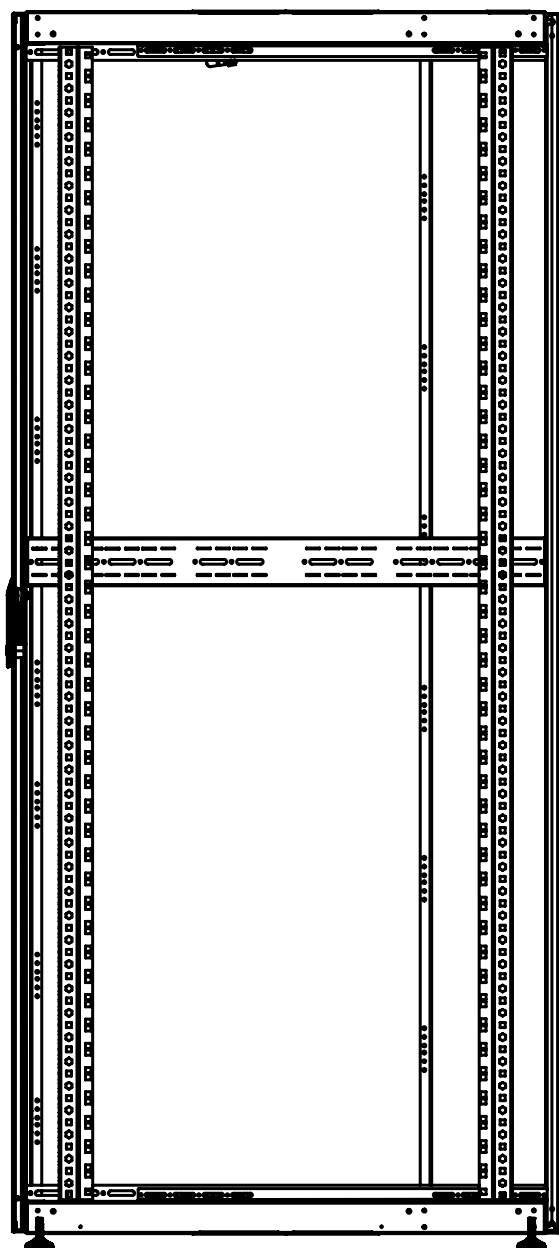


Side inside view

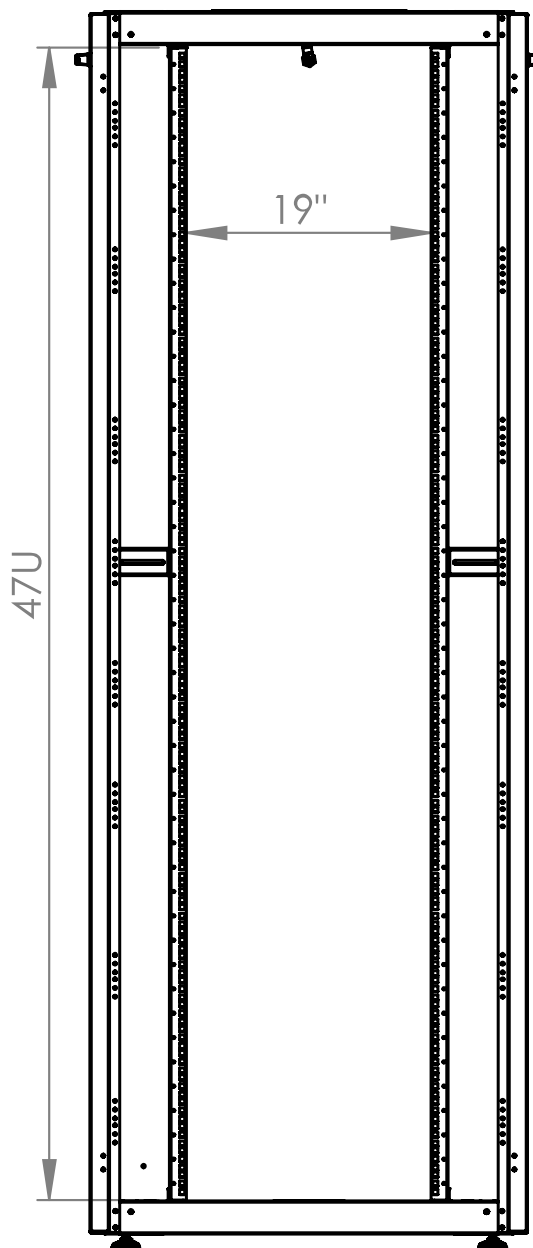


Front inside view

Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar DT
Š800xV2232xD1000, 19", 47U

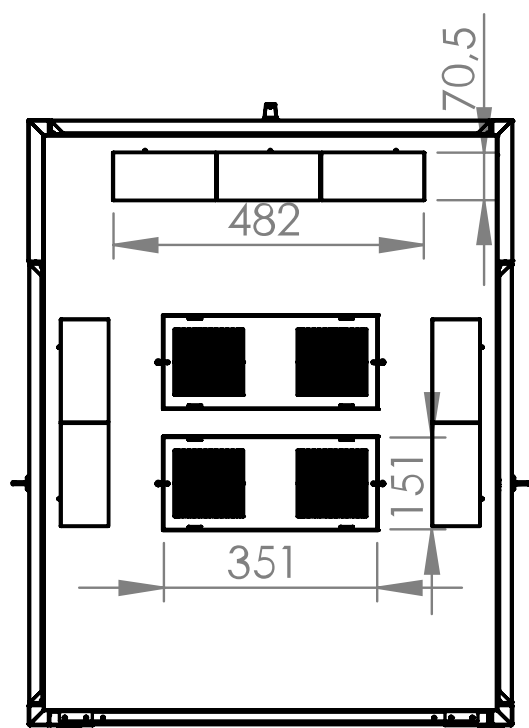


Top view

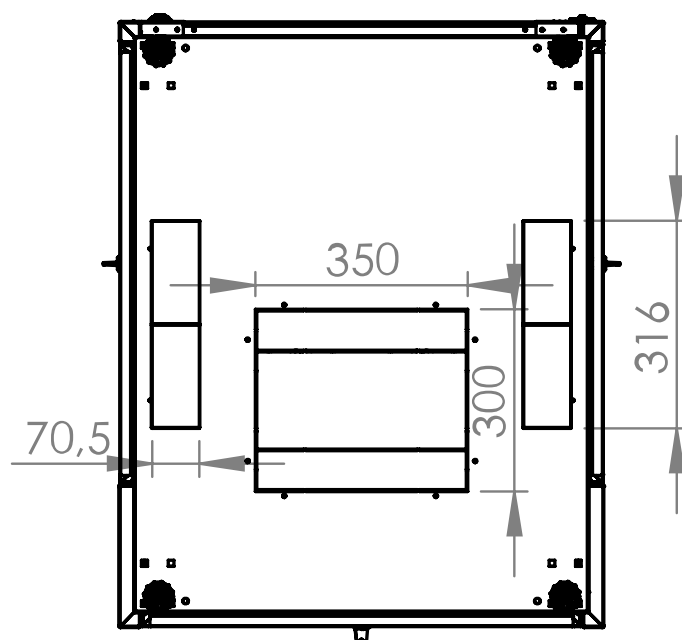


Bottom view

**Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar DT
Š800xV2232xD1000, 19", 47U**

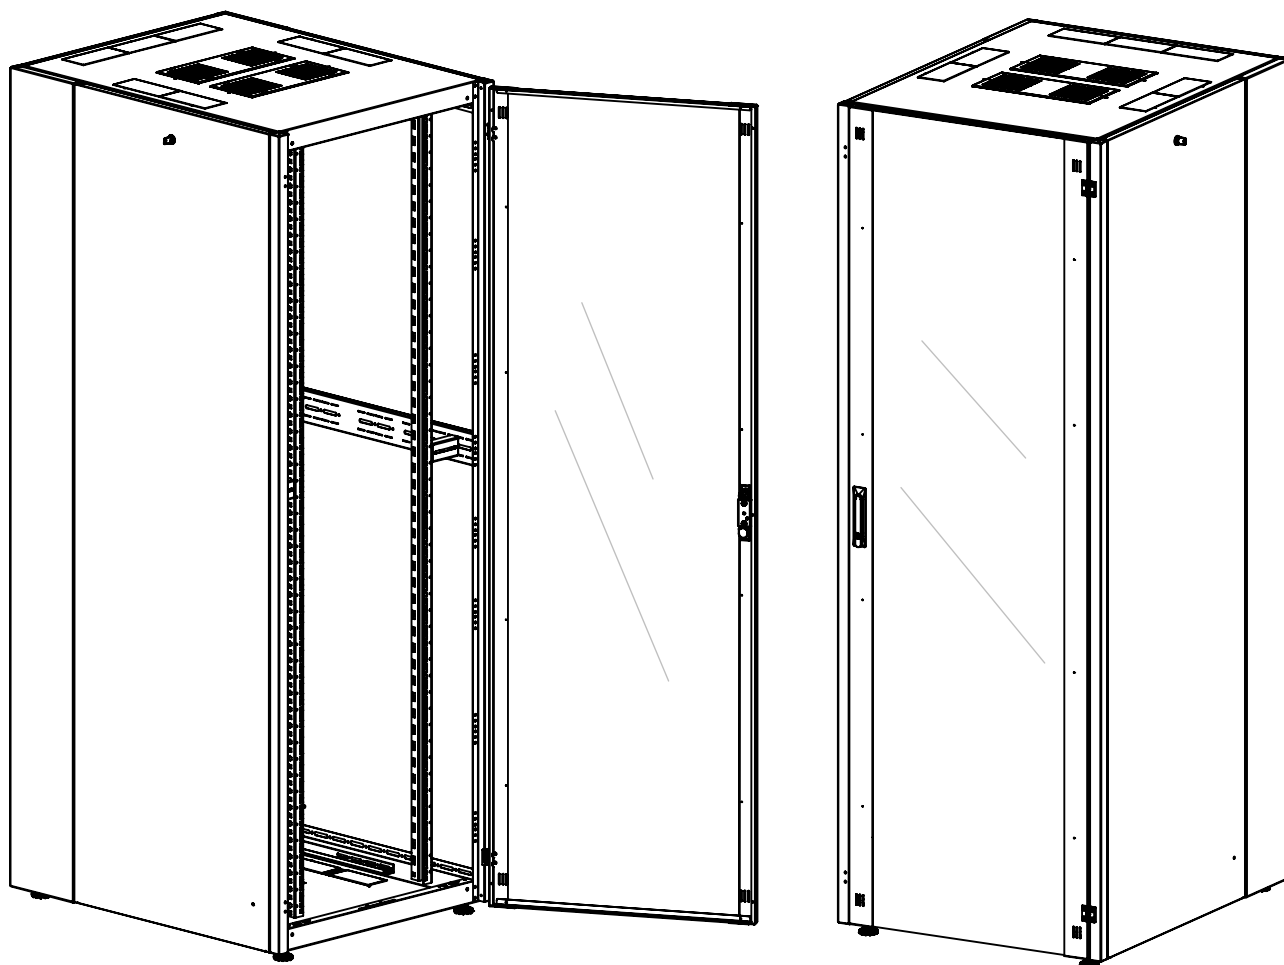

**Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar DT
Š800xV2232xD1000, 19", 47U**

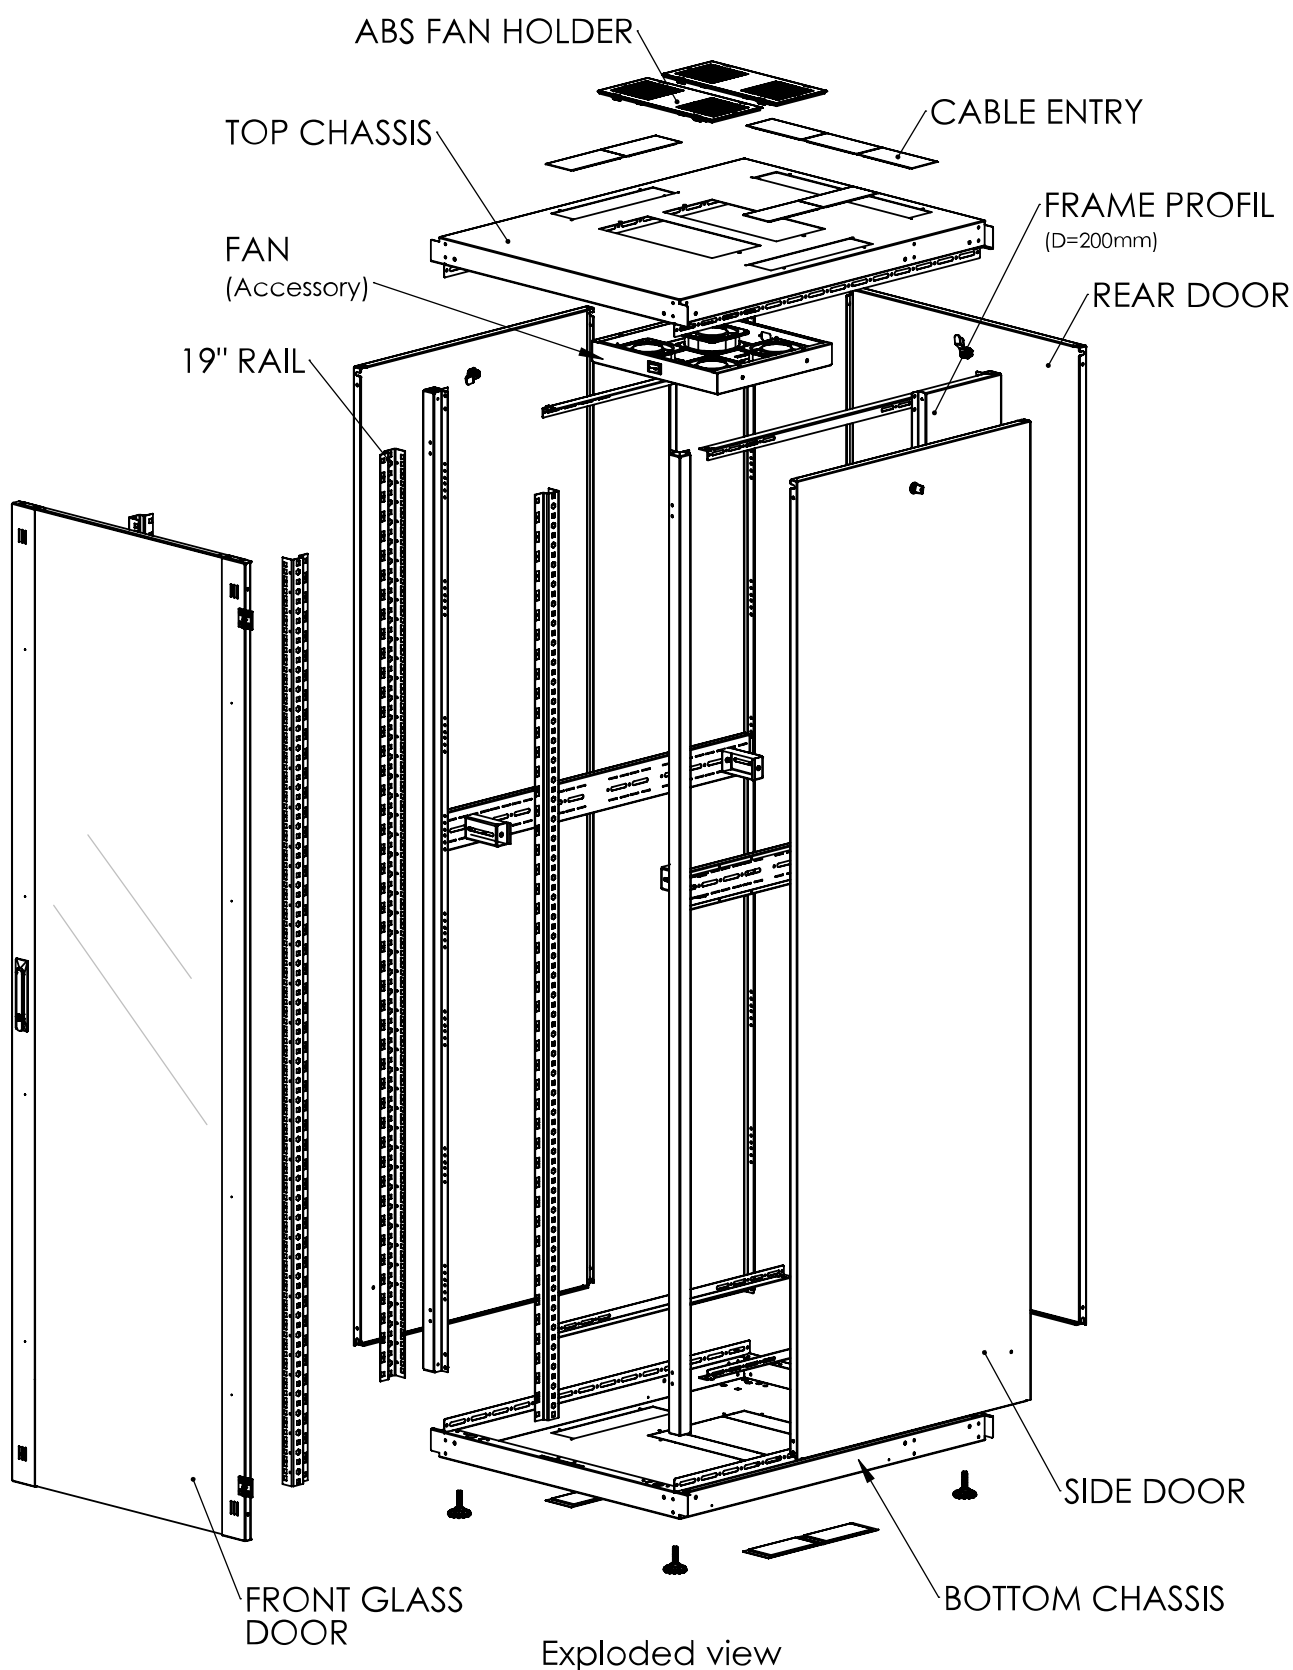

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Samostojeći komunikacijski ormar DT Š800xV2232xD1000, 19", 47U	DT478010
Dodatni pribor	
Podnožje v=100, komplet za DT ormare š=800 x d=1000, RAL7035	DTOT108010
Krovna vent. jedinica, 2 vent. za DT/DTW, analog. termostat RAL7035, instalacija s vanjske strane ormara	DTLRO2A
Krovna vent. jed. s 4 vent. S-RACK, digitalni termostat Krovna ventilatorska jedinica, 4 ventilatora za S-RACK samostojeće ormare, digitalni termostat, RAL7035, instalacija s unutarnje strane ormara. Za ugradnju u ormare 800, 1000 i 1200mm dubine. Nije za ormare dubine 600mm.	DTLRO4D
Krovna vent. jedinica, 4 vent. za DT, analogni termostat Krovna ventilatorska jedinica, 4 ventilatora za S-RACK samostojeće ormare, analogni termostat, RAL7035, instalacija s unutarnje strane ormara	DTLRO4A
Umetak s četkom za pod/krov, 70x316mm, za uvod kabela za DT 70x316mm, replaces two blind covers	DTZBRUSH02
Umetak s četkom za pod/krov, 70x500mm, za uvod kabela za DT 70x500mm, replaces three blind covers	DTZBRUSH03
Adapter zakretne ručke za polucilindar S-RACK s. ormara freestanding enclosure DT and wallmounting enclosure DTWI. For DTWI additionally necessary is DTZLOCK05	DTZLOCK02
Set za rednu ugradnju DT kom. ormara, D=800 i 1000mm, RAL5005 1 set = 2 pokrova (za vrh i dno) + 8x vijaka 6.3 x 12	DTRA0800
19" fiksna polica do 50kg, dubine 720mm, 1U, RAL7035 učvršćenje u 4 točke	DTFF1720
19" fiksna polica do 50kg, dubine 650mm, 2U, niskoprofilna učvršćenje u 4 točke, RAL7035	DTFL2650
19" vodilica kabela s 5 metalnih prstena, 1U, RAL7035	DTBC105R
19" set vijaka, kaveznih matica+podložne pločice M6 (50 kom)	DTSRA050
LED rasvjeta za ormare, magnet, 230VAC, s kontaktom za vrata automatski u radu čim se otvore vrata, vanjsko napajanje	DTLIGHT01
Set okomitih vodilica kabela za DT ormare, metalni, 47U 1 pakiranje = 2 komada	DTKV47MS
19" set za uzemljenje za DT/DTW ormare, 1U, 10 priklj. točaka 4 x 4mm x 40cm žuto/zeleni vodič, s vijcima i maticama	DTRE0001
Prespojni panel 19", prazan, za 24 modula (SFA)(SFB), 1U svjetlo siva, jezičac prespojnog kabela okrenut prema dolje	HSER0240GS
19" napojna letva s 9xshuko, alu 1U, kabel 3m, RAL7035	IU070114-3
19" napojna letva sa 7xshuko+prenaponska zaštita, 1.25U kabel s utikačem 2m, RAL7035	IU070113

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
19" napojna letva, 9xshuko+prekidač, kabel 2m, crna, alu, 1U ALU profil	Q7070114-A
19" Napojna letva, 7xshuko+prekidač, prenap.zaštita, crna 1U, kabel 2m, alu profil, crna	Q7070113-A
Preklopnik 24xRJ45 10/100/1000T, bez vent., unut. napajanje Metalno kućište, 19"	QLGSW2457