

Samostojeći komunikacijski ormar DT Š800xV2232xD1200, 19", 47U



SCHRACK info

S-RACK 19" samostojeći komunikacijski ormari su idealno rješenje u uredima i sličnim objektima. Upotrebljavaju se kao centralni komunikacijski ormari u instalacijama strukturnih mreža ali i kao etažni (katni) mrežni razdjelnici u zgradama.

Odvojive bočne i odvojiva stražnja stranica omogućuju jednostavan i nesmetan pristup sa svih strana ormara.

Ugrađene jedinice se hlade pasivno izmjenom topline s vanjskim prostorom ili aktivno putem opcionalnih krovnih ventilatorskih jedinica. Uvod kabela je fleksibilan zbog niza pripremljenih otvora ili podnožja kao opcije.

Komunikacijski ormar S-RACK univerzalni je standardni ormar i pokriva najširi mogući spektar primjene.

- **Čvrstoća materijala:**

- krov i dno: 1.5mm
- kutni profil: 1.2mm
- 19" nosač: 1.5mm
- prednja staklena vrata (staklo): 4.0mm
- stražnji panel: 0.8mm
- bočna stranica: 0.8mm

- **Boja:**

- RAL7035 (svijetlo-siva)
- kutni profili, krov i dno: RAL5005 (signalno plava)

- **Visina:** 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 i 47U

- **Širina:** 600 and 800mm

- **Dubina:** 600, 800, 1.000 i 1.200mm

- **Maksimalno opterećenje:** pri ravnomjernoj raspodjeli: 600kg


- **Stupanj zaštite:** IP20
- **Demontaža:** pojedinačni dijelovi ormara su međusobno učvršćeni vijcima. Ormar se isporučuje sastavljen, a može se djelomično ili u potpunosti rastaviti za transport ili za montažu na teško dostupnim mjestima.
- **Vrata:** prednja staklena vrata s ugrađenom zakretnom ručicom i bravom s pripadnim ključevima. Komplet za prenamjenu za polucilindar (DTZLOCK02) dostupan kao opcija. Vanjski sustav šarki omogućuje kut otvaranja vrata do 180 stupnjeva. Vrata zavješena na desnoj strani. Moguće zavješanje i na lijevoj strani. Staklena vrata mogu se zamijeniti metalnim vratima DTRT (puna metalna ili perforirana, u punoj širini ili kao dvostruka).
- **Bočne i zadnja stranica:** odvojive bočne i odvojiva stražnja stranica s ugrađenim bravicama i ključevima. Stražnja stranica se može zamijeniti vratima DTRT (staklena, puna metalna ili perforirana, u punoj širini ili kao dvostruka).
- **Mogućnosti kablenskog uvoda:** kroz krov i dno. Pri isporuci otvori su zatvoreni plastičnim slijepim pokrovima. Na dnu se također nalazi velika ploča koja se lako može ukloniti. Četka za uvod kabela DTBB dostupna kao opcija.
- **Hlađenje:** pasivno hlađenje izmjenom topline preko kućišta ormara. Na krovu su pripremljeni ventilacijski otvori za hlađenje. Aktivno hlađenje je omogućeno opcionalnim ventilatorskim jedinicama DTLT.
- **19" nosači:** 19" nosači (4 komada), podesivi po dubini, s oznakom U visina
- **Pribor:** na raspolaganju je mnogobrojan pribor (podnožja, ventilatori, police, vodilice kabela, vrata i dr.)
- **Uzemljenje:** set za uzemljenje uključen
- **Nožice za nivelaciju:** nožice za nivelaciju uključene
- **Instalacijski pribor uključen:** 16 komada kaveznih matica i vijaka
- **Isporuka:** ormar se isporučuje potpuno složen na nepovratnoj transportnoj paleti.
- **Maximum mounting depth / Maximum distance between front and rear 19"- plane:** 1130mm




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	800,00
Neto visina (mm)	2.232,00
Neto dubina (mm)	1.200,00
Neto masa (kg)	125,60
EAN	9004840868272
Min. temperatura okoline (°C)	5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Visinska jedinica	47
Boja	RAL 7035 / RAL 5005 (svijetlo siva / plava)
IP stupanj zaštite	IP20
Maksimalno opterećenje (kg)	800
Serijski	S-RACK


**Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar DT
Š800xV2232xD1200, 19", 47U**

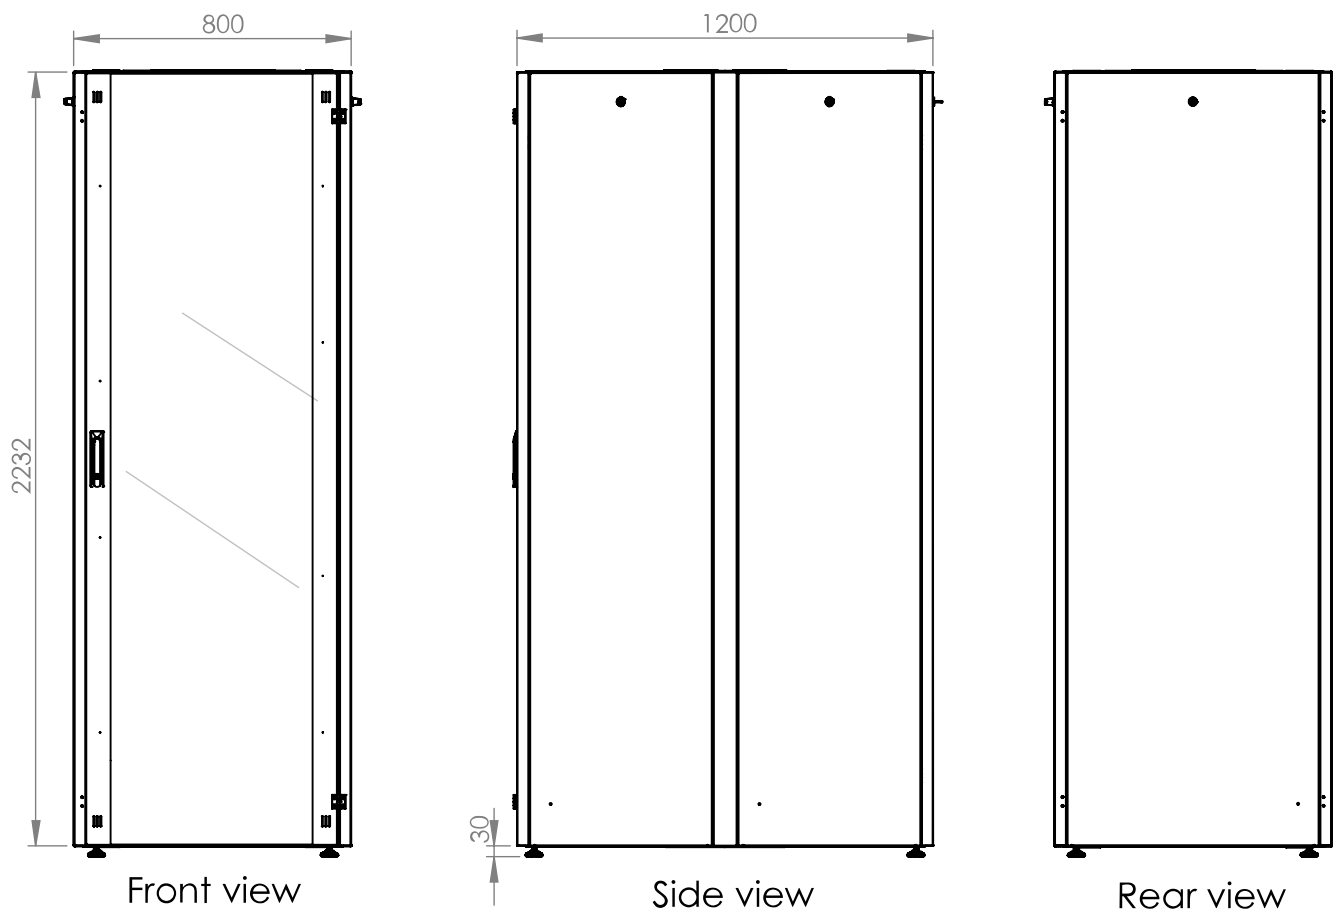

**Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar DT
Š800xV2232xD1200, 19", 47U**

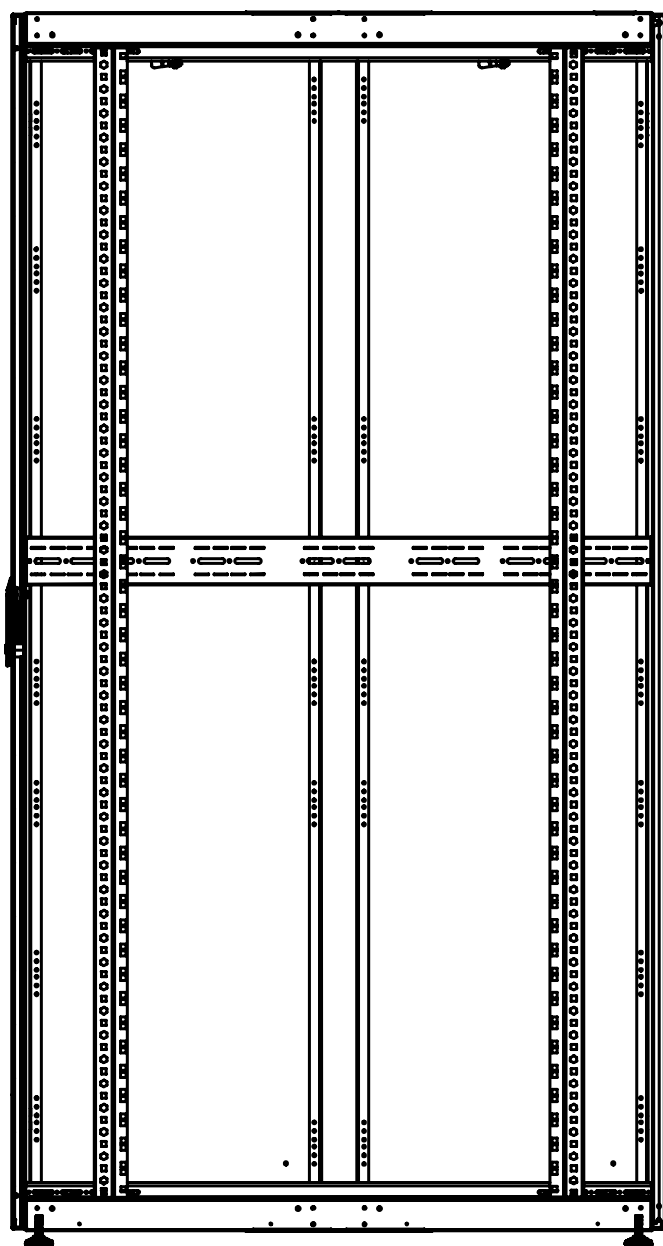


Side inside view

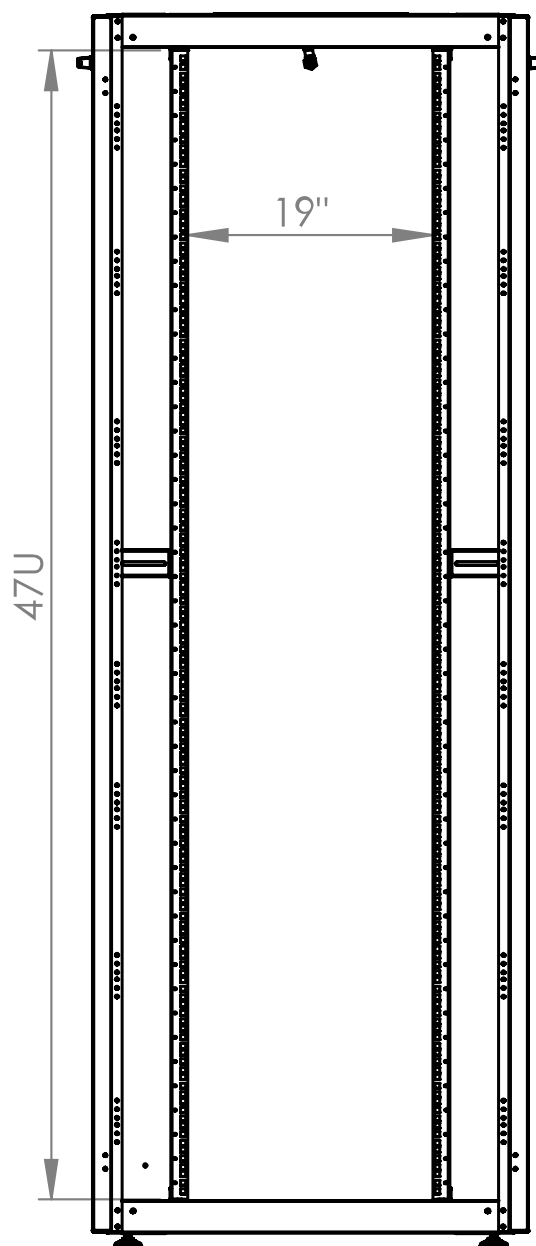


Front inside view

**Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar DT
Š800xV2232xD1200, 19", 47U**

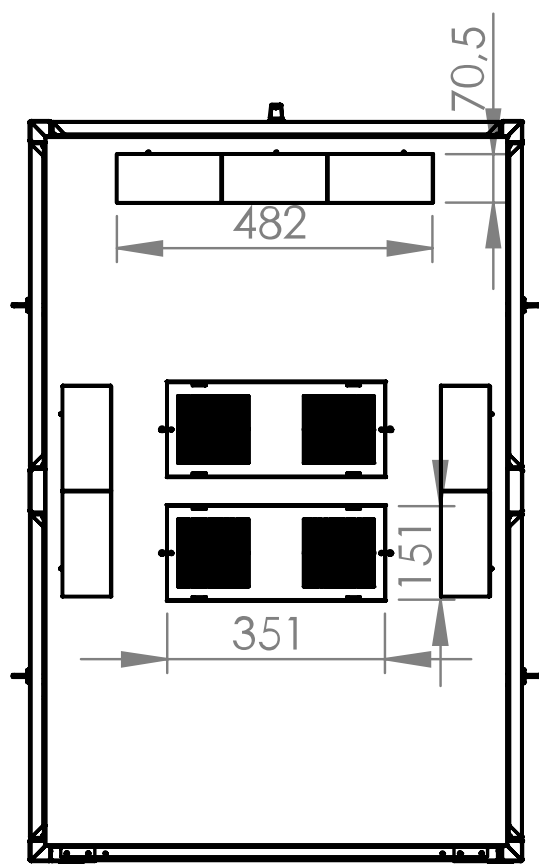


Top view

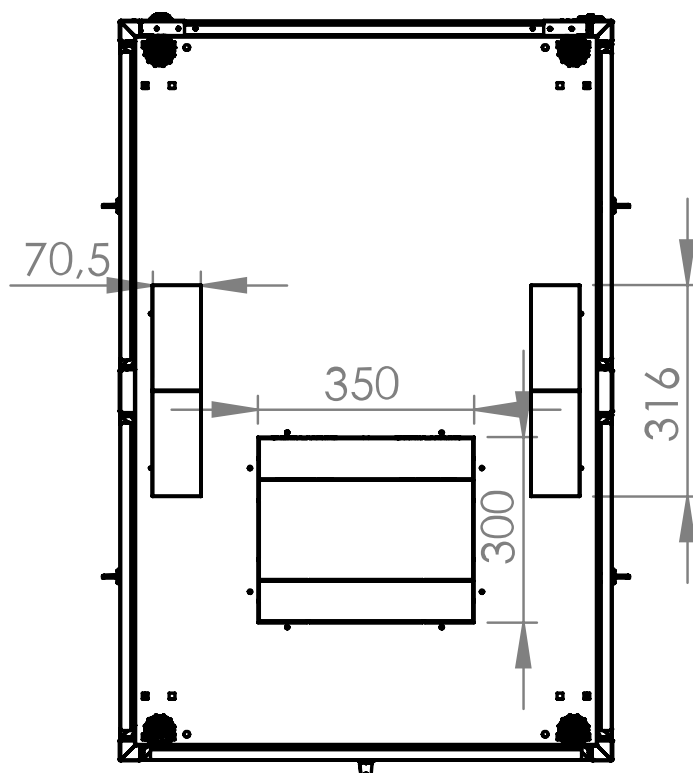


Bottom view

**Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar DT
Š800xV2232xD1200, 19", 47U**

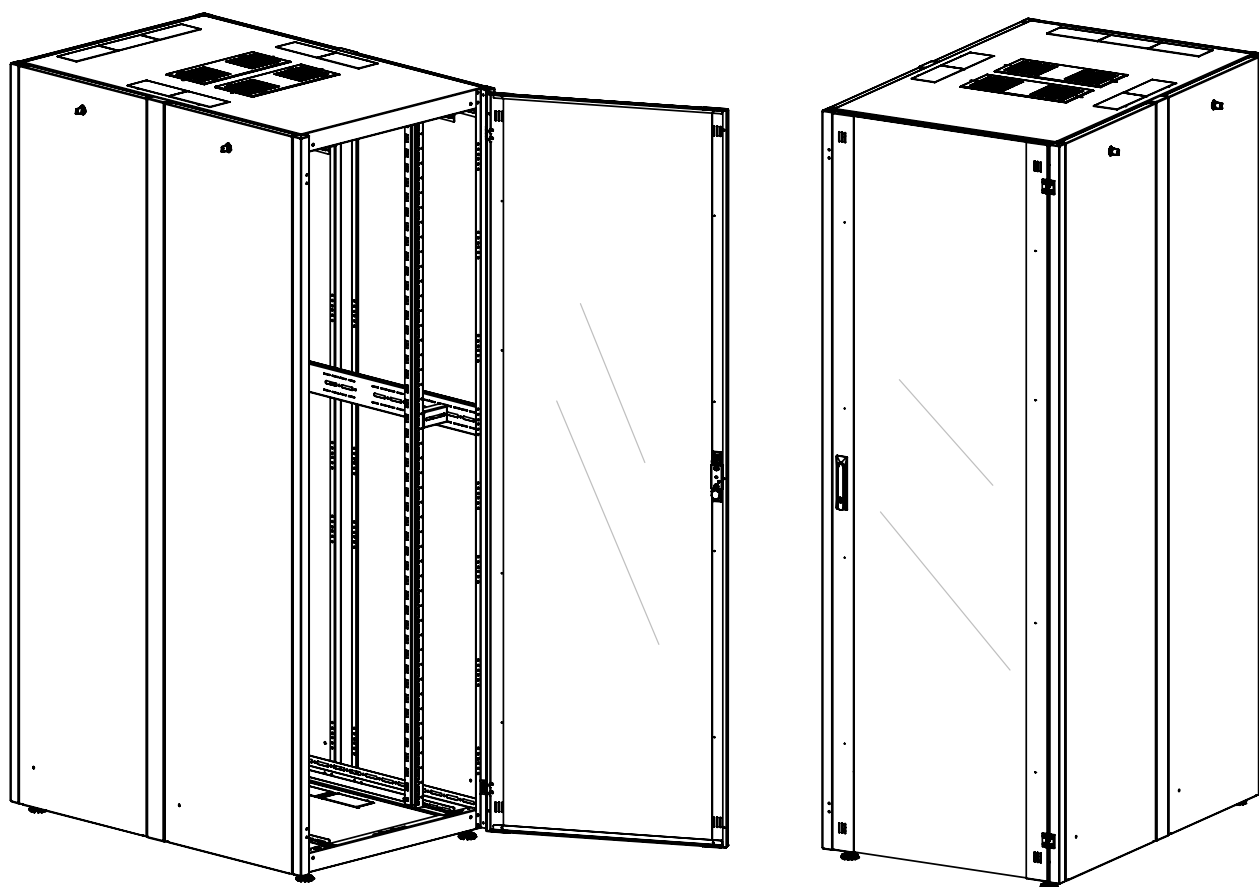

**Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar DT
Š800xV2232xD1200, 19", 47U**

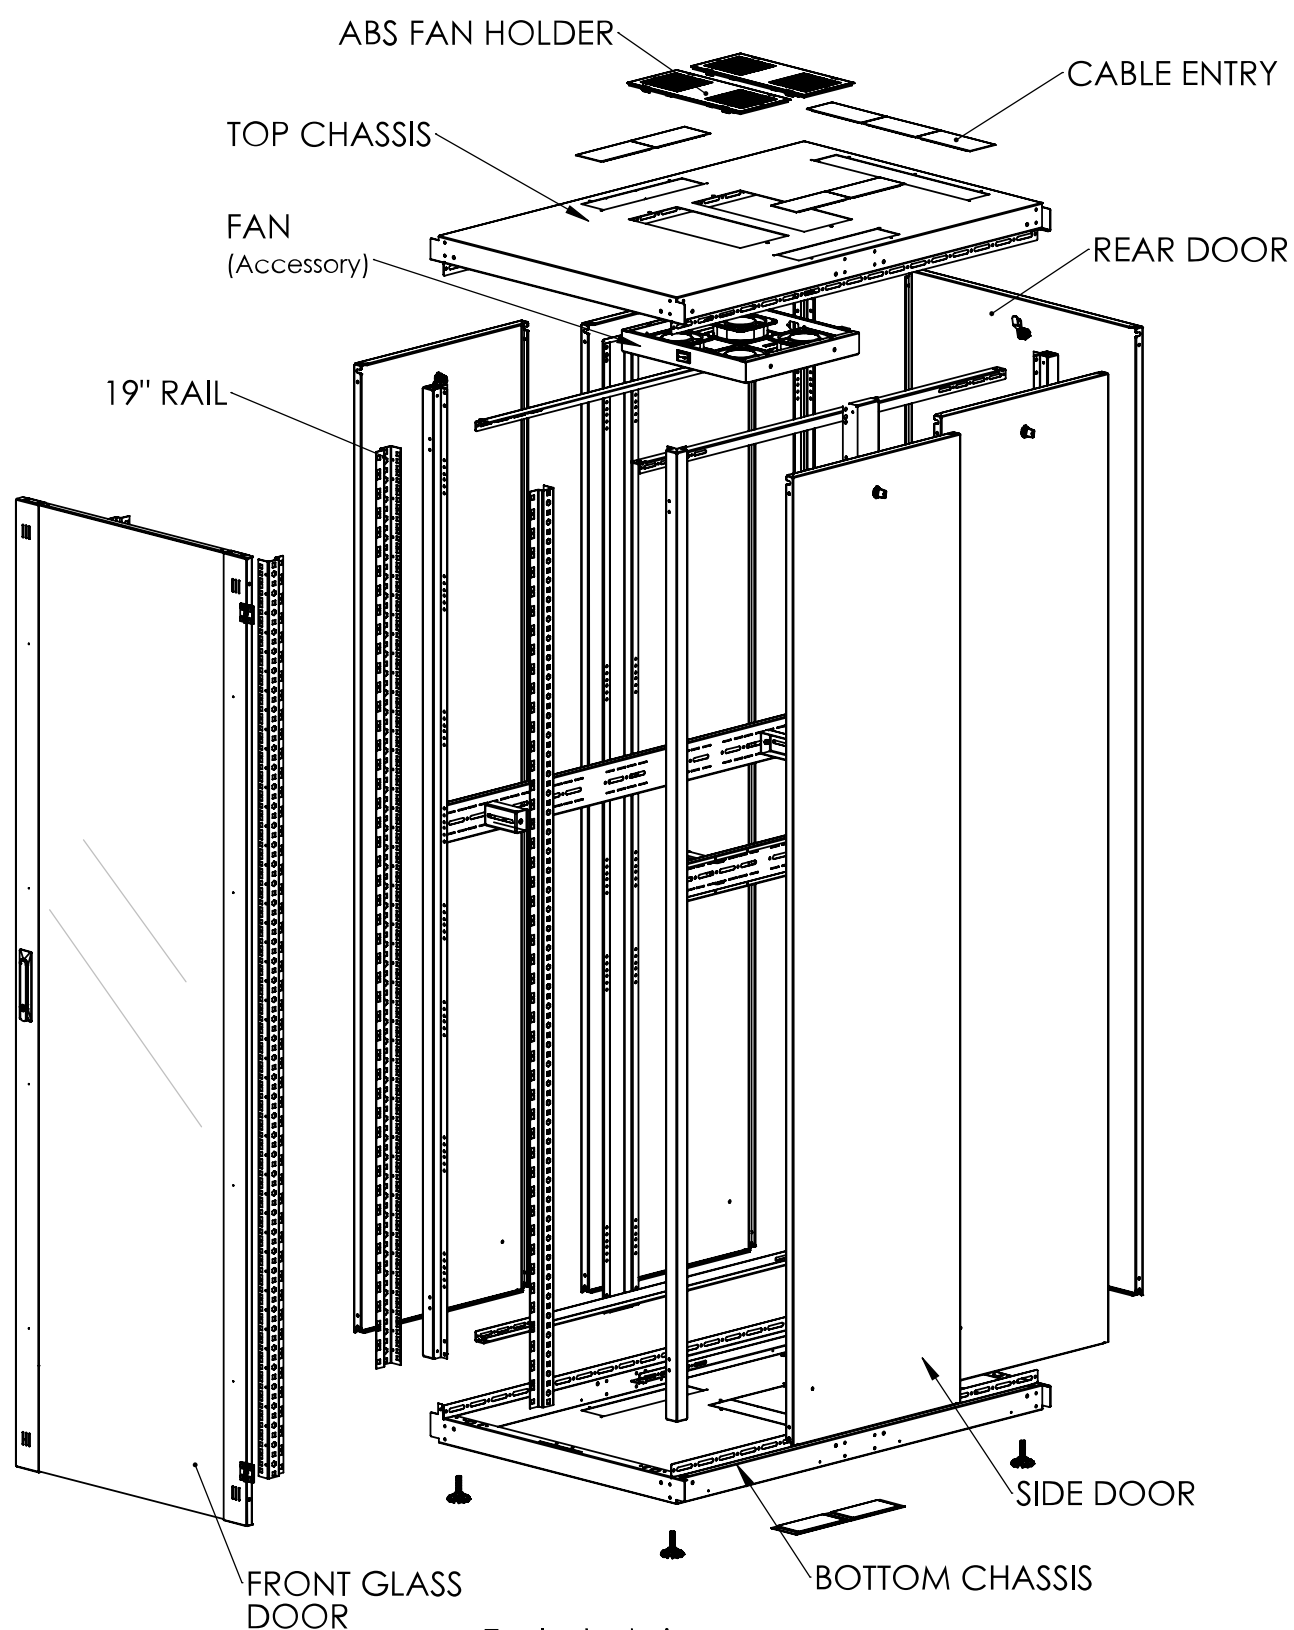

Exploded view

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Samostojeći komunikacijski ormar DT Š800xV2232xD1200, 19", 47U	DT478020
Dodatni pribor	
Podnožje v=100, komplet za DT ormare š=800 x d=1200, RAL7035	DTOT108020
Krovna vent. jedinica, 2 vent. za DT/DTW, analog. termostat RAL7035, instalacija s vanjske strane ormara	DTLRO2A
Krovna vent. jed. s 4 vent. S-RACK, digitalni termostat Krovna ventilatorska jedinica, 4 ventilatora za S-RACK samostojeće ormare, digitalni termostat, RAL7035, instalacija s unutarnje strane ormara. Za ugradnju u ormare 800, 1000 i 1200mm dubine. Nije za ormare dubine 600mm.	DTLRO4D
Krovna vent. jedinica, 4 vent. za DT, analogni termostat Krovna ventilatorska jedinica, 4 ventilatora za S-RACK samostojeće ormare, analogni termostat, RAL7035, instalacija s unutarnje strane ormara	DTLRO4A
Umetak s četkom za pod/krov, 70x316mm, za uvod kabela za DT 70x316mm, replaces two blind covers	DTZBRUSH02
Umetak s četkom za pod/krov, 70x500mm, za uvod kabela za DT 70x500mm, replaces three blind covers	DTZBRUSH03
Adapter zakretne ručke za polucilindar S-RACK s. ormara freestanding enclosure DT and wallmounting enclosure DTWI. For DTWI additionally necessary is DTZLOCK05	DTZLOCK02
Set za rednu ugradnju DT kom. ormara, D=1200mm, RAL5005 1 set = 2 pokrova (za vrh i dno) + 8x vijaka 6.3 x 12	DTRA1200
19" fiksna polica do 50kg, dubine 720mm, 1U, RAL7035 učvršćenje u 4 točke	DTFF1720
19" fiksna polica do 50kg, dubine 650mm, 2U, niskoprofilna učvršćenje u 4 točke, RAL7035	DTFL2650
19" vodilica kabela s 5 metalnih prstena, 1U, RAL7035	DTBC105R
19" set vijaka, kaveznih matica+podložne pločice M6 (50 kom)	DTSRA050
LED rasvjeta za ormare, magnet, 230VAC, s kontaktom za vrata automatski u radu čim se otvore vrata, vanjsko napajanje	DTLIGHT01
Set okomitih vodilica kabela za DT ormare, metalni, 47U 1 pakiranje = 2 komada	DTKV47MS
19" set za uzemljenje za DT/DTW ormare, 1U, 10 priklj. točaka 4 x 4mm x 40cm žuto/zeleni vodič, s vijcima i maticama	DTRE0001
Prespojni panel 19", prazan, za 24 modula (SFA)(SFB), 1U svjetlo siva, jezičac prespojnog kabela okrenut prema dolje	HSER0240GS
19" napojna letva s 9xshuko, alu 1U, kabel 3m, RAL7035	IU070114-3
19" napojna letva sa 7xshuko+prenaponska zaštita, 1.25U kabel s utikačem 2m, RAL7035	IU070113

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
19" napojna letva, 9xshuko+prekidač, kabel 2m, crna, alu, 1U ALU profil	Q7070114-A
19" Napojna letva, 7xshuko+prekidač, prenap.zaštita, crna 1U, kabel 2m, alu profil, crna	Q7070113-A
Preklopnik 24xRJ45 10/100/1000T, bez vent., unut. napajanje Metalno kućište, 19"	QLGSW2457