


Tehnički list za artikl: EV103025--

Umetak dimera (s pokrovom) 3-400VA, RC (pogodan za LED)

Kompletirati s VISIO S 55 DESIGN "CUBIC" okvir bijeli : 1-struki (EV105301--), 2-struki (EV105302--), 3-struki (EV105303--); VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" okvir bijeli: 1-struki (EV105021--), 2-struki (EV105022--), 3-struki (EV105023--)

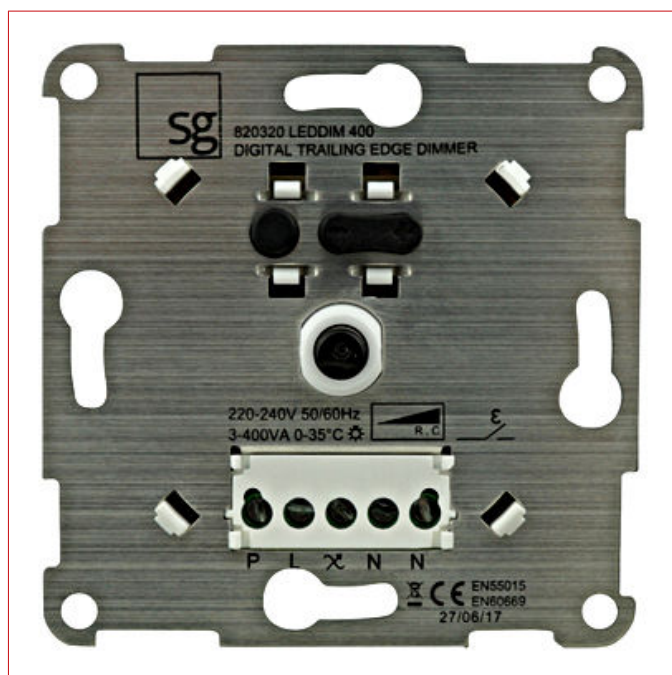

SCHRACK info

LED-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste. Durch das eingebaute Potentiometer kann eine Grundhelligkeit eingestellt werden, sprich ein konstanter Helligkeitswert, der bei jedem Einschalten gleich ist. Die Dimmerabdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und muss somit nicht separat bestellt werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	71,00
Neto visina (mm)	71,00
Neto dubina (mm)	42,00
Neto masa (kg)	0,07
Serija	VISIO 50
Dizajn	CUBIC CLASSIC


Tehnički podaci - nastavak

Tip proizvoda	Dimer
Tip dimera	Leading edge dimmer
Vrsta otpora	Ohmic Capacitive
Dimabilna rasvjetna tijela	Low voltage halogen lamp with electronic transformer Dimmable 230V LED lamp Incandescent lamp High voltage halogen lamp
Raspon snage	3-400 W/VA
Radni napon AC (V)	230
Način ugradnje	Screws and claws
Način pričvršćenja	Podžbukni
Radna temperatura	0°C to +35°C
IP stupanj zaštite	IP20
Boja	bijela
Tip priključka	Vijčana stezaljka
Priključne stezaljke	U skladu s EN 60669-1
Priključni vodič	Fleksibilni s kabelskim završetkom (tuljak) Kruti Fleksibilni
Presjek priključnog vodiča (mm ²)	1,5 und 2,5
Materijal	ABS Pocinčani čelik
Zaštita okoliša	Halogen free
Održivost	ROHS
Ispitna oznaka	VDE
Dimenzije (mm)	71 x 71 x 42
Ugradna dubina (mm)	35

Anschlussplan

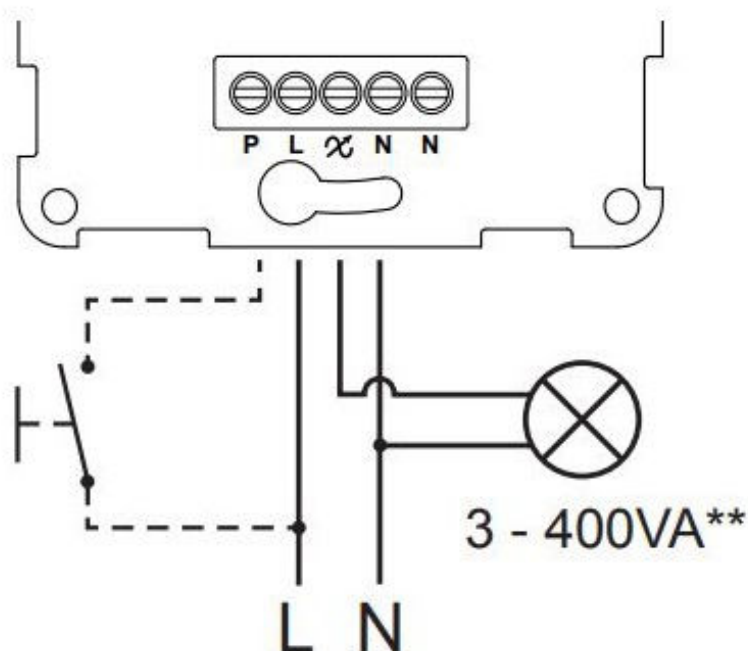

Abmessungen (mm)

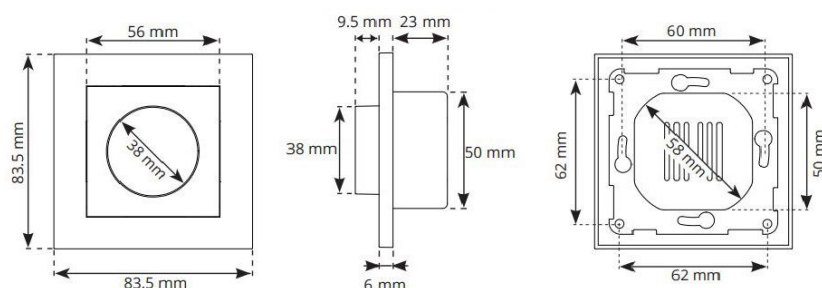

OPIS

KAT. BROJ

Umetak dimera (s pokrovom) 3-400VA, RC (pogodan za LED)

Kompletirati s VISIO S 55 DESIGN "CUBIC" okvir bijeli : 1-struki (EV105301--), 2-struki (EV105302--), 3-struki (EV105303--); EV103025

VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" okvir bijeli: 1-struki (EV105021--), 2-struki (EV105022--), 3-struki (EV105023--)