



Tehnički list za artikl: HLP09M002V

Optički završetak LC/APC, 9/125μm OS2, 2.0m, 12 kom, klasa B

PREMIUM

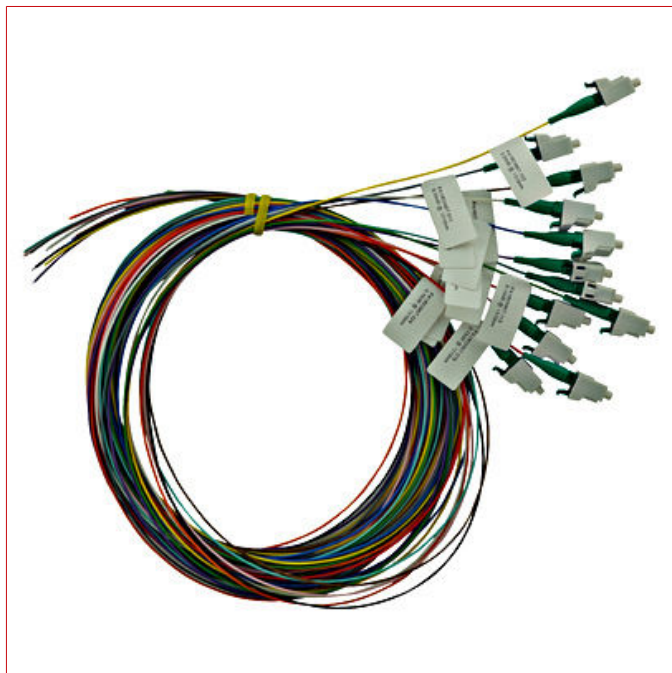

OS2

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	120,00
Neto visina (mm)	15,00
Neto masa (kg)	0,12
Standard priključnog konektora	IEC 61754-20
Tipovi utikača	LC/APC
Vlakno	singlemodno 9/125μm OS2
Insercijski gubitak tipično (dB)	0,12
Prigušenje povratnog toka tipično (dB)	≥ 50
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Proizvod	Pigtail
Varijanta	Set od 12
Duljina (mm)	2000
Maks. dužina trake (mm)	1000

Tehnički podaci - nastavak

Primarni premaz (μm)	250
Sekundarni premaz (μm)	900
Boja žile (set od 12) / IEC 60304	crvena, zelena, žuta, bijela, siva, smeđa, ljubičasta, tirkizna, crna, narančasta, roza
Standard vlakana	IEC 60793-2-50
Boja utikača	green
Promjer tuljka (mm)	1,25
Ciklusa umetanja	500
Vlačna čvrstoća (N)	5
Norma	IEC 61753-1

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Optički završetak LC/APC, 9/125μm OS2, 2.0m, 12 kom, klasa B PREMIUM	HLP09M002V
Dodatni pribor	
Optička spojnica LC/APC DX, OS2, plastična, keramik, prirubnica zelena, CLASSIC	HSELSK09MP
Optička cjevčica za zaštitu spoja 60mm	HELSP00011
Optička cjevčica za zaštitu spoja 45mm	HELSP00010
Optička kazeta/držač spojeva, bez nosača i pokrova, bijela PREMIUM	HSELSZSK01
Držač/nosač opt. spojeva za 6 vlakana, crni, za HSELSZSK01 za kazete HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK02
Držač/nosač optičkih spojeva za 12 vlakana (HELSP0001x) crni, za opt. kazetu HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK05
Pokrov za optičku kazetu, bijeli, za HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
Optička ladica, prazna, za 12xLC duplex spojnicu, 19", 1U PREMIUM	HSELS240LG
Optička ladica, prazna, za 24xLC duplex spojnicu, 19" PREMIUM	HSELS480LG