

Tehnički list za artikl: HSATG882M-

SAT ormarić čel., perf. ploča, zaključ., 800x800x200, RAL7035

RAL7035



SCHRACK-Info

Mounting plate: with 3 mm diameter openings in a 5 x 5 mm grid.

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	800,00
Neto visina (mm)	800,00
Neto dubina (mm)	200,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto masa (kg)	18,20
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Podatkovna tablica: SAT ormarić čel., perf. ploča, zaključ., 800x800x200, RAL7035

A [mm]


B [mm]

C [mm]


Gewicht netto [kg]

Gewicht brutto [kg]

Mjerne skice: SAT ormarić čel., perf. ploča, zaključ., 800x800x200, RAL7035

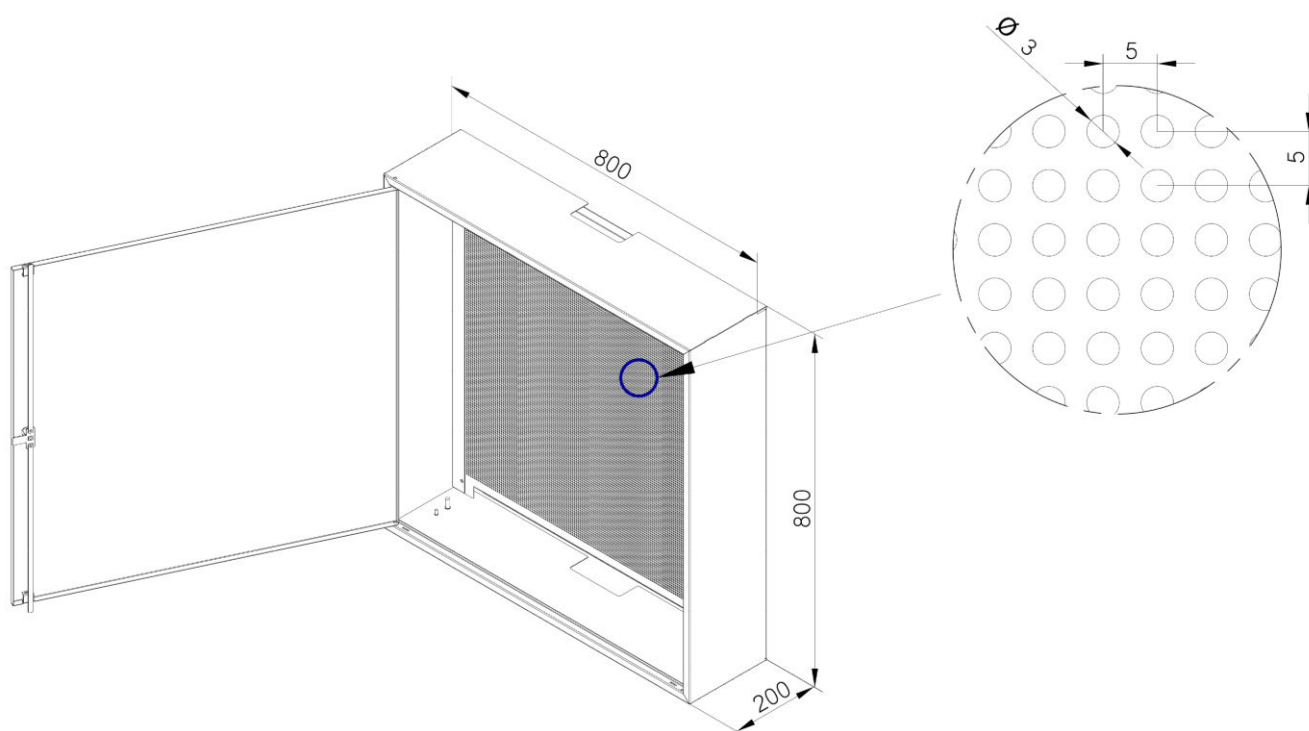

Mjerne skice: SAT ormarić čel., perf. ploča, zaključ., 800x800x200, RAL7035

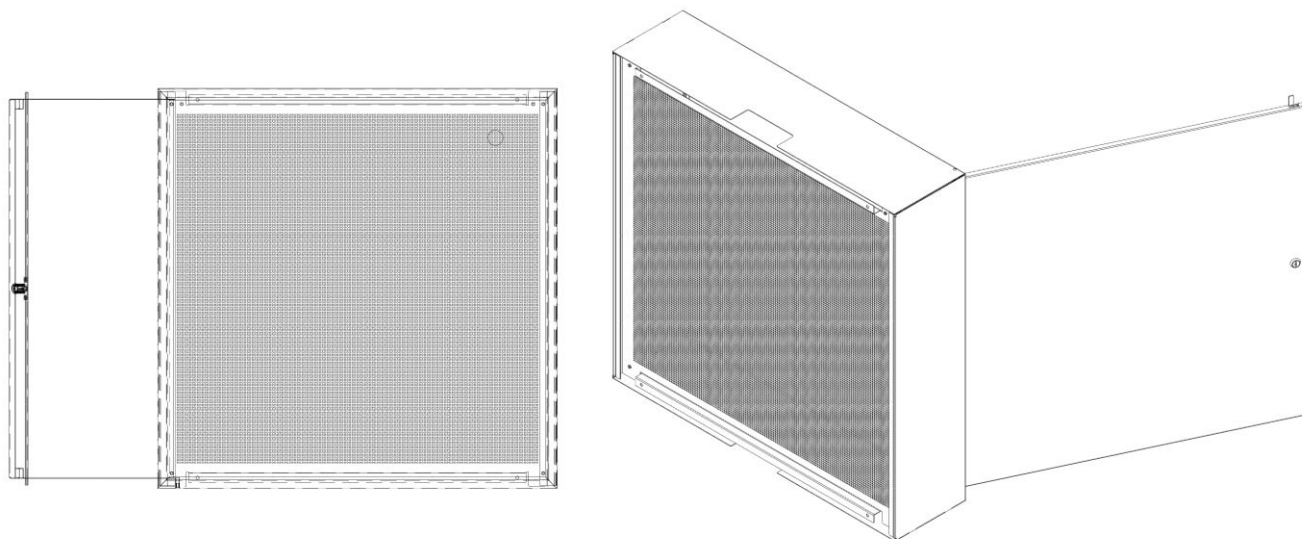

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
SAT ormarić čel., perf. ploča, zaključ., 800x800x200, RAL7035	HSATG882M
RAL7035	
Dodatni pribor	
Četka za uvod kabela za zidne kom. ormare DW, 300x70mm	HDZA0003
SAT multisklopka 5 ulaza 8 izlaza, kaskadna, SPU 58-09N	HSATS508KN
SAT multisklopka 5 ulaza 16 izlaza, kaskadna, SPU 516-09N	HSATS516KN
SAT uzemljenje+prenap. zašt., 5x F-kon., 5x odv., QEW 5-10N	HSZUEU05AN
SAT multisklopka 9 ulaza 12 izlaza, kaskadna, SPU 912-09S	HSATS912KS
SAT uzemljenje+prenap. zašt., 9x F-kon., 9x odv., za HSATS9xxKA	HSZUEU09A
SAT uzemljenje s prenaponskom zaštitom, 9xF, QEW 9-10S	HSZUEU09S