


Tehnički list za artikl: HSEAIBH489

Univer. opt. kabel A/I-DQ(ZN)BH 4x12x9/ 125µm OS2, LS0H-3, Eca

nemetalna zaštita od glodavaca, crni, 10.5mm, 3000N

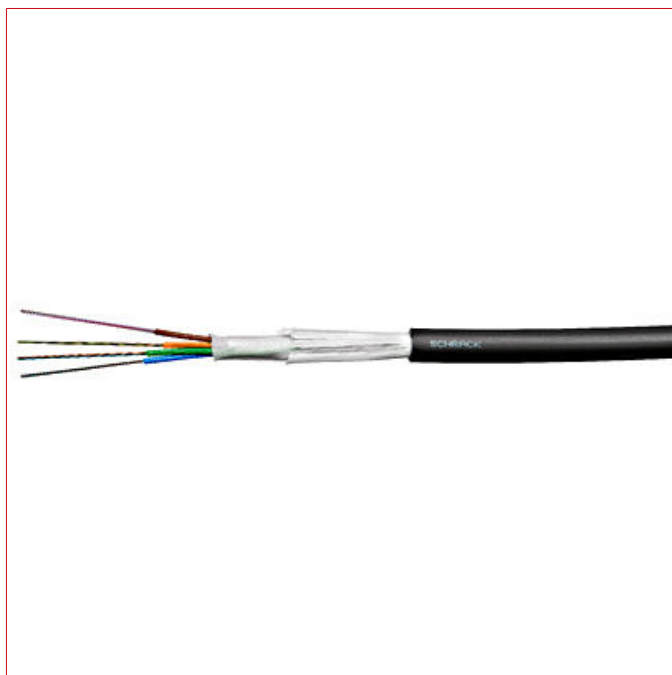

SCHRACK info

- For outdoor use in structured (data) wiring systems such as industrial backbone, campus backbone, building backbone (riser) and/or horizontal cabling. For outdoor and indoor use in networks for industrial, telecom, cable TV and/or broadcast.
- Easy to install in ducts, tunnels and/or tubes.

FEATURES AND BENEFITS

- These cables are all dielectric and therefore immune to lightning and electromagnetic interference (EMC-safe), spark-free and requires no earthing.
- Rodent protection
- Predicted lifetime > 30 years.

Tehnički podaci

Broj vlakana	4 x 12
Neto promjer (mm)	10,50
Primarni premaz (µm)	250 ± 15
Neto masa (kg)	0,13

Tehnički podaci - nastavak

Pogodan	Univerzalni kabel
Vodotijesnost	Yes
Zaštita od glodavaca	Yes
Očekivani vijek trajanja	> 30 Years
Otpor na poprečni pritisak (N/m)	≤ 10000
Vanjski omotač kabela	LS0H-3
Otpornost na plamen	Pass
Bez halogena	Da
Gustoća dima	Potvrđeno
Klasifikacija prema normi EN50575	Eca
Raspon temperature - Transport/skladištenje (°C)	-30 do +70
Temperaturno područje - Instalacija (°C)	-5 to +50
Radna temperatura (°C)	-30 do +70
Vlačna čvrstoća - dugoročna (N)	≤ 1500
Vlačna čvrstoća - kratkoročna (N)	≤ 3000
Radijus savijanja kabela - statički (Ø)	16,5 x Ø
Radijus savijanja kabela - dinamički (Ø)	22 x Ø
Radijus savijanja za vlakna i žile (mm)	> 25
Polje moda / promjer obloge (µm)	9,2 ± 0,4 125 ± 0,7
Valna duljina (nm)	1310 1383 1550 1625
Prigušenje (dB/km)	0,34 0,31 0,21 0,24
Disperzija (ps/nm-km)	≤ 3,5 ≤ 18
Ethernet 1 GB (m)	> 5000 - >70000 -
Ethernet 10GB (m)	> 10000 - > 40000 -
PMD (ps/km)	≤ 0,2
Valna duljina prekida kabela (nm)	≤ 1260
Indeks loma	1,467 - 1,467 1,467
Vlakno	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D and G.657.A1
Boja	crna
Promjer (mm)	10,5
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	70

OPIS	KAT. BROJ
Univer. opt. kabel A/I-DQ(ZN)BH 4x12x9/125µm OS2,LS0H-3,Eca nemetalna zaštita od glodavaca, crni, 10.5mm, 3000N	HSEAIBH489

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Dodatni pribor	
Opt. razdjelnik, 48 niti, LC 9/125µm OS2, 19", 1U, klase C optički završeci uključeni, 19", 1U, RAL7035, klase C prema IEC 61753-1, CLASSIC	HSELS489LP
Optički razdjelnik, 48xLC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U, klase C optički završeci uključeni, 19", 1U, RAL7035, klase C prema IEC 61753-1, CLASSIC	HSELS489MP
Opt. razdjelnik, 48 niti, SC 9/125µm OS2, 19", 1U, klase C optički završeci uključeni, 19", 1U, RAL7035, klase C prema IEC 61753-1, CLASSIC	HSELS489CP
Optički razdjelnik, 48xSC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U, klase C optički završeci uključeni, 19", 1U, RAL7035, klase C prema IEC 61753-1, CLASSIC	HSELS489DP
Čičak vezica crna 16mm x 4m	Q7KB0416-S
Čičak vezica plava 16mm x 4m	Q7KB0416-B
Čičak vezica crvena 16mm x 4m	Q7KB0416-R
Čičak vezica žuta 16mm x 4m	Q7KB0416-Y
Čičak vezica zelena 16mm x 4m	Q7KB0416-U