


Tehnički list za artikl: HSELS044CR

Opt. razdjelnik za DIN profil, 4 vlakna, SC, 50/125μm OM4

RAL7035, uklj. opt. završeci i spojnice, CLASSIC




OM4

DIN
rail

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	126,00
Neto visina (mm)	35,20
Neto dubina (mm)	155,65
Neto masa (kg)	0,59
Vlakno	multimodno 50/125μm OM4
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Insercijski gubitak tipično (dB)	≤0,2
Prigušenje povratnog toka tipično (dB)	≥35
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Broj vlakana	4
Spojnica	SC

Mjerne skice: Opt. razdjelnik za DIN profil, 4 vlakna, SC, 50/125µm OM4

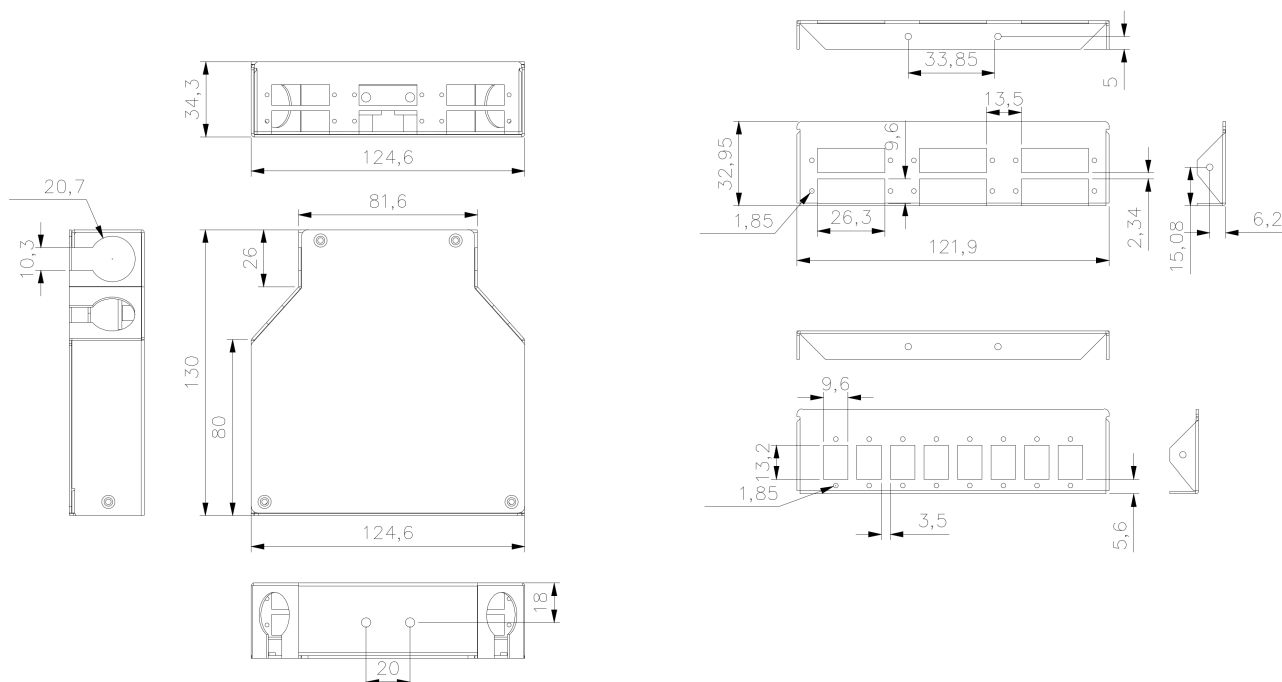

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Opt. razdjelnik za DIN profil, 4 vlakna, SC, 50/125µm OM4 RAL7035, uklj. opt. završeci i spojnice, CLASSIC	HELS044CR
Dodatni pribor	
Optička cjevčica za zaštitu spoja 60mm	HELSP00011
Optička cjevčica za zaštitu spoja 45mm	HELSP00010
Alat za čišćenje optičkih utikača SC, ST, FC i E2000 Pogodno za UPC i APC utikače. Više od 1000 ciklusa čišćenja.	HELSZT002
Mjerač snage s integriranim laserom (VFL) za optičke spojeve PAŽNJA: ovo je izvor svjetla Laser klase 2. Nikada ne gledajte u izvor. Uvijek koristite pokrov na VFL portu kad nije u uporabi. Preporučujemo uporabu specijalnih naočala za rad s laserskim izvorima svjetla.	HELSZT003
Optički prespojni kabel DX SC/UPC-SC/UPC,50/125µm OM4,LS0H ljubičasti, 2.0m	HLP24CC02F
Optički prespojni kabel DX SC/UPC-SC/UPC,50/125µm OM4,LS0H ljubičasti, 5.0m	HLP24CC05F
Optički prespojni kabel DX LC/UPC-SC/UPC,50/125µm OM4,LS0H ljubičasti, 2.0m	HLP24LC02F
Optički prespojni kabel DX LC/UPC-SC/UPC,50/125µm OM4,LS0H ljubičasti, 5.0m	HLP24LC05F