


Tehnički list za artikl: HSELS049CR

Opt. razdjelnik za DIN profil, 4 vlakna, SC, 9/125µm OS2



RAL7035, uklj. opt. završeci i spojnice, CLASSIC



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	126,00
Neto visina (mm)	35,20
Neto dubina (mm)	155,65
Neto masa (kg)	0,59
Vlakno	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Insercijski gubitak tipično (dB)	≤0,2
Prigušenje povratnog toka tipično (dB)	≥50
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Broj vlakana	4
Spojnice	SC

Mjerne skice: Opt. razdjelnik za DIN profil, 4 vlakna, SC, 9/125µm OS2

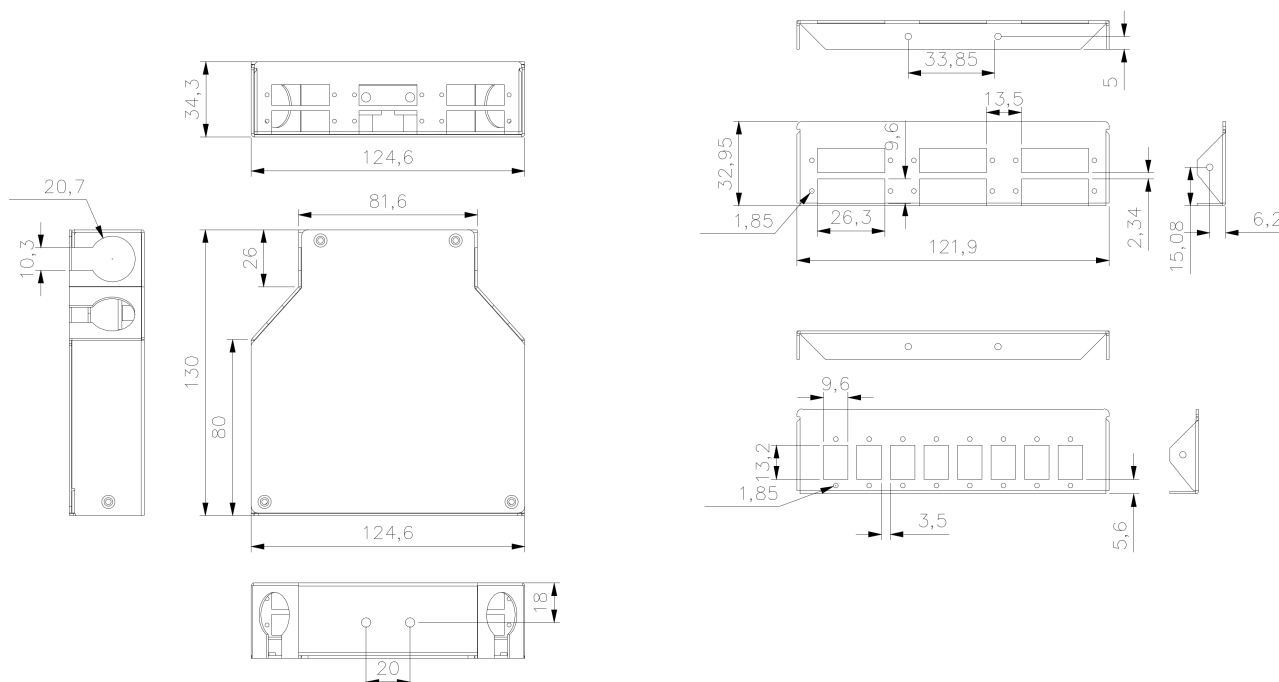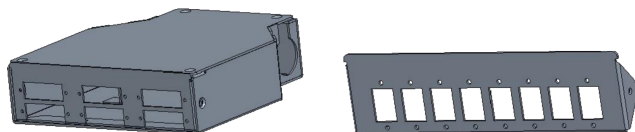

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Opt. razdjelnik za DIN profil, 4 vlakna, SC, 9/125µm OS2	HSELS049CR
RAL7035, uklj. opt. završeci i spojnice, CLASSIC	
Dodatni pribor	
Optička cjevčica za zaštitu spoja 60mm	HELSP00011
Optička cjevčica za zaštitu spoja 45mm	HELSP00010
Alat za čišćenje optičkih utikača SC, ST, FC i E2000	HSELSZT002
Pogodno za UPC i APC utikače. Više od 1000 ciklusa čišćenja.	
Mjerač snage s integriranim laserom (VFL) za optičke spojeve	
PAŽNJA: ovo je izvor svjetla Laser klase 2. Nikada ne gledajte u izvor. Uvijek koristite pokrov na VFL portu kad nije u uporabi.	HSELSZT003
Preporučujemo uporabu specijalnih naočala za rad s laserskim izvorima svjetla.	
Optički prespojni kabel DX SC/UPC-SC/UPC,9/125µm OS2,LSOH	
žuti, 2.0m	HLP29CC02F

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Optički prespojni kabel DX SC/UPC-SC/UPC,9/125µm OS2,LS0H žuti, 5.0m	HLP29CC05F
Optički prespojni kabel DX LC/UPC-SC/UPC,9/125µm OS2,LS0H žuti, 2.0m	HLP29LC02F
Optički prespojni kabel DX LC/UPC-SC/UPC,9/125µm OS2,LS0H žuti, 5.0m	HLP29LC05F
Optički prespojni kabel DX ST/UPC-SC/UPC,9/125µm OS2,LS0H žuti, 2.0m	HLP29TC02F
Optički prespojni kabel DX ST/UPC-SC/UPC,9/125µm OS2,LS0H žuti, 5.0m	HLP29TC05F
Optički prespojni kabel DX SC/UPC-FC/UPC,9/125µm OS2,LS0H žuti, 2.0m	HLP29CF02F
Optički prespojni kabel DX SC/UPC-FC/UPC,9/125µm OS2,LS0H žuti, 5.0m	HLP29CF05F