



Tehnički list za artikl: HSELSK09MR


Optička spojnica LC/APC DX, OS2, plastična, keramik, bez prirub.

bez prirubnice, protuprašni pokrov, zelena, CLASSIC

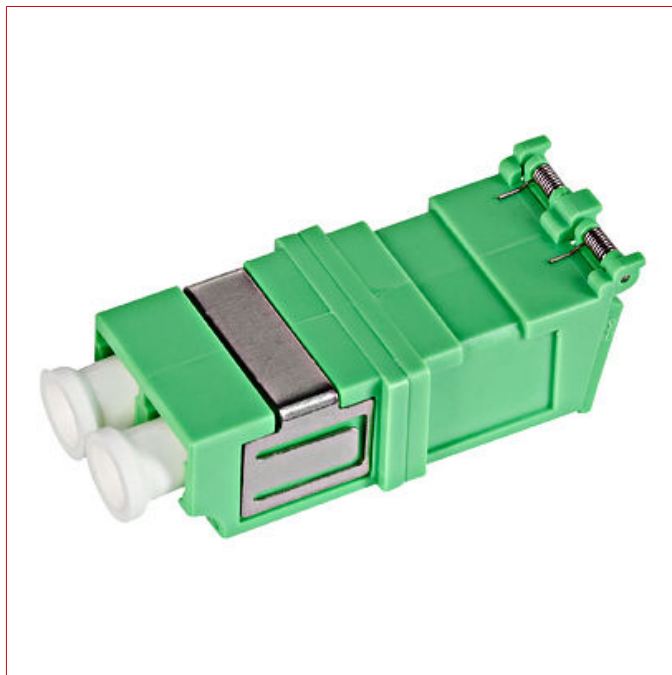

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	19,00
Neto visina (mm)	10,00
Neto masa (kg)	0,01
Kombinacija utičnica	LC/APC
Vlakno	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A2
Boja	zelena
Insercijski gubitak tipično (dB)	≤0,2
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	75
Proizvod	Spojnica

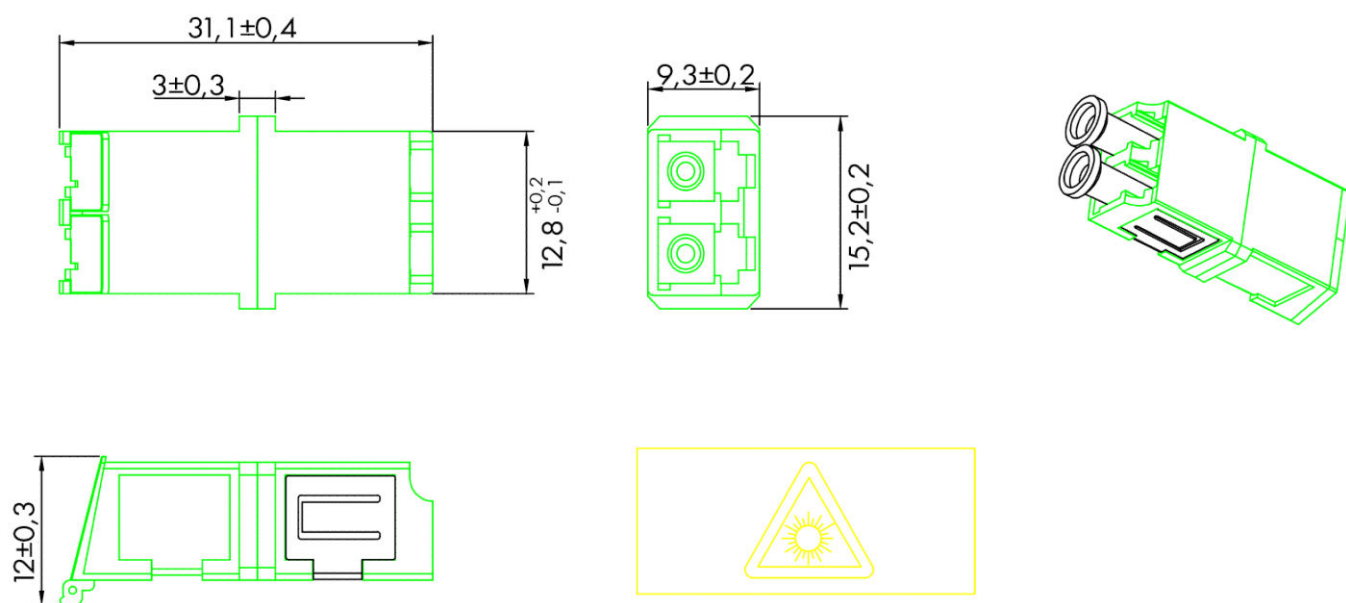Mjerne skice: Optička spojnica LC/APC DX, OS2, plastična, keramik, bez prirub.

[mm]

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Optička spojnica LC/APC DX, OS2, plastična, keramik, bez prirub. bez prirubnice, protuprašni pokrov, zelena, CLASSIC	HSELSK09MR
Dodatni pribor	
FTTH n/ž priključnica prazna za 4 niti, Š80xV28xD80mm RAL9010 bijela, moguća montaža i na DIN nosač	HSELDA40WP
FTTH opt. završetak LC/APC 8°, 9/125µm OS2 G657.A2, 1m, 4 kom Easy Strip, u bojama prema IEC 60304, CLASSIC	HLP09M041P
Optički završetak LC/APC, 9/125µm OS2, 2m, Easy Strip, 4 kom u bojama prema IEC 60304, CLASSIC	HLP09M042P
Optički završetak LC/APC, 9/125µm OS2, 2m, Easy Strip, 8 kom u bojama prema IEC 60304, CLASSIC	HLP09M082P
Optički završetak LC/APC, 9/125µm OS2, 2m, Easy Strip, 12 kom u bojama prema IEC 60304, CLASSIC	HLP09M122P