

Tehnički list za artikl: IK026330--

Stezaljka glavnog voda (za Cu), 1P, 2x70mm² | 2x50mm², zelena

1-polna distribucijska modularna stezaljka tip "C", boja: zelena, za bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, horizontalna ili vertikalna montaža, širina jednog modula 32.8mm, montaža na DIN nosač, 300A pri 1000V AC/DC, 160A pri 690 V, kućište od samogasive plastike, bez halogena, zaštita od dodira prema DIN EN 50274



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	48,70
Neto širina (mm)	40,00
Neto visina (mm)	63,00
Neto masa (kg)	0,17
EAN	9004840120073
Disipacija snage (W)	2,10
Min. temperatura okoline (°C)	-35
Maks. temperatura okoline (°C)	70


Tehnički podaci - nastavak

Osnovna oznaka	Stežaljka
Norma	IEC60947-7-1
Nazivni napon	1000VAC/VDC
Current carrying capacity (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
Terminal element	Brass (CuZn39Pb2)
Kučište	PA 6 (halogen-free)
Screws	Steel, Zn thick-film passivated
Reakcija na vatru	Self-extinguishing
Dimenzije (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x70mm ²	10 - 70mm ²	6 - 50mm ²
	Abisolierlänge	25mm	
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	10Nm	
	2x50mm ²	6 - 50mm ²	4 - 35mm ²
	Abisolierlänge	20mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	20Nm	
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	

Mjerne skice: Stezaljka glavnog voda (za Cu), 1P, 2x70mm²|2x50mm², zelena

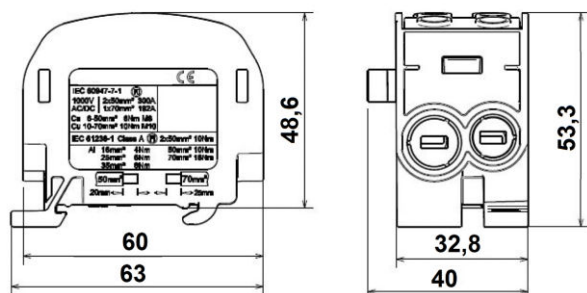

Stežaljka glavnog voda (za Cu), 1P, 2x70mm² | 2x50mm², zelena

1-polna distribucijska modularna stežaljka tip "C", boja: zelena, za bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, horizontalna ili vertikalna montaža, širina jednog modula 32.8mm, montaža na DIN nosač, 300A pri 1000V AC/DC, 160A pri 690 V, kućište od samogasive plastike, bez halogena, zaštita od dodira prema DIN EN 50274

IK026330