

Tehnički list za artikl: IKA01160--

Glavna dolazna stez., 1-pole, 160A, 1x25 + 3x16 + 3x10mm²

Input terminal 1x25mm² and 1x16mm², outgoing terminals 2x16mm² and 3x10mm²; for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, for aluminum conductors according to UL 1059, note maintenance instructions



Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	49,00
Neto širina (mm)	33,00
Neto visina (mm)	68,00
Neto masa (kg)	0,06
EAN	9004840988987
Osnovna oznaka	Stezaljka
Norma	EN 60947-7-1

IEC specific


Vorschriften:	IEC 60947-7-1	
Nennspannung:	1000VAC, 1000VDC	
Strombelastung:	101A Cu - VDE	
	164A Cu - FI	
Anschlussquerschnitte:		
Zugang	Cu	
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	2,5 - 25mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 16mm ²
	Innensechskant	M6
	Anzugdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	19mm
Brücke/Abgang	Cu	
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 16mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 10mm ²
	Kreuzschlitzschraube +/- PZ2	M6
	Anzugdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	19mm
Abgang	Cu	
2x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 16mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 10mm ²
	Innensechskant	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	14mm
3x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 10mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 6mm ²
	Innensechskant	M5
	Anzugsdrehmoment	2Nm
	Abisolierlänge	12mm

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2), verzinkt
	Grundgehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)
	Deckel:	PC
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Mechanische Werte:	Abmessungen	B33 x H49 x T68 (mm)

UL specific

Vorschriften:		UL-1059	UL-1059
Nennspannung:		600VAC	600VAC
Strombelastung:		85A Cu	65A Al
Anschlussquerschnitte:			
Zugang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	14 - 4 AWG	6 - 4 AWG
	feindrätig mit Aderendhülse	16 - 6 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm	5,1Nm
	Abisolierlänge	19mm	19mm
Brücke/Abgang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	16 - 6 AWG	6 AWG
	feindrätig mit Aderendhülse	16 - 8 AWG	-
	Kreuzschlitzschraube +/- PZ2	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm	5,1Nm
	Abisolierlänge	19mm	19mm
Abgang		Cu	Al
2x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	16 - 6 AWG	6 AWG
	feindrätig mit Aderendhülse	16 - 8 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm	5,1Nm
	Abisolierlänge	14mm	14mm
3x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	16 - 8 AWG	-
	feindrätig mit Aderendhülse	16 - 10 AWG	-
	Innensechskant	M5	-
	Anzugsdrehmoment	2Nm	-
	Abisolierlänge	12mm	-

Mjerne skice: Glavna dolazna stez., 1-pole, 160A, 1x25 + 3x16 + 3x10mm²

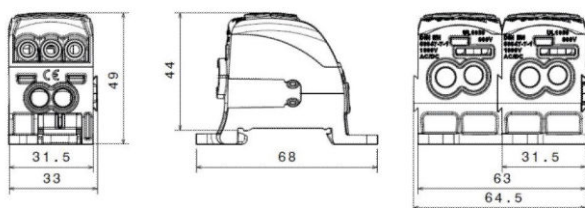

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Glavna dolazna stez., 1-pole, 160A, 1x25 + 3x16 + 3x10mm ² Input terminal 1x25mm ² and 1x16mm ² , outgoing terminals 2x16mm ² and 3x10mm ² ; for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, for aluminum conductors according to UL 1059, note maintenance instructions	IKA01160
Dodatni pribor	
Kontaktna mast, zaštita od kiseline, za Al vodiče, 200g 200g tuba, Calium mast DIN 51825 K 2 C-40, npr. kod obrade aluminija	IKAP0200