

Tehnički list za artikl: IKA21336--

Stezaljka (Al/Cu), 1P, 2x50mm² + 2x50mm², zelena

1-polna modularna stezaljka za aluminijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 35.6mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 150A (Cu ili Al) pri 1000V AC/DC | 150A (Cu), 120A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274



SCHRACK info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Tehnički podaci

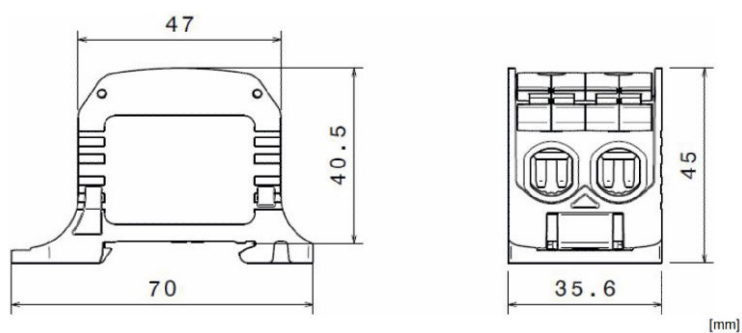
Neto dubina (mm)	43,00
Neto širina (mm)	36,00
Neto visina (mm)	70,00
Neto masa (kg)	0,07
EAN	9004840594720

Tehnički podaci - nastavak

Disipacija snage (W)	1,40
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	80
Osnovna oznaka	Stezaljka

Podatkovna tablica: Stezaljka (Al/Cu), 1P, 2x50mm² + 2x50mm², zelena

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)		
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC		
Strombelastbarkeit:	150A Geprüft durch SGS Fimko Ltd		
Bemessungsquerschnitt:	50mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 4x50mm ² (Rund&Sektorleiter)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig
50mm ²	10Nm	/	14Nm
35mm ²		10Nm	
25mm ²	8Nm	8Nm	12Nm
16mm ²			10Nm
10mm ²	6Nm	6Nm	/
6mm ²			
4mm ²	/		
Abisolierlänge	16mm		
Innensechskant	M10 (SW 5mm)		
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium	verzinkt
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	verzinkt
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung	Fingersicher IP 20		

Mjerne skice: Stezaljka (Al/Cu), 1P, 2x50mm² + 2x50mm², zelena

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Stezaljka (Al/Cu), 1P, 2x50mm ² + 2x50mm ² , zelena 1-polna modularna stezaljka za aluminijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 35.6mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 150A (Cu ili Al) pri 1000V AC/DC 150A (Cu), 120A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274	IKA21336
Potrebni pribor	
Kontaktna mast, zaštita od kiselina, za Al vodiče, 200g 200g tuba, Calium mast DIN 51825 K 2 C-40, npr. kod obrade aluminija	IKAP0200