

Tehnički list za artikl: IKA21456--

Stežaljka (Al/Cu), 1P, 2x95mm² + 2x95mm², crna

1-polna modularna distribucijska stežaljka za aluminijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stežaljki po želji, širina jednog modula 47mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 232A (Cu), 200A (Al) pri 1000V AC/DC | 200A (Cu), 155A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274



SCHRACK info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks

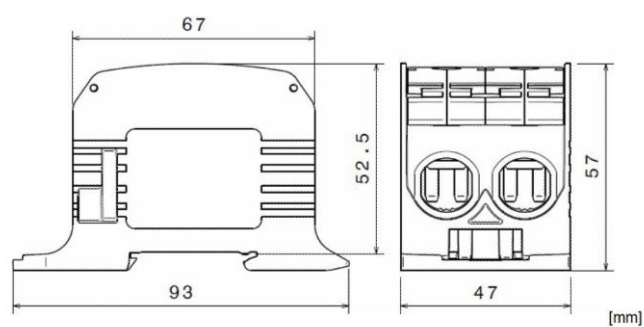
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	57,00
Neto širina (mm)	47,00
Neto masa (kg)	0,03
EAN	9004840594843
Disipacija snage (W)	2,30
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	80
Osnovna oznaka	Stezaljka

Podatkovna tablica: Stezaljka (Al/Cu), 1P, 2x95mm² + 2x95mm², crna

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1, UL1059						
Nennspannung:	1,000VAC / 1,000VDC						
Strombelastbarkeit:	IEC 60947-7-1	Cu: 232A					
	UL 1059	Cu: 200A, Al: 155A					
Bemessungsquerschnitt:	95mm ²						
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV						
Verschmutzungsgrad:	3						
Überspannungskategorie:	III						
CTI Wert:	550						
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 4x95mm ² (Rund & Sektorleiter)			Anzahl Anschlüsse: 4x600kcmil (Rund & Sektorleiter)			
	IEC 60947-7-1			UL1059, CSA-C22.2 No. 158			
	Cu			Cu		Al	
	Eindrähtig / Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Eindrähtig / Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Eindrähtig / Mehrdrähtig		
	95mm ²	19Nm	-	AWG 3/0	22,6Nm	-	
	70mm ²		19Nm	AWG 2/0		22,6Nm	
	50mm ²			AWG 1/0			
	35mm ²	14Nm		AWG 2	22,6Nm		22,6Nm
	25mm ²		AWG 4				
	16mm ²		AWG 6				
	10mm ²	-	AWG 8	-	-		
	Abisolierlänge	26mm					
	Innensechskant	M14 (SW 6mm)					
Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 2x10mm ² (Rund und Sektorleiter)			Anzahl Anschlüsse: 2xAWG 8 (Rund und Sektorleiter)			
	10mm ²	1,2Nm	-	AWG 8	2,3Nm	-	
	6mm ²		1,2Nm	AWG 10		2,3Nm	
	4mm ²			AWG 12			
	2,5mm ²			AWG 14			
	1,5mm ²	-	AWG 16	-	-		
	Abisolierlänge	10mm					
	Schraube	M4 (+/-PZ2)					
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium verzinkt				
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)				
Schrauben:		Stahl verzinkt					
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend						
Ausführung:	Fingersicher IP 20 (DIN EN 60529)						

Mjerne skice: Stezaljka (Al/Cu), 1P, 2x95mm² + 2x95mm², crna

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Stezaljka (Al/Cu), 1P, 2x95mm ² + 2x95mm ² , crna 1-polna modularna distribucijska stezaljka za aluminijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 47mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 232A (Cu), 200A (Al) pri 1000V AC/DC 200A (Cu), 155A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274	IKA21456
Potrebni pribor	
Kontaktna mast, zaštita od kiselina, za Al vodiče, 200g 200g tuba, Calium mast DIN 51825 K 2 C-40, npr. kod obrade aluminija	IKAP0200