

Tehnički list za artikl: IKB01025N-

N-distribucijski blok (za Cu), 1P, 2x25mm² | 6x10mm²

1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: ulazne 2 x 25mm², izlazne 6 x (1.5 – 10mm²), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 100A, 54x29x50mm (VxŠxD)




Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	50,00
Neto širina (mm)	29,00
Neto visina (mm)	54,00
Neto masa (kg)	0,10
EAN	9004840970340
Disipacija snage (W)	0,30
Osnovna oznaka	Stezaljka
Norma	EN 60947-7-1
Nazivni napon	1000VAC
Current carrying capacity (A)	101A

Technical data

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1			
Strombelastbarkeit:	Cu 101A			
Bemessungsquerschnitt:	25mm ²			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x 25mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	25mm ²	3Nm	/	
	16mm ²			
	10mm ²			
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²	/	/	
Abisolierlänge:	17mm			
Innensechskant:	2xM6 +/- PZ2			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x10mm ² (Alle Leiterarten)			
	10mm ²	2Nm	/	
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²			
	Abisolierlänge	9mm		
	Schraube	M5 +/- PZ2		
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
Schrauben:		Stahl	Zn dickschichtpassiviert	
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			
Ausführung:	Fingersicher IP 20			

Mjerne skice: N-distribucijski blok (za Cu), 1P, 2x25mm² | 6x10mm²

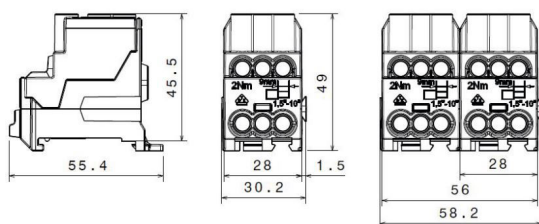

N-distribucijski blok (za Cu), 1P, 2x25mm² | 6x10mm²

1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: ulazne 2 x 25mm², izlazne 6 x (1.5 – 10mm²), montaža na DIN IKB01025N nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 100A, 54x29x50mm (VxŠxD)