


Tehnički list za artikl: IL0062182F

Nazidni okvir s vratima za Modul 2000 | 2A-18 | dubina 250mm

čelični lim, RAL7035, V=915 Š=590 D=250mm, 1 prirubnica gore + 1 prirubnica dolje

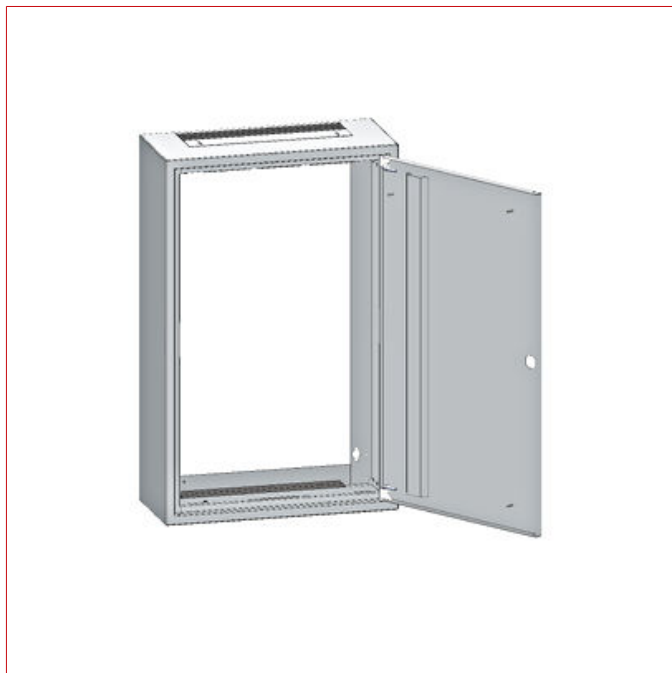

SCHRACK info


- Modularna izvedba, uzidni okvir s vratima
- Materijal: praškasto lakirani čelični lim debljine 1.25mm
- praškasto lakirani ormar ispitan i certificiran u skladu s EN 62208:2011 i EN 60529:1991, klasa zaštite I prikladna za TT/TN i IT mreže, zaštićen izolacijom u skladu s ÖVE-IM 12
- Standard version of door with flush plastic thumbturn operated via integrated double-bit lock
- Nazivni napon Ue: 230/400V/50Hz
- Nazivni napon izolacije Ui: 1000V
- Nazivni udarni podnosivi napon Uimp: 6kV
- Nazivna kratkotrajno podnosiva struja Icw: 25kA / 1s
- Nazivna podnosiva vršna struja kratkog spoja Ipk: 54kA
- nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc: 25kA
- Priključak zaštitnog uzemljenja: zavareni vijak M6, $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$
- Klasa zaštite: I
- Temperatura okoline: -5 do +40°C
- Relativna vlažnost zraka: 50% pri +40°C
- Maks. dozvoljeno opterećenje: 150kg za samostojeće / 80kg kod montaže na zid (bez dodatnih potpora) / vrata 10kg
- EMC: EMC okolina 1
- Umetak razdjelnika, širina D: 500mm / Visina E: 830mm



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	590,00
Neto visina (mm)	915,00
Neto dubina (mm)	250,00
Neto masa (kg)	26,00
EAN	9004840670271
Disipacija snage (W)	-264,00
Tip	Nazidni
Boja	RAL 7035
Širina brojila	2
Visinska jedinica	18
IP stupanj zaštite	IP20C
Osnovna oznaka	Okvir

Dimensions

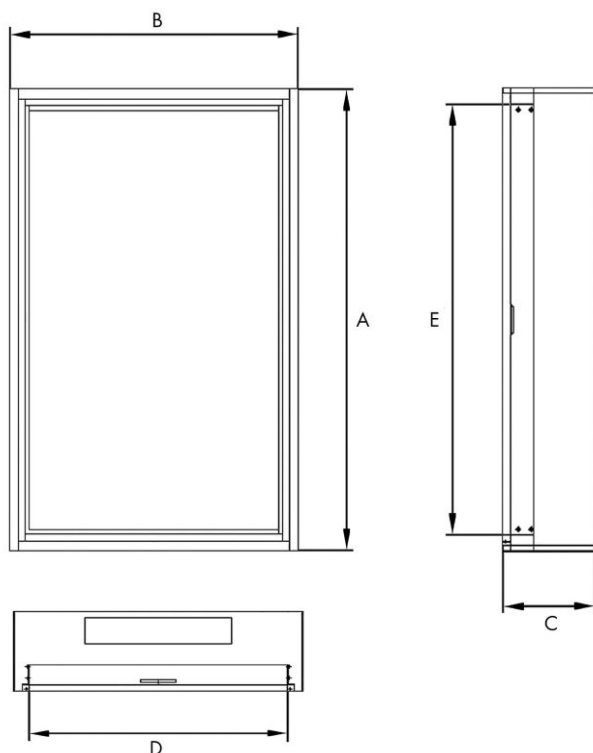

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Nazidni okvir s vratima za Modul 2000 2A-18 dubina 250mm čelični lim, RAL7035, V=915 Š=590 D=250mm, 1 prirubnica gore + 1 prirubnica dolje	IL0062182F
Dodatni pribor	
Ploča za uvod kabela, 18 rupa 18-30mm, gumene uvodnice 440x130x33mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2, 3, 4, 5. Kabelski prolazi: 18x (18-30)mm	IL900105
Ploča za uvod kabela, 48 rupa 13-30mm, gumene uvodnice 426x130x15mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2,3, 4, 5. Kabelski prolazi: 28x13mm, 16x17mm i 4x30mm	IL900102