


Tehnički list za artikl: IL1225450S

Masken-Zählerverteiler 5M-45M/OOE 15ZP, H2130B1180T200mm

15 Mjesta za brojila, 3 Redova brojila, 4 Daljnji redovi, 228 Modularnih širina, Pokrovna ploča Čelik, Gornja Austrija

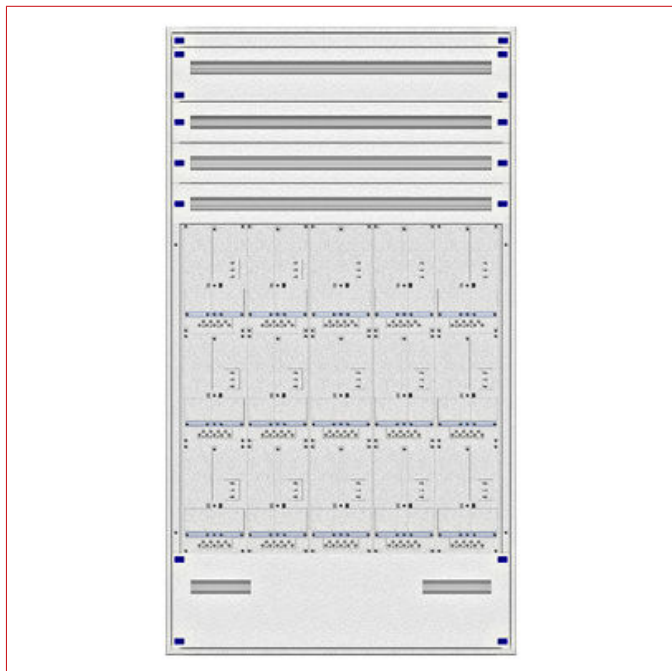

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.180,00
Neto visina (mm)	2.130,00
Neto dubina (mm)	200,00
EAN	9004840633832
Disipacija snage (W)	-889,00
Tip	Maskirni razdjelnik sa brojilom (komplet)
Austrijske pokrajine	Gornja Austrija
Umetci	Prednja maska metalna
Boja	RAL 7035
Širina brojila	5
Visinska jedinica	45
Redova brojila	3
Mjesta za brojila	15
IP stupanj zaštite	IP20C
Daljnji redovi	4
Pokrovnna ploča	Čelik
Osnovna oznaka	Kućište
Modularnih širina	228

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Masken-Zählerverteiler 5M-45M/OOE 15ZP, H2130B1180T200mm	IL122545OS
15 Mjesta za brojila, 3 Redova brojila, 4 Daljnji redovi, 228 Modularnih širina, Pokrovnna ploča Čelik, Gornja Austrija	
Dodatni pribor	
Postolje za nazidne razdjelnike, bočni dio, 200mm (par)	IL091120
Podnožje, prednji dio, za razdjelnike 5A../.	IL091050
Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1 m, samoljepljiva	BK002401
Pokrovnna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1 m	IL900251
pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	