


Tehnički list za artikl: IL153324NS

Masken-Zählerverteiler 3M-24E/NOE 3ZP, H1150B760T200mm

3 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 3 Daljnji redovi, 99 Modularnih širina, Pokrovna ploča
Čelik, Donja Austrija

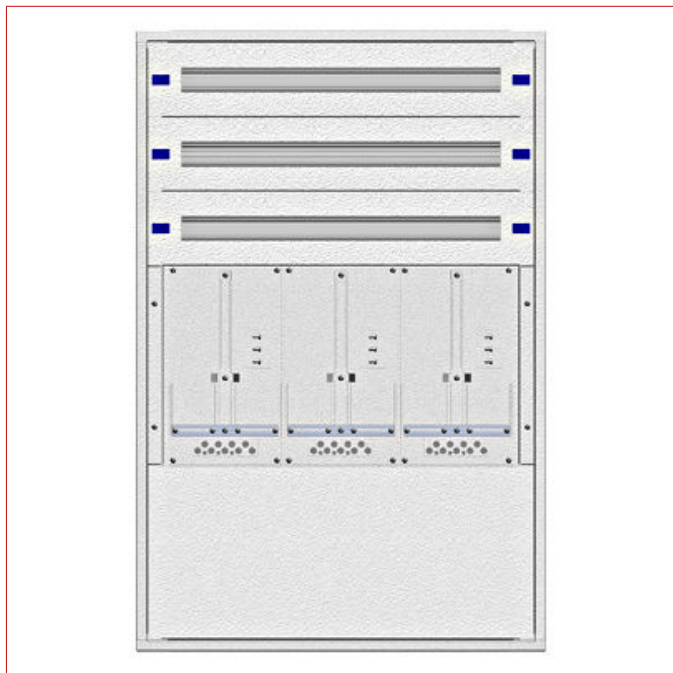

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	760,00
Neto visina (mm)	1.150,00
Neto dubina (mm)	200,00
EAN	9004840634907
Disipacija snage (W)	-356,00
Tip	Maskirni razdjelnik sa brojilom (komplet)
Austrijske pokrajine	Donja Austrija
Umetci	Prednja maska metalna
Boja	RAL 7035
Širina brojila	3
Visinska jedinica	24
Redova brojila	1
Mjesta za brojila	3
IP stupanj zaštite	IP20C
Daljnji redovi	3
Pokrovna ploča	Čelik
Osnovna oznaka	Kućište
Modularnih širina	99

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Masken-Zählerverteiler 3M-24E/NOE 3ZP, H1150B760T200mm 3 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 3 Daljnji redovi, 99 Modularnih širina, Pokrovna ploča Čelik, Donja Austrija	IL153324NS
Dodatni pribor	
Postolje za nazidne razdjelnike, bočni dio, 200mm (par)	IL091120
Podnožje, prednji dio, za razdjelnike 3A.../.	IL091030
Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva	BK002401
Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251