


Tehnički list za artikl: IL154445VS

Masken-Zählerverteiler 4M-45G/VBG 8ZP, H2130B980T200mm

8 Mjesta za brojila, 2 Redova brojila, 4 Daljnji redovi, 180 Modularnih širina, Pokrovnna ploča Čelik, Voralberg

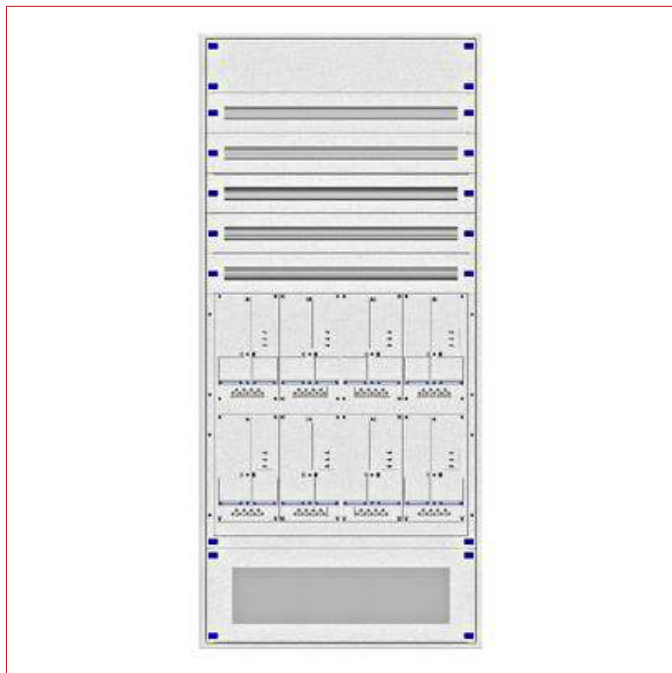

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	980,00
Neto visina (mm)	2.130,00
Neto dubina (mm)	200,00
EAN	9004840637434
Disipacija snage (W)	-763,00
Tip	Maskirni razdjelnik sa brojilom (komplet)
Austrijske pokrajine	Voralberg
Umetci	Prednja maska metalna
Boja	RAL 7035
Širina brojila	4
Visinska jedinica	45
Redova brojila	2
Mjesta za brojila	8
IP stupanj zaštite	IP20C
Daljnji redovi	4
Pokrovn ploča	Čelik
Osnovna oznaka	Kućište
Modularnih širina	180

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Masken-Zählerteiler 4M-45G/VBG 8ZP, H2130B980T200mm	IL154445VS
8 Mjesta za brojila, 2 Redova brojila, 4 Daljnji redovi, 180 Modularnih širina, Pokrovn ploča Čelik, Voralberg	
Dodatni pribor	
Postolje za nazidne razdjelnike, bočni dio, 200mm (par)	IL091120
Podnožje, prednji dio, za razdjelnike 4A../.	IL091040
Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1 m, samoljepljiva	BK002401
Pokrovn traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1 m	IL900251
pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	