


Tehnički list za artikl: IL160424OS

Aufputz-Zählerverteiler 4A-24E/OOE 4ZP, H1195B1030T250mm

4 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 3 Daljnji redovi, 135 Modularnih širina, Pokrovna ploča Čelik, Gornja Austrija

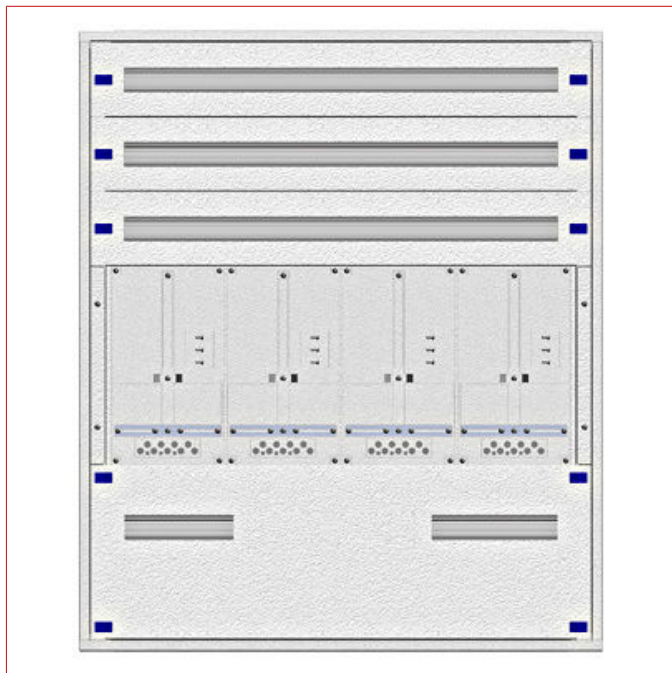

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.030,00
Neto visina (mm)	1.195,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840639469
Disipacija snage (W)	-505,00
Tip	Nazidni razdjelnik s umetkom za brojila (komplet)
Austrijske pokrajine	Gornja Austrija
Umetci	Prednja maska metalna
Boja	RAL 7035
Širina brojila	4
Visinska jedinica	24
Redova brojila	1
Mjesta za brojila	4
IP stupanj zaštite	IP20C
Daljnji redovi	3
Pokrovnna ploča	Čelik
Osnovna oznaka	Kućište
Modularnih širina	135

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Aufputz-Zählerverteiler 4A-24E/OOE 4ZP, H1195B 1030T250mm	IL160424OS
4 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 3 Daljnji redovi, 135 Modularnih širina, Pokrovnna ploča Čelik, Gornja Austrija	
Dodatni pribor	
Postolje za nazidne ormare dubine 250mm, bočni dijelovi visina 100mm, isporuka u paru (lijevi + desni bočni dio), mogućnost sastavljanja 2 postolja u postolje visine 200mm, primjenjivi kod IL091125 ormara u izvedbi IP20-C i IP54	
Postolje za nazidne razdj. M2000, prednji dio, 4PB, U-profil redizajnirani U-profil dubine 8 mm, 2 mm čelični lim	IL091400-S
Brava 61005 za "Modul" razdjelnike s jednim ključem	IL900200-F
Metalna cilindar brava H36000 za MODUL razdjelnike, 2 ključa s dva ključa	IL900202-F

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Ploča za uvod kabela, 48 rupa 13-30mm, gumene uvodnice 426x130x15mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2, 3, 4, 5. Kabelski prolazi: 28x13mm, 16x17mm i 4x30mm	IL900102
Ploča za uvod kabela, 18 rupa 18-30mm, gumene uvodnice 440x130x33mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2, 3, 4, 5. Kabelski prolazi: 18x (18-30)mm	IL900105
Zidni nosači za sve nazidne razdjelnike Modul 2000	IL900020-F
Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva	BK002401
Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Z-metalna cilindar brava za MODUL razdjelnike, 2 ključa s dva ključa	IL900201-F