


Tehnički list za artikl: IL162339KK

# Aufputz-Zählerverteiler 3A-39H/KTN 6ZP, H1885B810T250mm

6 Mjesta za brojila, 2 Redova brojila, 4 Daljnji redovi, 132 Modularnih širina, Pokrovnna ploča Plastika, Koruška

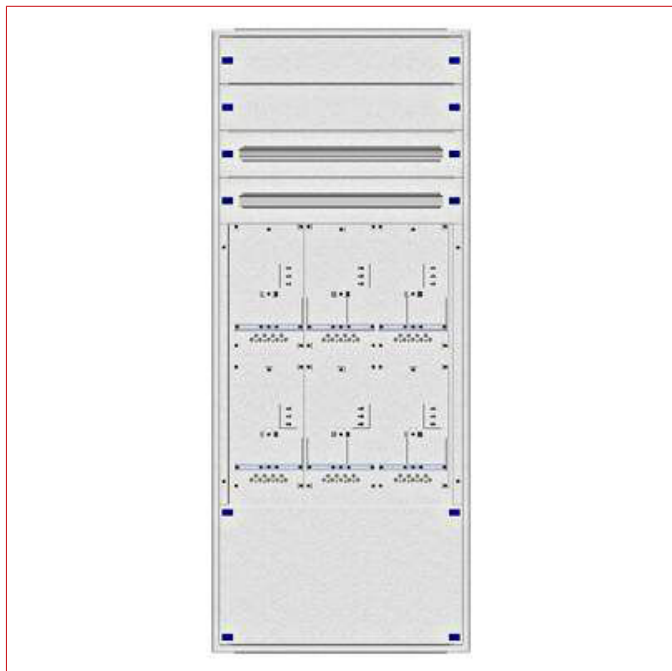

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnički podaci

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Neto širina (mm)     | 810,00                                            |
| Neto visina (mm)     | 1.885,00                                          |
| Neto dubina (mm)     | 250,00                                            |
| EAN                  | 9004840640847                                     |
| Disipacija snage (W) | -629,00                                           |
| Tip                  | Nazidni razdjelnik s umetkom za brojila (komplet) |
| Austrijske pokrajine | Koruška                                           |
| Umetci               | Prednja maska plastična                           |
| Boja                 | RAL 7035                                          |
| Širina brojila       | 3                                                 |
| Visinska jedinica    | 39                                                |
| Redova brojila       | 2                                                 |
| Mjesta za brojila    | 6                                                 |
| IP stupanj zaštite   | IP20C                                             |
| Daljnji redovi       | 4                                                 |
| Pokrovn ploča        | Plastika                                          |
| Osnovna oznaka       | Kućište                                           |
| Modularnih širina    | 132                                               |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                       | KAT. BROJ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 3A-39H/KTN 6ZP, H1885B810T250mm                                                                                                                                                                                    | IL162339KK |
| 6 Mjesta za brojila, 2 Redova brojila, 4 Daljnji redovi, 132 Modularnih širina, Pokrovn ploča Plastika, Koruška                                                                                                                            |            |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Postolje za nazidne ormare dubine 250mm, bočni dijelovi<br>visina 100mm, isporuka u paru (lijevi + desni bočni dio), mogućnost sastavljanja 2 postolja u postolje visine 200mm, primjenjivi kod IL091125<br>ormara u izvedbi IP20-C i IP54 |            |
| Postolje za nazidne razdj. M2000, prednji dio, 3PB, U-profil<br>redizajnirani U-profil dubine 8 mm, 2 mm čelični lim                                                                                                                       | IL091300-S |
| Brava 61005 za "Modul" razdjelnike<br>s jednim ključem                                                                                                                                                                                     | IL900200-F |
| Metalna cilindar brava H36000 za MODUL razdjelnike, 2 ključa<br>s dva ključa                                                                                                                                                               | IL900202-F |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                       | KAT. BROJ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                      |            |
| Ploča za uvod kabela, 48 rupa 13-30mm, gumene uvodnice<br>426x130x15mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2, 3, 4, 5. Kabelski prolazi: 28x13mm, 16x17mm i 4x30mm | IL900102   |
| Ploča za uvod kabela, 18 rupa 18-30mm, gumene uvodnice<br>440x130x33mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2, 3, 4, 5. Kabelski prolazi: 18x (18-30)mm             | IL900105   |
| Zidni nosači za sve nazidne razdjelnike Modul 2000                                                                                                                         | IL900020-F |
| Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva                                                                                                                | BK002401   |
| Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m<br>pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi                                                           | IL900251   |
| Z-metalna cilindar brava za MODUL razdjelnike, 2 ključa<br>s dva ključa                                                                                                    | IL900201-F |