


Tehnički list za artikl: IL164524VS

Unterputz-Zählerverteiler 5U-24E/VBG 5ZP, H1195B1230T250mm

5 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 2 Daljnji redovi, 114 Modularnih širina, Pokrovna ploča
Čelik, Voralberg

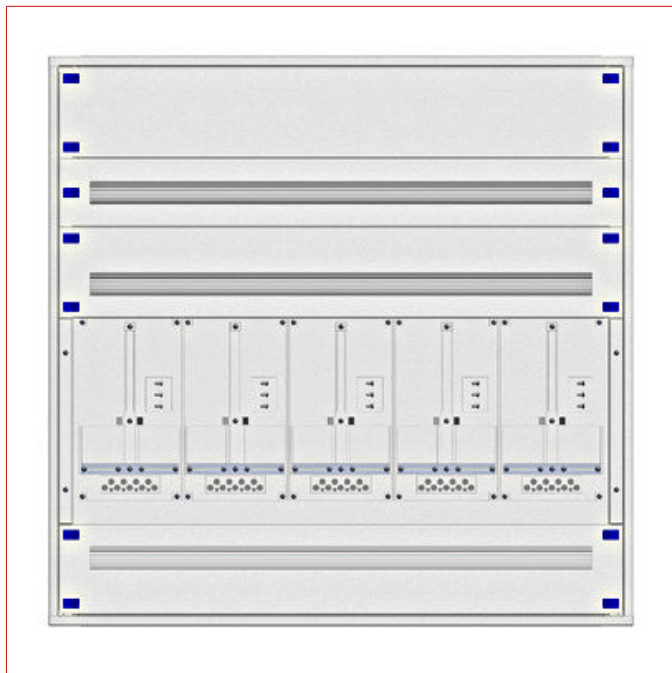

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.230,00
Neto visina (mm)	1.195,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840643893
Disipacija snage (W)	-495,00
Tip	Uzidni razdjelnik s umetkom za brojila (komplet)
Austrijske pokrajine	Voralberg
Umetci	Prednja maska metalna
Boja	RAL 9016
Širina brojila	5
Visinska jedinica	24
Redova brojila	1
Mjesta za brojila	5
IP stupanj zaštite	IP20C
Daljnji redovi	2
Pokrovnna ploča	Čelik
Osnovna oznaka	Kućište
Modularnih širina	114

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Unterputz-Zählerverteiler 5U-24E/VBG 5ZP, H1195B1230T250mm 5 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 2 Daljnji redovi, 114 Modularnih širina, Pokrovna ploča Čelik, Voralberg	IL164524VS
Dodatni pribor	
Brava 61005 za "Modul" razdjelnike s jednim ključem	IL900200-F
Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva	BK002401
Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Vertikalni spojni nosači 2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka	IL369001
Z-metalna cilindar brava za MODUL razdjelnike, 2 ključa s dva ključa	IL900201-F