

Tehnički list za artikl: IL954539--

Nazidni okvir s vratima 5A-39, 1900x1242x400mm (VxŠxD), IP54

sa stražnjom pločom i zakretnom ručicom (mogućnost ugradnje polucilindar brave), 4 otvora na gornjoj strani



SCHRACK-Info

- Nazidni okvir sa stražnjom pločom, zakretna ručica za zaključavanje šipkom u 3 točke (ručica ima pripremu za ugradnju polucilindar brave)
- Materijal: praškasto lakirani čelični lim debljine 1.5mm
- Ispitan i certificiran u skladu s EN 62208:2011 i EN 60529:1991, klasa zaštite I prikladna za TT/TN i IT mreže, zaštitna izolacija u skladu s ÖVE-IM 12
- Raspoloživi u dimenzijama od 2A/12 do 5A/42 modularnih visina te dubinama od 250, 300 i 400mm
- Za broj prirubnica pogledati tehničku tablicu
- Uvod kabela moguć gore ili dolje, razdjelnik se može zakrenuti za 180°. Opremljen slijepim priрубnicama
- Na ovaj razdjelnik mogu se ugraditi sve standardne komponente predviđene za seriju Modul 2000
- Također je moguća primjena montažne ploče IL959xxx
- Nazivni napon U_e : 230/400V/50Hz
- Nazivni napon izolacije U_i : 1000V
- Nazivni udarni podnosivi napon U_{imp} : 6kV
- Nazivna kratkotrajno podnosiva struja I_{cw} : 25kA / 1s
- Nazivna podnosiva vršna struja kratkog spoja I_{pk} : 54kA
- Nazivna uvjetna struja kratkog spoja I_{cc} : 25kA
- Priključak zaštitnog uzemljenja: zavareni vijak M6, $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$


- Klasa zaštite: I
- Temperatura okoline: -5 do +40°C
- Relativna vlažnost zraka: 50% pri +40°C
- Maks. dozvoljeno opterećenje: 150kg za samostojeće / 80kg kod montaže na zid (bez dodatnih potpora) / vrata 10kg
- EMC: EMC okolina 1
- Stupanj zaštite: IP54
- Otpornost na udarce: IK08
- Boja: RAL7035 (svijetlo siva)



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.242,00
Neto visina (mm)	1.900,00
Neto dubina (mm)	400,00
Neto masa (kg)	104,00
EAN	9004840618716
Disipacija snage (W)	-1033,00
Tip	Nazidni IP54
Boja	RAL 7035
Širina brojila	5
Visinska jedinica	39
IP stupanj zaštite	IP54
Osnovna oznaka	Okvir

Mjerne skice: Nazidni okvir s vratima 5A-39, 1900x1242x400mm (VxŠxD), IP54

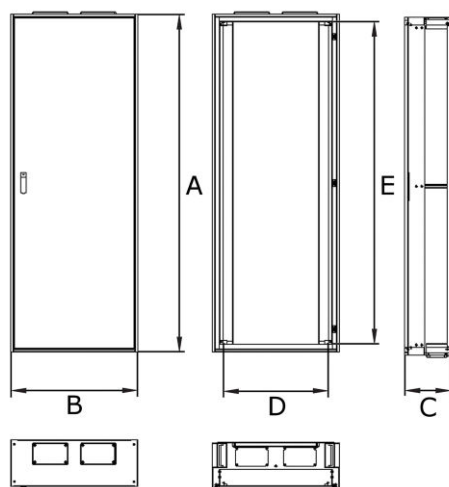

Podatkovna tablica: Nazidni okvir s vratima 5A-39, 1900x1242x400mm (VxŠxD), IP54

Type	Article number	Number of gland plates above	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Radiant power loss [W]*
Depth 250 mm								
2A12	IL952212	2	658	602	250	500	555	-204
2A18	IL952218	2	934	602	250	500	830	-273
2A21	IL952221	2	1072	602	250	500	970	-307
2A24	IL952224	2	1210	602	250	500	1105	-342
2A28	IL952228	2	1394	602	250	500	1290	-387
2A33	IL952233	2	1624	602	250	500	1520	-445
3A18	IL952318	2	934	822	250	720	830	-343
3A21	IL952321	2	1072	822	250	720	970	-386
3A24	IL952324	2	1210	822	250	720	1105	-428
3A28	IL952328	2	1394	822	250	720	1290	-485
3A33	IL952333	2	1624	822	250	720	1520	-556
4A21	IL952421	3	1072	1042	250	940	970	-464
4A24	IL952424	3	1210	1042	250	940	1105	-515
4A28	IL952428	3	1394	1042	250	940	1290	-582
4A33	IL952433	3	1624	1042	250	940	1520	-667
5A24	IL952524	4	1210	1242	250	1140	1105	-594
5A28	IL952528	4	1394	1242	250	1140	1290	-671
5A33	IL952533	4	1624	1242	250	1140	1520	-768
Depth 300 mm								
2A39	IL953239	2	1900	602	300	500	1795	-554
2A42	IL953242	2	2038	602	300	500	1935	-591
3A39	IL953339	2	1900	822	300	720	1795	-685
3A42	IL953342	2	2038	822	300	720	1935	-730
4A39	IL953439	3	1900	1042	300	940	1795	-815
4A42	IL953442	3	2038	1042	300	940	1935	-868
5A39	IL953539	4	1900	1242	300	1140	1795	-934
5A42	IL953542	4	2038	1242	300	1140	1935	-994
Depth 400 mm								
2A39	IL954239	2	1900	602	400	500	1795	-636
2A42	IL954242	2	2038	602	400	500	1935	-678
3A39	IL954339	2	1900	822	400	720	1795	-773
3A42	IL954342	2	2038	822	400	720	1935	-823
4A39	IL954439	3	1900	1042	400	940	1795	-909
4A42	IL954442	3	2038	1042	400	940	1935	-967
5A39	IL954539	4	1900	1242	400	1140	1795	-1033
5A42	IL954542	4	2038	1242	400	1140	1935	-1099

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$.

Detailed information and legal notes see page ?

OPIS	KAT. BROJ
Nazidni okvir s vratima 5A-39, 1900x1242x400mm (VxŠxD), IP54	IL954539
sa stražnjom pločom i zakretnom ručicom (mogućnost ugradnje polucilindar brave), 4 otvora na gornjoj strani	

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Dodatni pribor	
Zidni nosač za razdjelnike MODUL 2000 IP54	IL900021-F
Prirubnica, izolacijska, 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32 IP66	IL958003-A
Prirubnica, izolacijska, 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32 IP66	IL958004-A
Postolje za nazidne ormare širine 5A.../.IP54, prednji dio 1240x99x30mm (ŠxVxD)	IL958500
Postolje za nazidne ormare dubine 400mm, bočni dijelovi visina 100mm, isporuka u paru (lijevi + desni bočni dio), mogućnost sastavljanja 2 postolja u postolje visine 200mm, primjenjivi kod IL091140 ormara u izvedbi IP20-C i IP54	
Prirubnica, izolacijska, slijepa, IP66	IL958001-A
Prirubnica, izolacijska, 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20	IL958002-A
Prirubnica, izolacijska, IP66, 24xM16, 13xM20	IL958005-A
Prirubnica, izolacijska, IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30mm penasta guma	IL958006-A
Prirubnica, izolacijska, IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70mm penasta guma	IL958007-A
Prirubnica, izolacijska, IP55, 7xØ3-20, 4xØ3-32, 3xØ3-50mm penasta guma	IL958008-A
Bočni panel podnožja 400mm, visina=200mm, 1 par za Modul 2000 IL009xxx, vijci sadržani u isporuci	IL090240