

Tehnički list za artikl: INSNK013--

N-kontakt za 3P INSR, INSP, i INSA greben. sklopke 100-125A

N-kontakt koji se može naknadno pričvrstiti kako bi se 3-polni sklopnik preradio u 4-polni. Smije se koristiti samo kod INSR, INSP ili INSA sklopnika s nazivnom strujom 100–125 A. Nije dopušteno koristiti za INSE

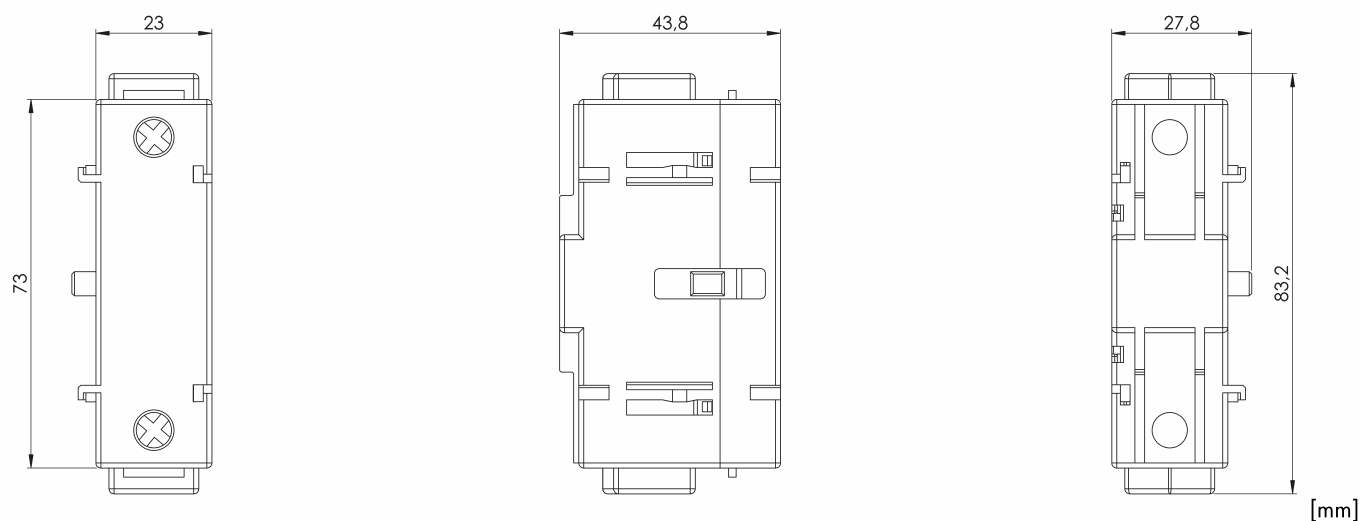


Tehnički podaci

Izvedba/tip	Pribor
Nazivna struja (A)	125
Polovi	1
Način montaže	Nadgradna
Norma	IEC 60947, EN 60947, VDE 0664
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	690
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	6000
Nazivna kratkotrajno podnosiva struja Icw	1000
Nazivna struja kratkog spoja	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Kratkospojna zaštita, maks. rastalni osigurač	125
Frekvencija (Hz)	50/60

Tehnički podaci - nastavak

Operating Current	AC-23A - 400V - 84A AC-3 - 400V - 70A AC-23A - 690V - 41A AC-21A - 690V - 125A AC-3 - 690V - 35A
Switching Capacity	AC-23A - 230V - 22kW AC-3 - 690V - 30kW AC-23A - 690V - 37kW AC-3 - 400V - 37kW AC-23A - 400V - 45kW AC-3 - 230V - 22kW
According to UL 508 / CSA	
Tip priključka	UL/CSA - AWG 12-1
Radni napon AC (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	125
Active Power	3x480VAC - 75Hp 3x240VAC - 40Hp 3x600VAC - 100Hp
Priključak	
Konvencionalna termička struja Ith (A)	125
Moment pritezanja (Nm)	3
Presjek priključnih vodiča, višezilni kabel (mm ²)	4-50
Presjek priključnih vodiča, Jednožični (mm ²)	4-50
Presjek priključnih vodiča, finožični kabel s tuljkom (mm ²)	4-35
Retrofit contacts	
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement) As soon as a 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using a neutral conductor contact, NO additional auxiliary contact is permitted to be attached to the neutral conductor contact! For further information, see the data sheet for the respective switch.
Radna temperatura	-25°C to +55°C
Mehanički životni vijek	100000 switching cycles
Gubitak snage po polu (W)	12
Zaštita od dodira	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
IP stupanj zaštite	IP65 (front), IP10 (output terminals), IP20 (supply terminals with terminal cover and Cable cross-section bigger than 16mm ²)
Lockable	No
Neto duljina (mm)	83,00
Neto širina (mm)	28,00
Neto visina (mm)	44,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	55

Mjerne skice: N-kontakt za 3P INSR, INSP, i INSA greben. sklopke 100-125A

OPIS	KAT. BROJ
N-kontakt za 3P INSR, INSP, i INSA greben. sklopke 100-125A	
N-kontakt koji se može naknadno pričvrstiti kako bi se 3-polni sklopnik preradio u 4-polni. Smije se koristiti samo kod INSR, INSP ili INSNK013 INSA sklopnika s nazivnom strujom 100–125 A. Nije dopušteno koristiti za INSE	