

Tehnički list za artikl: INSNK020--

N-kontakt za 3P INSE grebenaste sklopke 20-32A

N-kontakt koji se može naknadno pričvrstiti kako bi se 3-polni sklopnik preradio u 4-polni. Smije se koristiti samo kod INSE sklopnika s nazivnom strujom 20–32 A. Nije dopušteno koristiti za INSR, INSP i INSA!



Tehnički podaci

Izvedba/tip	Pribor
Nazivna struja (A)	32
Polovi	1
Način montaže	Nadgradna
Norma	IEC 60947, EN 60947, VDE 0665
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	690
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	6000
Nazivna kratkotrajno podnosiva struja Icw	500
Nazivna struja kratkog spoja	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Kratkospojna zaštita, maks. rastalni osigurač	50
Frekvencija (Hz)	50/60


Tehnički podaci - nastavak

Operating Current	AC-22A - 690V - 32A AC-23A - 690V - 13A AC-23A - 230V - 22A AC-23A - 400V - 22A AC-3 - 400V - 20A AC-3 - 690V - 11.5A AC-3 - 230V - 20A AC-21A - 690V - 32A
Switching Capacity	AC-23A - 690V - 11.5kW AC-3 - 230V - 5.5kW AC-3 - 400V - 9.5kW AC-23A - 230V - 6kW AC-3 - 690V - 9.5kW AC-23A - 400V - 11.5kW
According to UL 508 / CSA	
Tip priključka	UL/CSA - AWG 14-6
Radni napon AC (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	32
Active Power	3x600VAC - 22Hp 1x240VAC - 3Hp 3x480VAC - 20Hp 1x120VAC - 2Hp 3x240VAC - 10Hp 3x120VAC - 3Hp
Priključak	
Konvencionalna termička struja Ith (A)	32
Moment pritezanja (Nm)	3
Presjek priključnih vodiča, višezilni kabel (mm ²)	2,5-16
Presjek priključnih vodiča, Jednožični (mm ²)	2,5-16
Presjek priključnih vodiča, finožični kabel s tuljkom (mm ²)	2,5-16
Retrofit contacts	
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement) As soon as a 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using a neutral conductor contact, NO additional auxiliary contact is permitted to be attached to the neutral conductor contact! For further information, see the data sheet for the respective switch.
Radna temperatura	-25°C to +55°C
Mehanički životni vijek	100000 switching cycles
Gubitak snage po polu (W)	1,50
Zaštita od dodira	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
IP stupanj zaštite	IP65 (front), IP20 (terminals)
Lockable	No
Neto duljina (mm)	73,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto širina (mm)	18,30
Neto visina (mm)	44,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	55

Mjerne skice: N-kontakt za 3P INSE grebenaste sklopke 20-32A

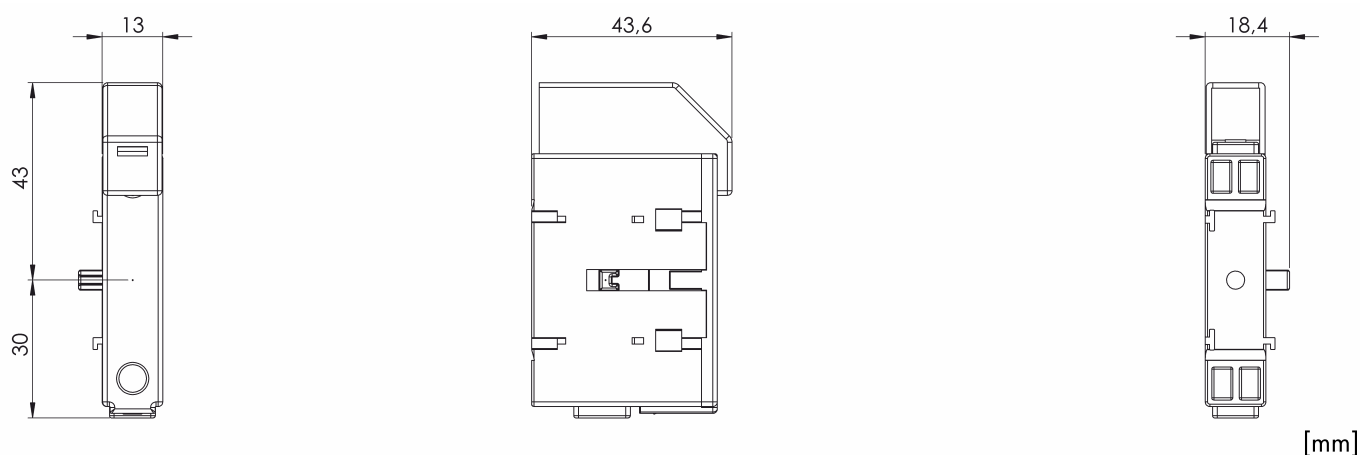

OPIS	KAT. BROJ
N-kontakt za 3P INSE grebenaste sklopke 20-32A	
N-kontakt koji se može naknadno pričvrstiti kako bi se 3-polni sklopnik preradio u 4-polni. Smije se koristiti samo kod INSE sklopnika s nazivnom strujom 20–32 A. Nije dopušteno koristiti za INSR, INSP i INSA!	INSNK020