


Tehnički list za artikl: IS050019-A

Mostić ZA IS2* * * i BC* * 3-polni

za jednostavne spojeve zaštitnih uređaja serije BC sa odvodnicima prenapona IS2x

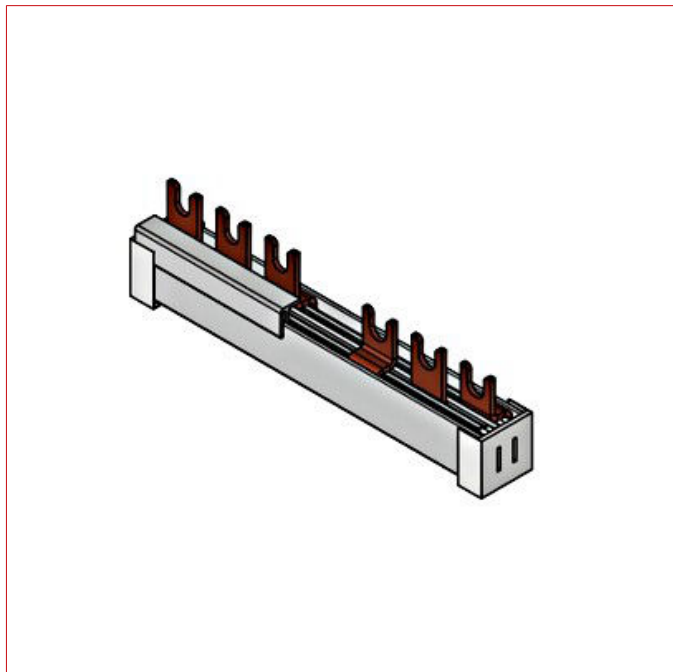

Tehnički podaci

Izvedba/tip	Pribor
Pribor	Sabirnice
Nazivni napon	240/415VAC/DC

Technical Data

Querschnitt	16mm ²
Max. Schienenstrom Anfng	80A
Max.Schienenstrom Mitte	130A
Isolationsmaterial	PC/ABS (Halogenfrei)
Überspannungskategorie	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Temperaturbeständigkeit	PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	<=50kA
MAx. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss	100A gl
Mindestluftstrecke	<=3mm
Mindestkriechstrecke	<=5mm

OPIS	KAT. BROJ
Mostić ZA IS2*** i BC** 3-polni za jednostavne spojeve zaštitnih uređaja serije BC sa odvodnicima prenapona IS2x	IS050019-A