

Tehnički list za artikl: IUKTI6201 -

Rashladna jed. 1000W, djelomično ugradna montaža, serija DTI

400V, Dubina ugradnje=72mm, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for partially recessed mounting (=DTI)
- For door or side mounting
- Compact design for smaller enclosures or to cool hot spots
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

IUKTI6201:

- Cooling performance: 1000W
- Rated voltage: 400V
- Very high energy efficiency ratio (EER)
- Service friendly due to direct access to the PCB and the fans, thus 80 % shorter repair times
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Installation depth: 62mm
- Degree of protection IP54: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	410,00
Neto visina (mm)	962,00
Neto dubina (mm)	253,00
Neto masa (kg)	45,00
Min. temperatura okoline (°C)	15
Maks. temperatura okoline (°C)	55
IP stupanj zaštite	IP54
Klasa zaštite	I
Tip	Klima uređaj
Nazivni napon	400V-AC
Rashladni učinak (W)	1000


Podatkovna tablica: Rashladna jed. 1000W, djelomično ugradna montaža, serija DTI

Daten	Einheit	IUKT16201
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 400 2~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	1000 590
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	480 / 570
Stromaufnahme	L35/L35: A	1,8 / 2,1
Einschaltstrom	L35/L35: A	9,1
Kälteleistungszahl	ε _{ke}	2
Luftvolumenstrom	intern m³/h	885
freiblasend	extern m³/h	885
Absicherung T	A	5
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	500
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart	IP54 IP34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=968, B=410, T=253
Nettogewicht	[kg]	45
Farbe		RAL 7035 (Lichtgrau)

Cooling Capacity Performance Curves

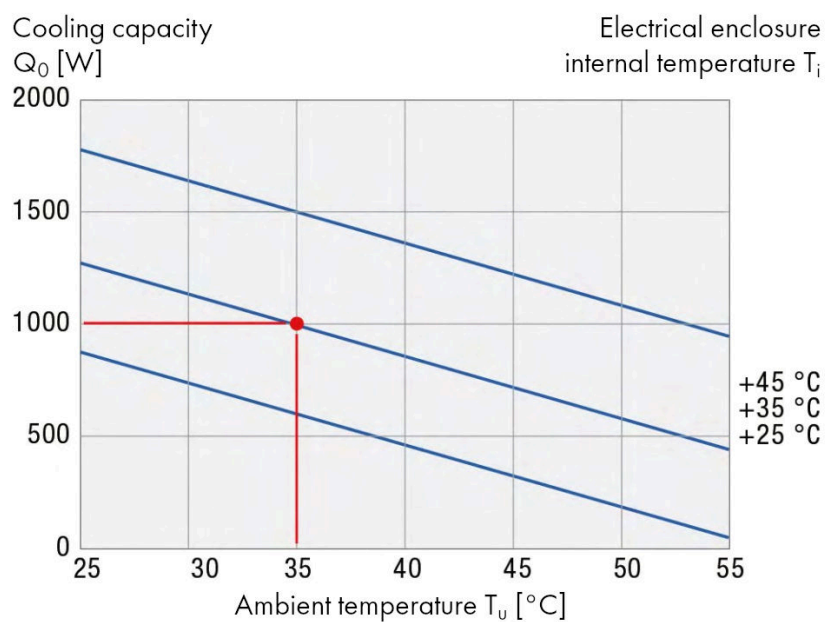

Dimensions and Cutout IUKTI6201

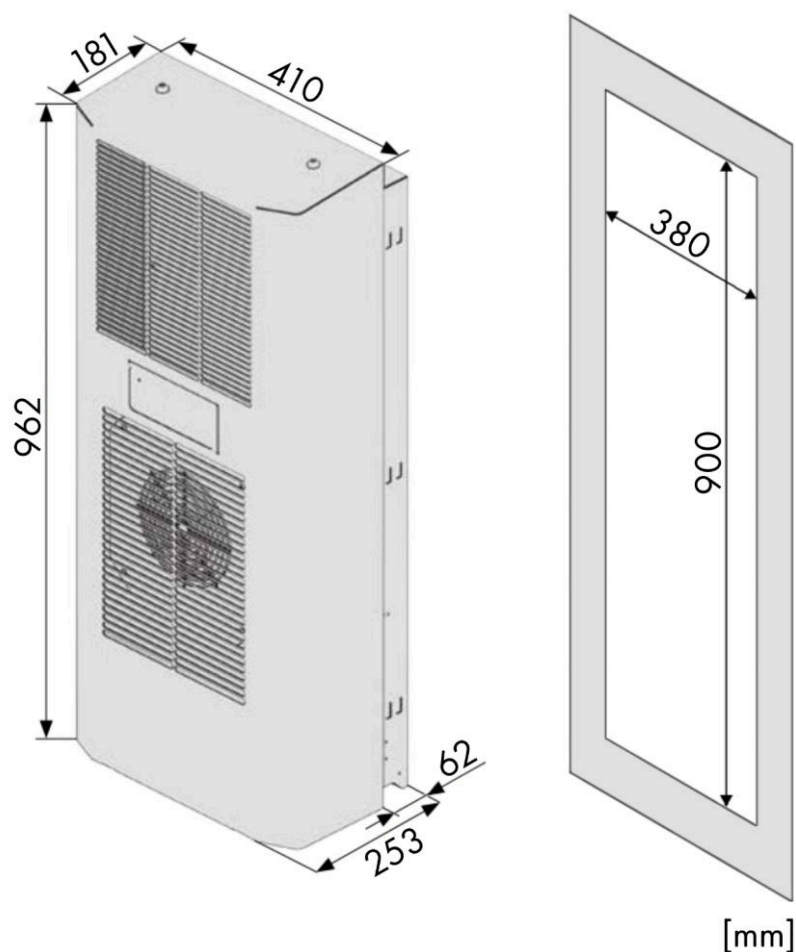

OPIS	KAT. BROJ
Rashladna jed. 1000W, djelomično ugradna montaža, serija DTI 400V, Dubina ugradnje=72mm, IP54, RAL 7035	IUKTI6201