

Tehnički list za artikl: IUKTS6201-

Rashladna jed. 1000W, vanjska montaža sa strane, serija DTS

230V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for outer mounting on the door or side (=DTS)
- Compact design for smaller enclosures or to cool hot spots
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

IUKTS6201:

- Cooling performance: 1000W
- Rated voltage: 230V
- Very high energy efficiency ratio (EER)
- Service friendly due to direct access to the PCB and the fans, thus 80 % shorter repair times
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Degree of protection IP54: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	410,00
Neto visina (mm)	968,00
Neto dubina (mm)	253,00
Neto masa (kg)	40,00
Min. temperatura okoline (°C)	15
Maks. temperatura okoline (°C)	55
IP stupanj zaštite	IP54
Klasa zaštite	I
Tip	Klima uređaj
Nazivni napon	230V-AC
Rashladni učinak (W)	1000


Podatkovna tablica: Rashladna jed. 1000W, vanjska montaža sa strane, serija DTS

Daten	Einheit	IUKTS6201
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	1000 590
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	445 / 560
Stromaufnahme	L35/L35: A	2,4 / 2,9
Einschaltstrom	L35/L35: A	9,1
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}	2,2
Luftvolumenstrom	intern m ³ /h	885
freiblasend	extern m ³ /h	885
Absicherung T	A	6
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	500
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart	IP54	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
nach EN 60529	IP34	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt
	Haube	elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=962, B=410, T=253
Nettogewicht	[kg]	40

Cooling Capacity Performance Curves

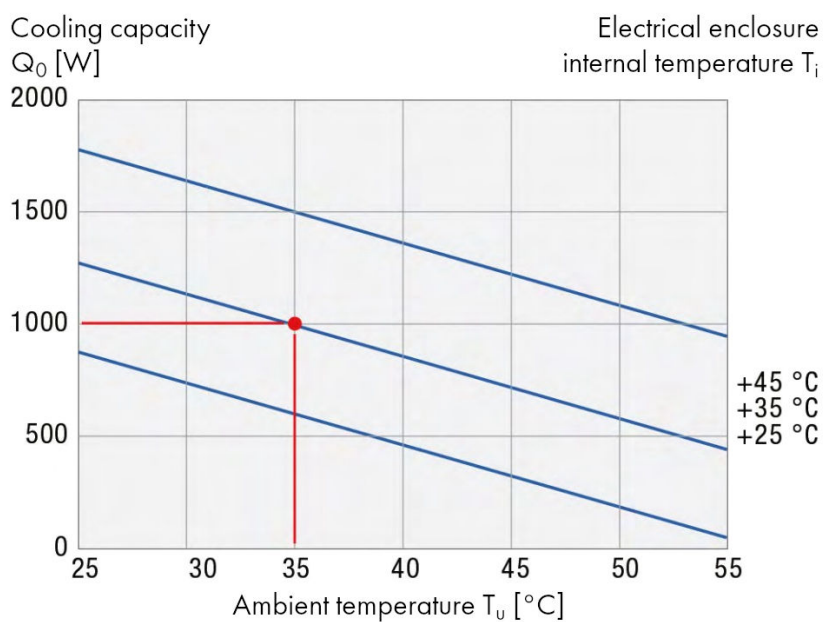

Dimensions and Cutout IUKTS6201

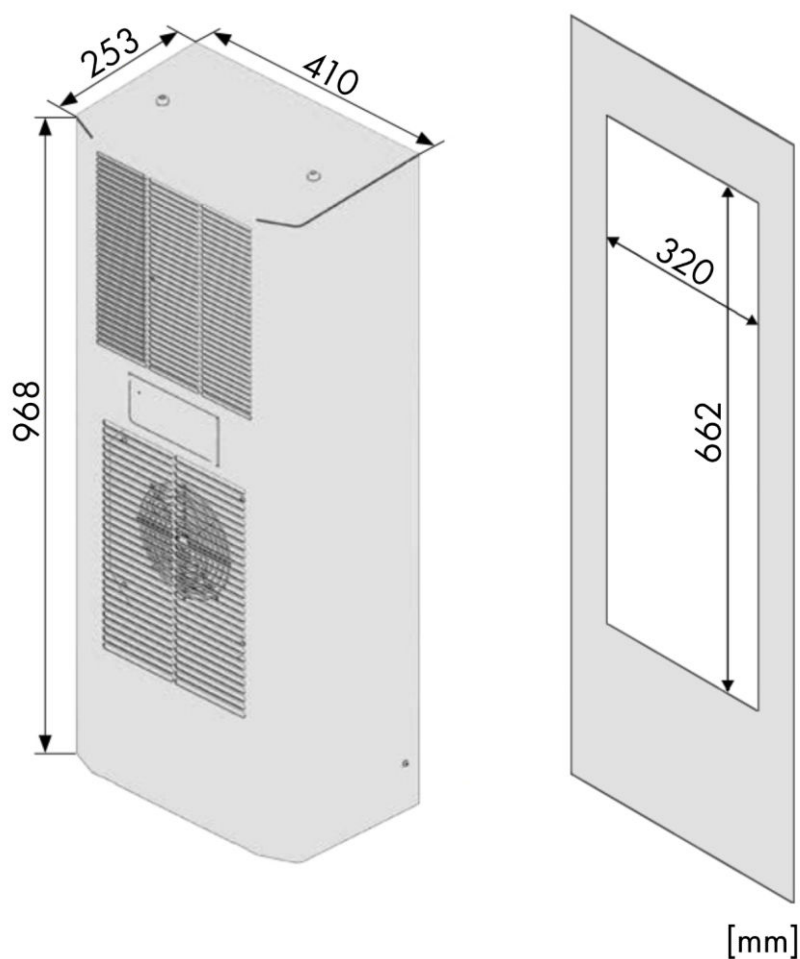

OPIS

KAT. BROJ

Rashladna jed. 1000W, vanjska montaža sa strane, serija DTS
230V, IP54, RAL 7035

IUKTS6201