

Tehnički list za artikl: KCOX201040

INOX ormar (outdoor), 1-vrata, IP55, 2000x1000x400mm (VxŠxD)

RAL 7035, ormar od nehrđajućeg čelika, s montažnom pločom, izlazni filter, krovic za zaštitu od kiše



SCHRACK-Info

- **Materijal :**

- Okvir: 1.5mm nehrđajući čelik
- Vrata: 2mm nehrđajući čelik
- Krovna ploča: 1.5mm nehrđajući čelik
- Stražnja ploča: 1.5mm nehrđajući čelik

- **Montažna ploča :** 3mm pocinčani čelični lim. Dvostruko svinut, montirana u ormaru, podesiva dubina ugradnje u koracima pa 25mm primjenom seta ACMPD002. Za lakše umetanje montažne ploče preporučujemo korištenje kliznih vodilica ACCLT600

(za dubinu ormara od 600 mm). Nakon što je montažna ploča umetnuta i pričvršćena, vodilice se uklanjaju se i ponovno se mogu koristiti u sljedećem ormaru.

- **Podna ploča** : 1 mm pocinčani čelični lim, dvodijelna
- **Okvir** : Savijeni i zavareni, otvoreni profil s rasporedom rupa od 25 mm prema DIN 43660, dodatno s unutarnjim obodnim rasporedom rupa.
- **Vrata** : Jednokrilna izvedba pruža mogućnost zamjene šarki vrata desno-lijevo. Vrata za otvaranje s lijeve strane moraju se naručiti zasebno. Vrata su montirana za montažni okvir na kojem su otvori s 25mm rasterom. Lijevo Z-krilo može se zasebno zaključati pomoću unutarnjeg mehanizma zaključavanja u tri točke.
- **Zatvaranje** : podizno-zakretna ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke. 5mm DIN-brava s dvostrukom bradom (DDB), ne zauzima unutrašnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrima (DIN cilindrima) i drugim umetcima iz asortimana pribora.
- **Stražnja ploča** : pričvršćena M6 Torx vijcima. Moguća zamjena stražnje ploče. Kod ormara širine 1600mm stražnja ploča sa sastoji od dva dijela
- **Krovna ploča** : uklonjiva
- **Uzemljenje** : Sve ploče su uzemljene i opremljene vijcima za uzemljenje.
- **Stupanj zaštite** : jednokrilni i dvokrilni IP55
- **otpornost na udarce** : IK10
- **Površinska obrada** : Praškasto strukturno lakirana s UV zaštitom
- **Farbe** : RAL7035 (Lichtgrau)
- **Sadržaj isporuke** : Ormar s vratima, stražnja ploča, zatvorena krovna ploča, podna ploča i montažna ploča. Isporuka na paleti.


Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.000,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	400,00
Neto masa (kg)	225,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	80
IP stupanj zaštite	IP55
Klasa zaštite	I
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4016 (AISI 430)
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	1000
Visina (mm)	2000
Dubina (mm)	400
Debljina stijenke tijela (mm)	1
Montažna ploča	Pocinčani čelični lim 3mm
Debljina montažne ploče (mm)	3
Širina montažne ploče (mm)	897
Visina montažne ploče (mm)	1891
Debljina stijenke vrata (mm)	2
Broj dijelova donje ploče	2
Opteretivost vrata (kg)	100
Broj vrata	1

Tehnički podaci - nastavak

Širina podne ploče (mm)	857
Roof panel thickness (mm)	1,50
Rear panel thickness (mm)	1,50
Corrosion class	C3-M
Tip	Kompaktni samostojeći ormar
Opteretivost montažne ploče (kg)	700
Disipacija snage (W)	-756,00

**Mjerne skice: INOX ormar (outdoor), 1-vrata, IP55, 2000x1000x400mm
(VxŠxD)**

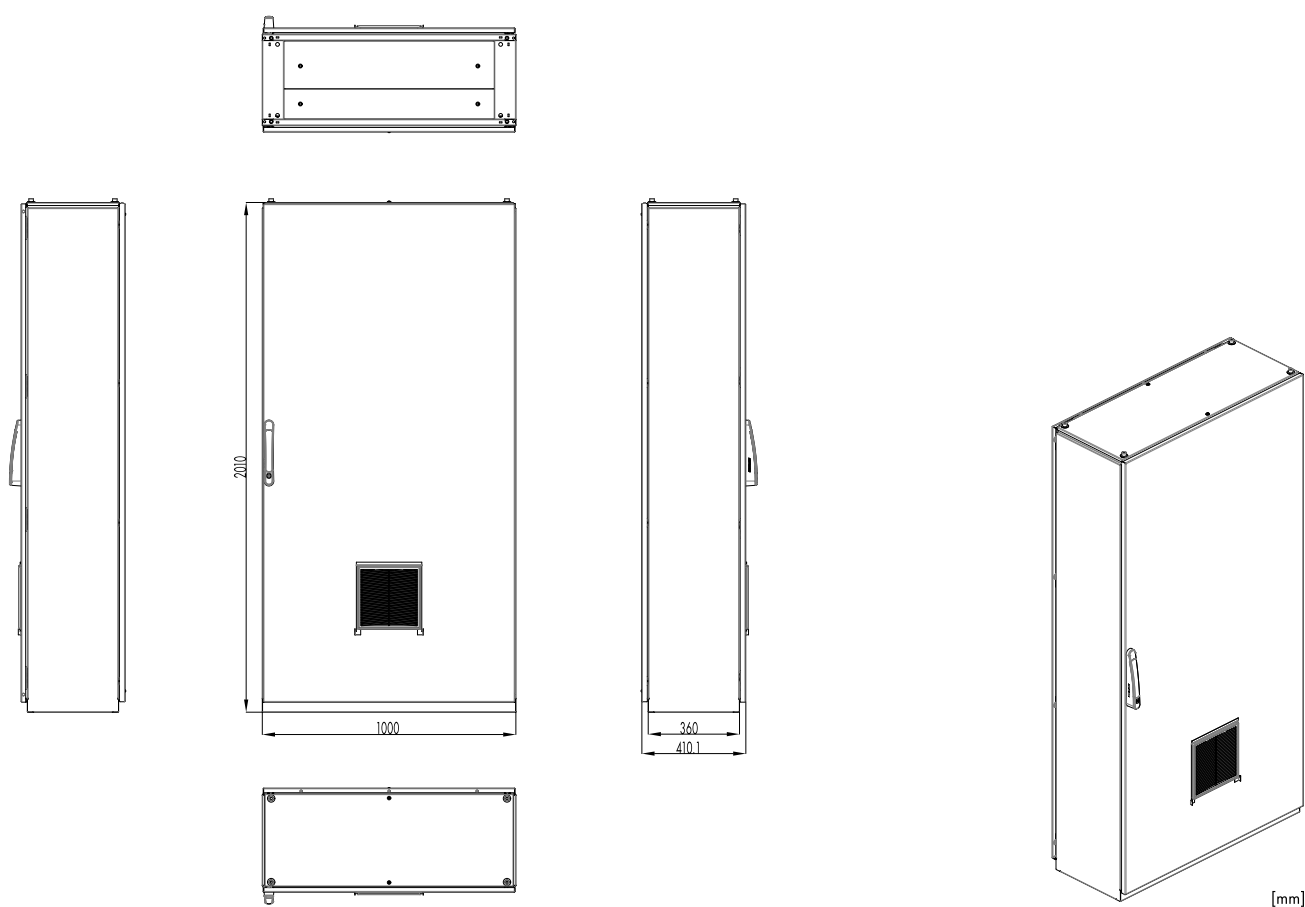

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
INOX ormar (outdoor), 1-vrata, IP55, 2000x1000x400mm (VxŠxD)	KCOX201040
RAL 7035, ormar od nehrđajućeg čelika, s montažnom pločom, izlazni filter, krovic za zaštitu od kiše	
Dodatni pribor	
INOX podnožje prema širini ormara 1000x100mm (ŠxV)	KCSOBX1001
Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara), RAL7046 (Tele siva 2)	
INOX podnožje prema dubini ormara 400x100mm (ŠxV)	KCSOTX0401
Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa, RAL7046 (Tele siva 2)	
Krovic s ventilatorom (s filterom) 540m3/h, 1000x400mm (ŠxV)	KCRC1040F
Izrađen od aluminija, RAL7035, montaža na outdoor ormar KCOX201040	
Krovic s izlaznim filterom, 1000x400mm (ŠxV)	KCRC1040E
Izrađen od aluminija, RAL7035, montaža na outdoor ormar KCOX201040	
Klizna šina za ugradnju mont. pl. u AC/KC ormar dubine 400mm	ACCLT400
Praktičan pribor za umetanje montažne ploče u ormar. Nakon umetanja i fiksiranja montažne ploče šine se uklanjaju te se u istu svrhu mogu koristiti kod sljedećeg ormara. Materijal: čelični lim debljine 2mm. Pakiranje: 1 par.	
Transportne ušice M12 za AC,KC, AT, KT ormare, 4 komada	ACLE9301
za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara	
Zakretna ručica bez umetka, crna, feder opruga	ACLSC502
without insert	
Adapter za polucilindar bravu	ASLS2100
za zakretnu ručicu, za ormare AC/KC	
Adapter za umetak brave sa tipkom za ormare AC/KC	ASLSSI537
Kavezne matice M6 (pakiranje 10 komada)	ACCNM615
Vijak za maticu M6x16 prema ISO 7380 (pak.=10 kom.)	ACCNK006
PU=10 pieces	
Kavezne matice M8 (pakiranje 10 komada)	ACCNM815
Vijak za maticu M8x16 prema ISO 7380	ACCNK008
PAK=10 komada	
Ključ za 5mm "double-bit" bravu	DV903532
1 komad u isporuci	