

Tehnički list za artikl: KT161242--

Samostojeći ormar, 2-vrata, IP54, 1600x1200x400mm (VxŠxD)

čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



SCHRACK info

- **Materijal** : Okvir: čelični lim debljine 1.5mm. Vrata: čelični lim debljine 1.5mm (jednokrlni i dvokrlni). Stražnja ploča, krov i bočne stranice: čelični lim debljine 1.2mm
- **Montažna ploča** : pocinčani čelični lim debljine 3mm. Dvostruko savinuta, montirana u ormar, podesiva po dubini u koracima 25mm
- **Donja ploča** : pocinčani čelični lim debljine 1.5mm sastavljena iz:
 - dva dijela, kod širine ormara 300mm
 - tri dijela, kod širine ormara 400 i 500mm
- **Okvir** : savijeni i zavareni otvoreni profil s perforacijom u rasteru 25mm prema DIN 43660.
- **Vrata** : kod jednokrlnih ormara, vrata su montirana na četiri dvostrane šarke za desno otvaranje (ovješena desno). Vrata za lijevo otvaranje (ovješena lijevo) naručiti odvojeno. Kod dvokrlnih ormara nije moguća promjena smjera otvaranja vrata. S unutarnje strane vrata nalazi se montažni okvir s perforacijom u rasteru 25mm. Lijevo Z-krilo moguće posebno zaključati unutarnjim zatvaranjem u tri točke
- **Zatvaranje** : ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke. Polucilindar 5333. Mehanizam za zatvaranje ne zauzima unutarnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrom (DIN cilindar) ili drugom bravom iz ponuđenog pribora. Dvostruka vrata su dizajnirana s lijevom unutarnjom zakretnom polugom. Kod ormara širine 1600mm stražnja stranica je podijeljena
- **Krovni panel** : odvojivi
- **Uzemljenje** : svi paneli su uzemljeni kroz svoj montažni materijal i dodatno opremljeni vijcima za uzemljenje
- **Stupanj zaštite** : jednokrlni IP65, dvokrlni IP54


- **Otpornost na udarce** : IK10
- **Površina** : strukturno praškasto lakiranje
- **Boja** : RAL7035 (svijetlo siva)
- **Isporuka sadrži** : okvir s vratima, stražnju ploču, gornju i donju ploču, montažnu ploču s priborom za njenu ugradnju u najdublju točku ormara, vijke za uzemljenje. Isporuka na paleti širine ormara



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.200,00
Neto visina (mm)	1.600,00
Neto dubina (mm)	400,00
Neto masa (kg)	163,20
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	70
IP stupanj zaštite	IP54
Klasa zaštite	I
Materijal	Čelični lim
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	1200
Visina (mm)	1600
Dubina (mm)	400
Debljina stijenke tijela (mm)	1,50
Montažna ploča	Pocinčani čelični lim 3mm
Debljina montažne ploče (mm)	3
Širina montažne ploče (mm)	1088
Visina montažne ploče (mm)	1488
Debljina stijenke vrata (mm)	1,50
Broj dijelova donje ploče	3
Opteretivost vrata (kg)	50
Broj vrata	2
Širina podne ploče (mm)	955
Load Capacity Roof Panel (kg)	40
Load Capacity Side Panel (kg)	90
Tip	Kompaktni samostojeći ormar
Maksimalna opteretivost (kg)	1250
Opteretivost montažne ploče (kg)	500
Disipacija snage (W)	-869,00

Mjerne skice: Samostojeći ormar, 2-vrata, IP54, 1600x1200x400mm (VxŠxD)

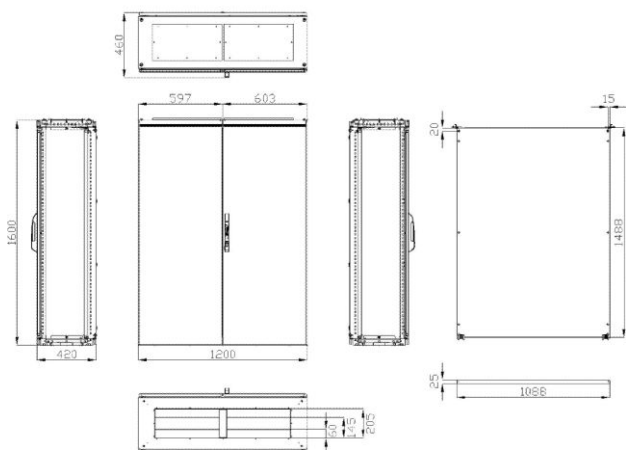

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Samostojeći ormar, 2-vrata, IP54, 1600x1200x400mm (VxŠxD)	KT161242
čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom	
Dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Kutni element visine 100mm za podnožje AT/KT ormara	ATSOC104
RAL7012, isporuka: 4 kutna elementa s montažnim materijalom	
Kutni element visine 200mm za podnožje AT/KT ormara	ATSOC204
RAL7012, isporuka: 4 kutna elementa s montažnim materijalom, kod primjene kutnih elemenata visine 200mm koristiti 2 kompleta širinskih (ATSOB) i dubinskih (ATSOT) podnožja visine 100mm	
Podnožje po dubini AT/KT ormara, V=100mm, za ormar D=400mm	ATSOT041
RAL7012, u isporuci=2 komada (bočni > lijevi i desni dio podnožja)	
Podnožje prema širini AT/KT/WSA ormara, 1200x100mm (ŠxV)	ATSOB121
za ormare širine 1200mm, RAL7012, isporuka sadrži: 2 komada (prednji i stražnji dio podnožja)	
Transportne ušice M12 za AC,KC, AT, KT ormare, 4 komada	ACLE9301
za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara	
Spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4	ASDRA400
Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm	BK14004--B
neperforirani čelik, Sendzimir - vruće pocinčano, u isporuci kao jedan nosač duljine 2 metra	
Montažni nosač s otvorima (preforirani) duljina 2m	BK14005--A
sendzimir pocinčani, 2000 x 35 x 7.5mm (D x Š x V)	
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV)	IL14035--A
cijena po komadu, 1 komad = 2 metra	

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran cijena po komadu, 1 komad = 2 metra	IL14037