


Tehnički list za artikl: LI1003794-

# NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 20° 250mA LED crno/bijele b.

Ugradna stropna svjetiljka

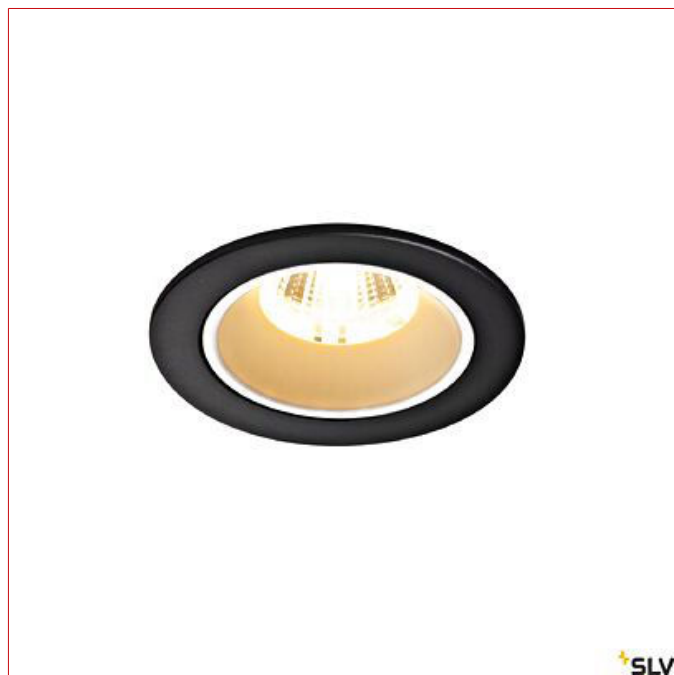

## Info o proizvodu

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 730 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Tehnički podaci

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 730                    |
| Boja svjetla         | Toplo bijela           |
| Temperatura boje (K) | 3000                   |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                    |
| Životni vijek        | 50.000h                |
| Dimabilno            | Ovisno o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                    |
| IP stupanj zaštite   | IP20                   |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                                                               |
| Izvor svj. uklj.        | Da                                                                                                                       |
| Grlo                    | LED Platine                                                                                                              |
| Kut svjetlosti (°)      | 120                                                                                                                      |
| Snaga (W)               | 8,60                                                                                                                     |
| Pogonska struja mA (mA) | 250                                                                                                                      |
| Otvor (mm)              | Ø 68                                                                                                                     |
| Ugradna dubina (mm)     | 55                                                                                                                       |
| Boja                    | bijela<br>crna                                                                                                           |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                                                 |
| Duljina (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Širina (mm)             | 80                                                                                                                       |
| Visina (mm)             | 52                                                                                                                       |
| Promjer (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Dodatni pribor          | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| (DxŠxV) mm              | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØxV mm                  | 80x52                                                                                                                    |
| OTVOR mm                | Ø 68                                                                                                                     |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                     | KAT. BROJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 20° 250mA LED crno/bijele b.<br>Ugradna stropna svjetiljka | LI1003794 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                    |           |
| LED Driver 6.5-10W 250mA PHASE C<br>LED Driver                                           | LI1004055 |
| LED Driver za NUMINOS S, 6.5-10W 250mA<br>LED Driver                                     | LI1004058 |
| LED Driver 1.2-20W 250/350/500/700mA DALI                                                | LI1004067 |
| NUMINOS S Difuzor Ellipse                                                                | LI1004786 |
| NUMINOS S Difuzor Prisma W LED IP20 proziran                                             | LI1004787 |
| NUMINOS S Difuzor Frosted W LED IP20 matiran                                             | LI1004788 |
| NUMINOS S Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica                                                | LI1004789 |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                       | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                      |           |
| Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm crne boje<br>Mounting frame/socket     | LI1006135 |
| Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm bijele boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006136 |
| Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm crne boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006137 |
| Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm bijele boje<br>Mounting frame/socket | LI1006138 |