


Tehnički list za artikl: LI1003800-

# NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 55° 250mA LED crno/bijele b.

Ugradna stropna svjetiljka

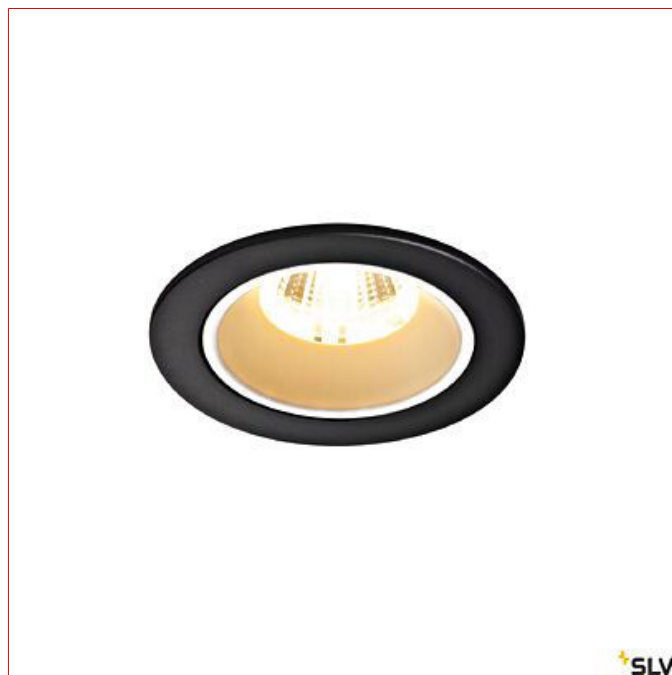

## Info o proizvodu

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 730 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnički podaci

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 730                    |
| Boja svjetla         | Toplo bijela           |
| Temperatura boje (K) | 3000                   |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                    |
| Životni vijek        | 50.000h                |
| Dimabilno            | Ovisno o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                    |
| IP stupanj zaštite   | IP20                   |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                                                               |
| Izvor svj. uklj.        | Da                                                                                                                       |
| Grlo                    | LED Platine                                                                                                              |
| Kut svjetlosti (°)      | 120                                                                                                                      |
| Snaga (W)               | 8,60                                                                                                                     |
| Pogonska struja mA (mA) | 250                                                                                                                      |
| Otvor (mm)              | Ø 68                                                                                                                     |
| Ugradna dubina (mm)     | 55                                                                                                                       |
| Boja                    | bijela<br>crna                                                                                                           |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                                                 |
| Duljina (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Širina (mm)             | 80                                                                                                                       |
| Visina (mm)             | 52                                                                                                                       |
| Promjer (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Dodatni pribor          | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| (DxŠxV) mm              | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØxV mm                  | 80x52                                                                                                                    |
| OTVOR mm                | Ø 68                                                                                                                     |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                     | KAT. BROJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 55° 250mA LED crno/bijele b.<br>Ugradna stropna svjetiljka | LI1003800 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                    |           |
| LED Driver 6.5-10W 250mA PHASE C<br>LED Driver                                           | LI1004055 |
| LED Driver za NUMINOS S, 6.5-10W 250mA<br>LED Driver                                     | LI1004058 |
| LED Driver 1.2-20W 250/350/500/700mA DALI                                                | LI1004067 |
| NUMINOS S Difuzor Ellipse                                                                | LI1004786 |
| NUMINOS S Difuzor Prisma W LED IP20 proziran                                             | LI1004787 |
| NUMINOS S Difuzor Frosted W LED IP20 matiran                                             | LI1004788 |
| NUMINOS S Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica                                                | LI1004789 |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                       | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                      |           |
| Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm crne boje<br>Mounting frame/socket     | LI1006135 |
| Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm bijele boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006136 |
| Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm crne boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006137 |
| Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm bijele boje<br>Mounting frame/socket | LI1006138 |