


Tehnički list za artikl: LI1003807-

NUMINOS S DL 8,6W 700lm 3000K 20° 250mA LED bijela/krom

Ugradna stropna svjetiljka

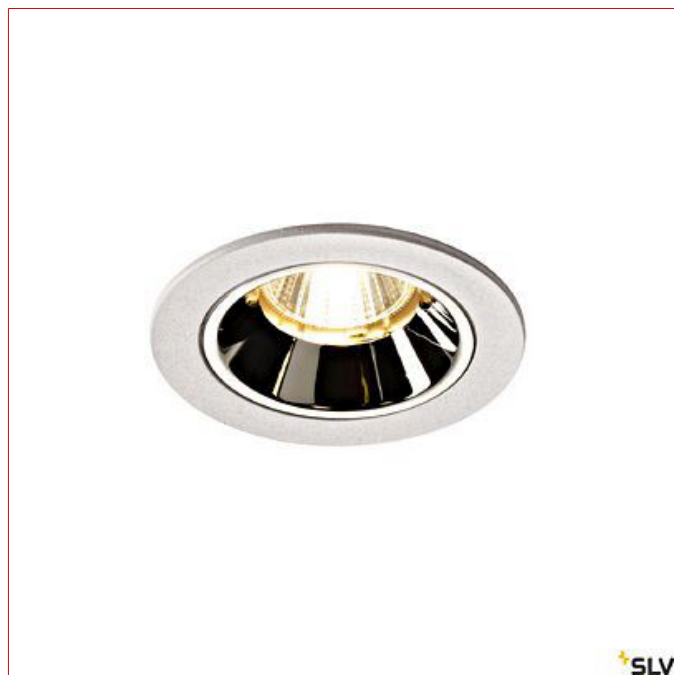

Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 700 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	700
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	8,60
Pogonska struja mA (mA)	250
Otvor (mm)	Ø 68
Ugradna dubina (mm)	55
Boja	bijela krom
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	80
Širina (mm)	80
Visina (mm)	52
Promjer (mm)	80
Dodatni pribor	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
(DxŠxV) mm	80x80x52
ØxV mm	80x52
OTVOR mm	Ø 68

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS S DL 8,6W 700lm 3000K 20° 250mA LED bijela/krom	
Ugradna stropna svjetiljka	LI1003807
Dodatni pribor	
LED Driver 6.5-10W 250mA PHASE C	
LED Driver	LI1004055
LED Driver za NUMINOS S, 6.5-10W 250mA	
LED Driver	LI1004058
LED Driver 1.2-20W 250/350/500/700mA DALI	
LED Driver	LI1004067
NUMINOS S Difuzor Ellipse	
LED Driver	LI1004786
NUMINOS S Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	
LED Driver	LI1004787
NUMINOS S Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	
LED Driver	LI1004788
NUMINOS S Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica	
LED Driver	LI1004789

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006135
Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006136
Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006137
Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006138