


Tehnički list za artikl: LI1003890-

# NUMINOS M DL 17,5W 1750lm 4000K 20° 500mA LED crno/bijele b.

Ugradna stropna svjetiljka

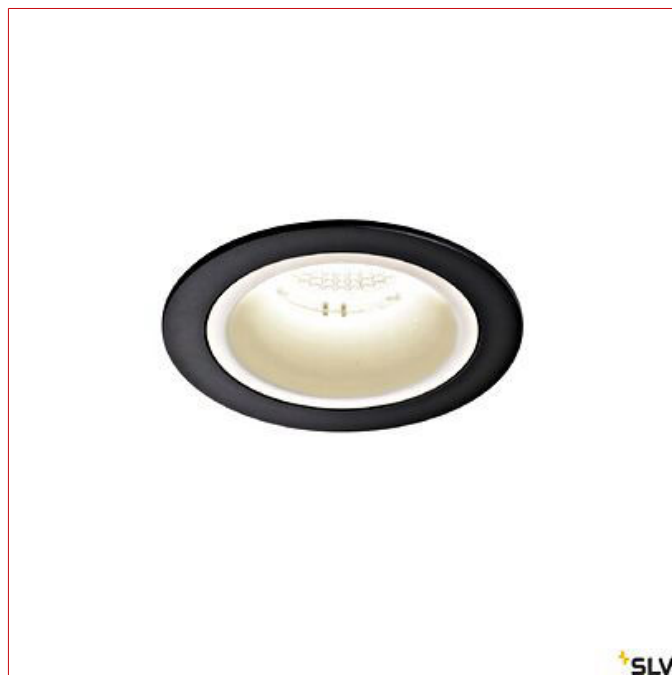

## Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Tehnički podaci

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 1750                   |
| Boja svjetla         | Neutralno bijela       |
| Temperatura boje (K) | 4000                   |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                    |
| Životni vijek        | 50.000h                |
| Dimabilno            | Ovisno o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                    |
| IP stupanj zaštite   | IP20                   |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                                                               |
| Izvor svj. uklj.        | Da                                                                                                                       |
| Grlo                    | LED Platine                                                                                                              |
| Kut svjetlosti (°)      | 120                                                                                                                      |
| Snaga (W)               | 17,50                                                                                                                    |
| Pogonska struja mA (mA) | 500                                                                                                                      |
| Otvor (mm)              | Ø 90                                                                                                                     |
| Ugradna dubina (mm)     | 75                                                                                                                       |
| Boja                    | bijela<br>crna                                                                                                           |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                                                 |
| Duljina (mm)            | 105                                                                                                                      |
| Širina (mm)             | 105                                                                                                                      |
| Visina (mm)             | 68                                                                                                                       |
| Promjer (mm)            | 105                                                                                                                      |
| Dodatni pribor          | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142- |
| (DxŠxV) mm              | 105x105x68                                                                                                               |
| ØxV mm                  | 105x68                                                                                                                   |
| OTVOR mm                | Ø 90                                                                                                                     |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                       | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1750lm 4000K 20° 500mA LED crno/bijele b.<br>Ugradna stropna svjetiljka | LI1003890 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                      |           |
| LED driver, 21-30W 500mA PHASE<br>LED Driver                                               | LI1004054 |
| LED Driver za NUMINOS M, 15W - 29.5W 500/600/700mA                                         | LI1004064 |
| LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA<br>DALI                                            | LI1004069 |
| NUMINOS M Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran                                              | LI1004790 |
| NUMINOS M Difuzor Prisma W LED IP20 proziran                                               | LI1004791 |
| NUMINOS M Difuzor Frosted W LED IP20 matiran                                               | LI1004792 |
| NUMINOS M Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica                                                  | LI1004793 |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                       | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                      |           |
| Numinos® S okvir, okrugli 160/100mm crne boje<br>Mounting frame/socket     | LI1006139 |
| Numinos® S okvir, okrugli 160/100mm bijele boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006140 |
| Numinos® S okvir, kvadratni 160/100mm crne boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006141 |
| Numinos® S okvir, kvadratni 160/100mm bijele boje<br>Mounting frame/socket | LI1006142 |