


Tehnički list za artikl: LI1004041 -

NUMINOS XL DL 37,4W 3750lm 4000K 55° 1050mA LED crna/krom

Ugradna stropna svjetiljka

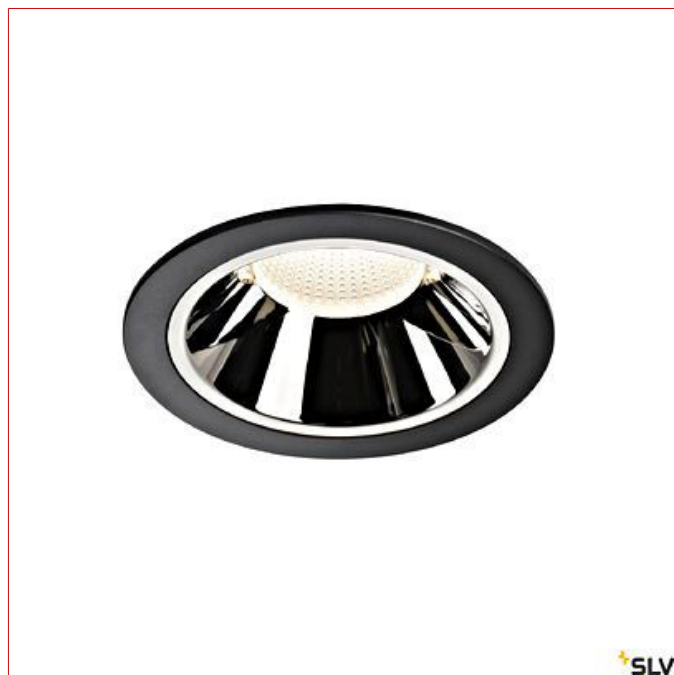

Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3750
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Faktor odsjaja (UGR)	19
Životni vijek	50000
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	E
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	55
Snaga (W)	37,40
Pogonska struja mA (mA)	1050
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 145
Ugradna dubina (mm)	115
Boja	krom crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	160
Širina (mm)	160
Visina (mm)	108
Promjer (mm)	160
Dodatni pribor	LI1004059-;LI1004066-;LI1004798-;LI1010692-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
(DxŠxV) mm	160x160x108
ØxV mm	160x108
OTVOR mm	Ø 145

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS XL DL 37,4W 3750lm 4000K 55° 1050mA LED crna/krom Ugradna stropna svjetiljka	LI1004041
Dodatni pribor	
LED Driver za NUMINOS XL, 40W multi mA LED Driver	LI1004059
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE LED Driver	LI1004066
NUMINOS XL Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004798
NUMINOS® XL prizmatični difuzor difuzor	LI1010692
NUMINOS XL Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004800
NUMINOS XL Difuzor Wabe W LED mrežica	LI1004801
Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006147