

Tehnički list za artikl: LI111183--


PIKA MR16 Downlight, mesing



Tehnički podaci

Proizvođač	03-SLV
Klasa zaštite	III
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem
Broj svjetiljki	1
Grlo	MR16
Snaga (W)	50
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø60
Ugradna dubina (mm)	85
Boja	mesing
Materijal	Aluminij
Promjer (mm)	80
Dodatni pribor	LI1001570-, LI551243--, LI461067--
OTVOR mm	Ø60

Klasa energetske efikasnosti: PIKA MR16 Downlight, mesing

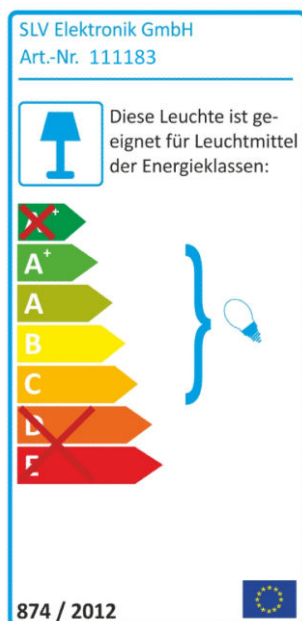

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
PIKA MR16 Downlight, mesing	LI111183
Dodatni pribor	
LED žarulja, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° srebrna	LI1001570
LED MR16 žarulja, 4W, SMD LED, 3000K, 40°,	LI551243
Elektronski transformator FN I, 12V, 60VA	LI461067