



Tehnički list za artikl: LI112712--

MINI FRAME zidna ugradna svjetiljka LED, tople bb

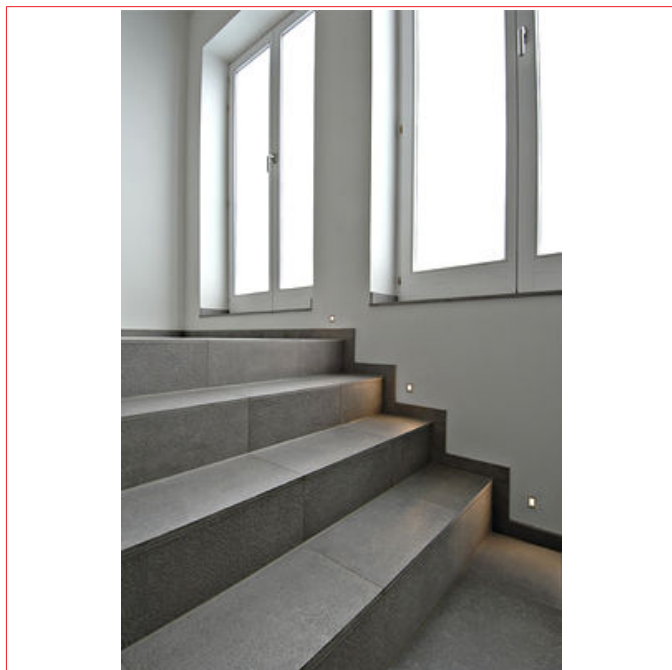

Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø35
Vrsta svjetiljke	Zidna ugradna svjetiljka
Način montaže	Zidna ugradna
Boja	srebrno-siva
Materijal	Plastika Staklo
Proizvođač	O3-SLV
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Izvor svjetla	LED
Snaga (W)	0,30
System efficiency (lm/W)	67
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥60
Svjetlosni tok (lm)	20
Broj svjetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	III
Ugradna dubina (mm)	65
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	40x40x50
OTVOR mm	Ø35

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
MINI FRAME zidna ugradna svjetiljka LED, tople bb	LI112712
Dodatni pribor	
IP44 TRAFO 10VA, 12V	LI227140