

Tehnički list za artikl: LI116330--

SUPROS 78, stropna, LED, 3000K, 700lm, crne b., 60° leća

60° Linse



Info o proizvodu

Die Leuchten SUPROS 78 überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.


Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	700
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	trailing edge dimmable (C) Da
Klasa zaštite	I
Izvor svj. uklj.	Da
Kut svjetlosti (°)	60
Radni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Operation current mA (mA)	250
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	crna
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	78
Širina (mm)	78
Visina (mm)	158
Promjer (mm)	78
Masa (kg)	0,613
Dodatni pribor	LI116302--;LI116304--
(DxŠxV) mm	78x78x158
ØxV mm	78x158

Mjerne skice: SUPROS 78, stropna, LED, 3000K, 700lm, crne b., 60° leća

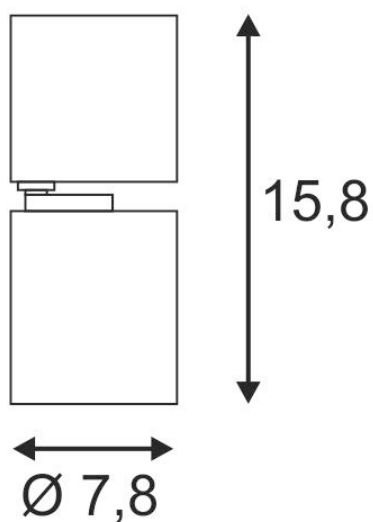

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
SUPROS 78, stropna, LED, 3000K, 700lm, crne b., 60° leća 60° Linse	LI116330
Dodatni pribor	
Leća za SUPROS 78, 20°	LI116302
Leća za SUPROS 78, 40°	LI116304