

Tehnički list za artikl: LI158409--

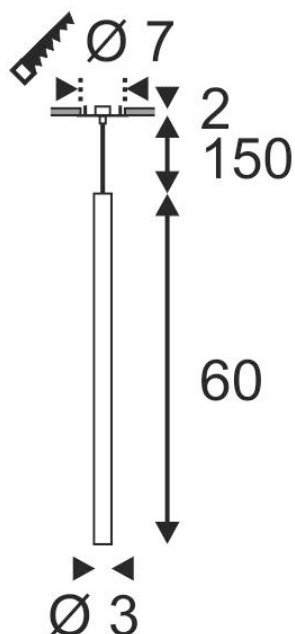
HELIA 60, visilica, LED, 3000K, okrugla, brušeni bakar, 7.5W

flat canopy



Tehnički podaci

Pendant length (mm)	1500
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	Copper brushed
Materijal	Aluminij
Proizvođač	03-SLV
Snaga (W)	7,50
System efficiency (lm/W)	63
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	90
Svjetlosni tok (lm)	470
Životni vijek (h)	30000
Klasa zaštite	III
Energetska klasa	A++ A+ A
Ugradna dubina (mm)	20
Izvor svj. uklj.	Da

Mjerne skice: HELIA 60, visilica, LED, 3000K, okrugla, brušeni bakar, 7.5W**Tablica artikla**

OPIS	KAT. BROJ
HELIA 60, visilica, LED, 3000K, okrugla, brušeni bakar, 7.5W flat canopy	LI158409
Dodatni pribor	
SMART upravljački modul, TRIAC Dim	LI420012
LED-napajanje, 9VA, 500mA	LI464091
LED napajanje 15W, 500mA, dim.	LI464144