


Tehnički list za artikl: LI2J25224H

Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm, IP65, PC II , L=1270mm

vodotijesna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.270,00
Neto širina (mm)	160,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto masa (kg)	2,20
Min. temperatura okoline (°C)	-20

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Moisture proof luminaire
Način montaže	Stropna Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	RAL 7035 (siva)
Materijal	Polikarbonat
Pokrov	Proziran
Faktor odsjaja (UGR)	<22
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Snaga sustava (W)	54,50
Efikasnost sustava (lm/W)	145
Snaga (W)	2x24
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok (lm)	7911
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	L80/B10 = 100.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	1270x160x100

Mjerne skice: Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm, IP65, PC II ,L=1270mm

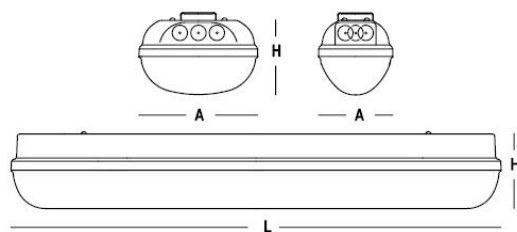

A	L	H
160	1570	100

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm, IP65, PC II ,L=1270mm vodotijesna svjetiljka	LI2J25224H
Dodatni pribor	
Linda ovjesna kuka za lanac hooks for Linda with old mounting brackets	LIMMMO2700