


Tehnički list za artikl: LI35KVP139

Ugradna svjetiljka KVADRA R70 1x21 / 39W

QTI satinirani pokrov

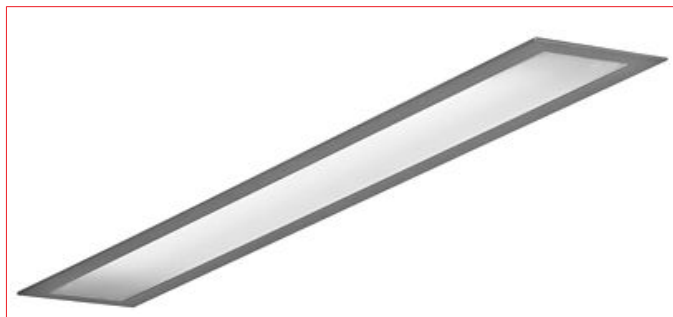

Tehnički podaci

Otvor (mm)	895x58
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke Zidna ugradna svjetiljka
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Boja	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminij
Pokrov	Opal
Pogonski uređaj	EVG Multiwatt
Nazivni napon (V)	230
Izvor svjetla	fluorescent lamp Ø16mm
Grlo	T5 / T16
Podnožje	G5
Snaga (W)	21 / 39
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
(DxŠxV) mm	909x70x70
OTVOR mm	895x58

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Ugradna svjetiljka KVADRA R70 1x21/39W QTI satinirani pokrov	LI35KVP139
Dodatni pribor	
Fluo cijev T5 T16 39W/840 G5	LI71390037
Fluo cijev T5 T16 21W/840 G5	LI71210026