



Tehnički list za artikl: LI38KVS180

Nadgradna svjetiljka KVADRA 70

1-35/49/80W QTI sat. pokrov




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.477,00
Neto širina (mm)	53,00
Neto visina (mm)	60,00
Neto masa (kg)	2,60
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminij
Pokrov	Opal
Proizvođač	O2-Schrack
Pogonski uređaj	EVG Multiwatt
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	fluorescent lamp Ø16mm
Grlo	G5

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	35/49/80
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
(DxŠxV) mm	1477x53x60

Mjerne skice: Nadgradna svjetiljka KVADRA 70 1-35/49/80W QTI sat. pokrov

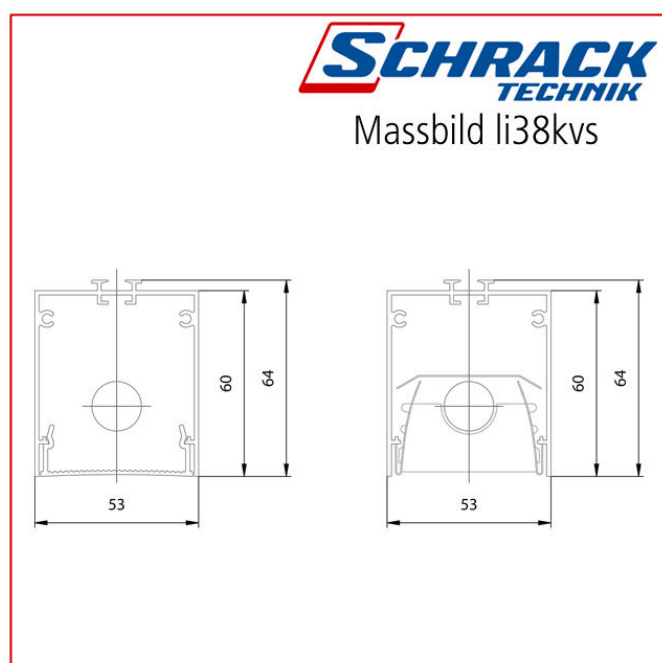

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Nadgradna svjetiljka KVADRA 70 1-35/49/80W QTI sat. pokrov	LI38KVS180
Dodatni pribor	
T5 T16 fluo cijev 35W/840 G5, neutralno bijele b.	LI31114257
Prozirni kabel 3x1 mm ² , duljine 1,25m	LI38941601
Prozirni kabel 5x1 mm ² , 1,25m	LI38LKTRA5
Ovjes sa stropnom rozetom i razvodnom kutijom 5P, 1,2m	LI38LKSROS
Ovjes sa stropnom rozetom, 1,2m	LI38LKSABH